
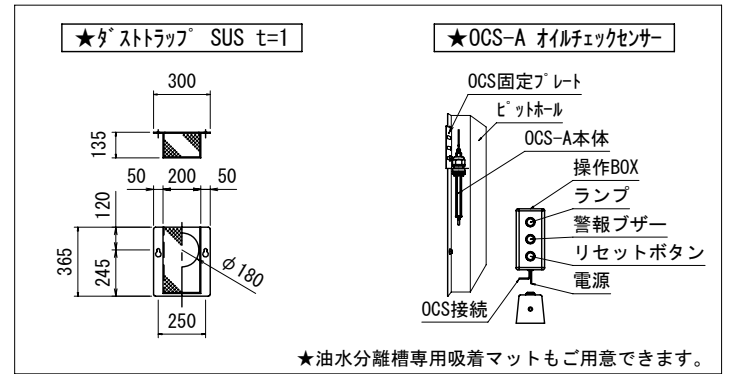
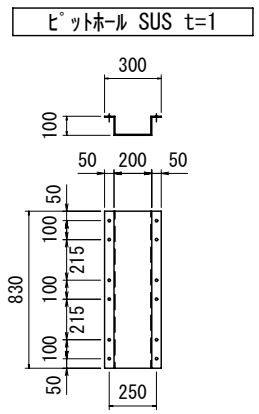
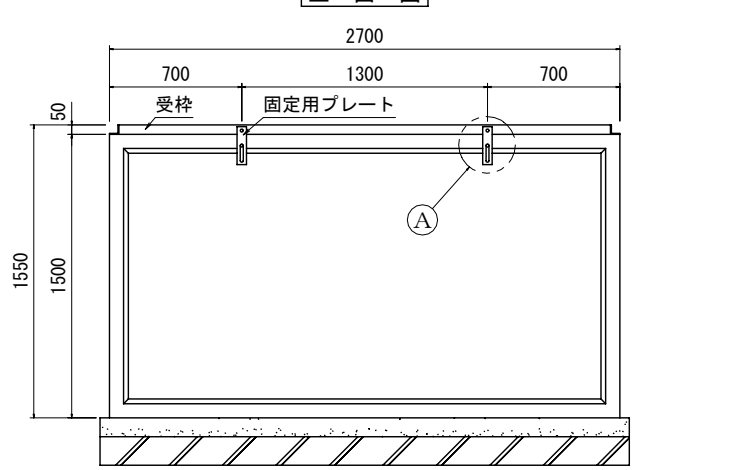


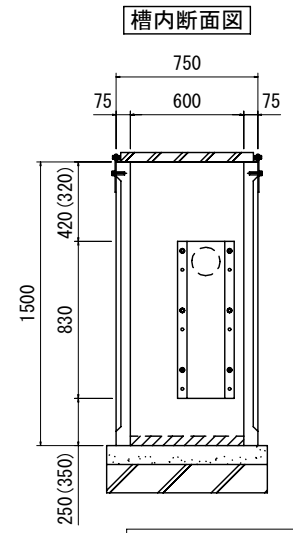
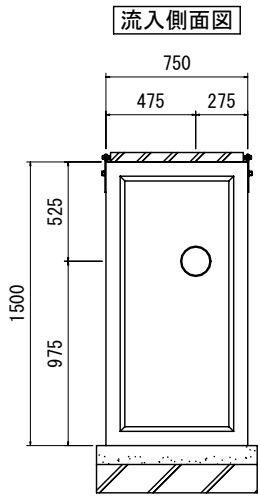
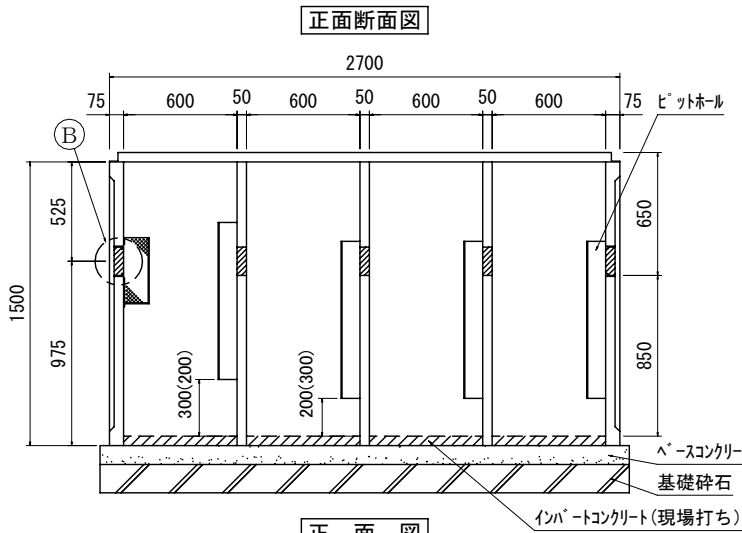
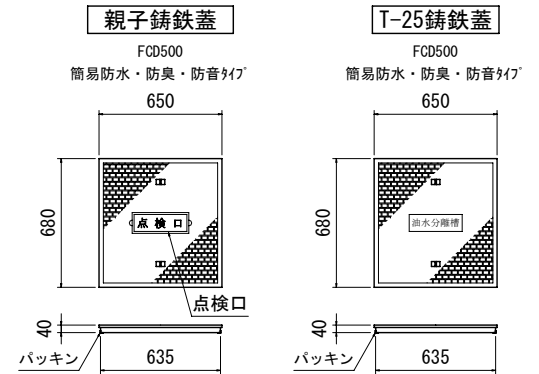
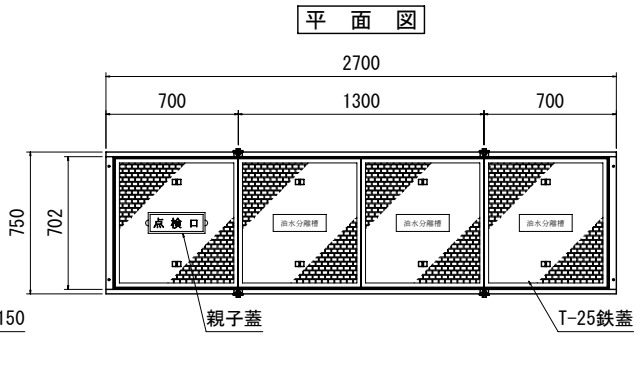


OK式油水分離槽 【OKY 6-15 PH】 4連式 (600×600×H1500) 構造図 S=1:30

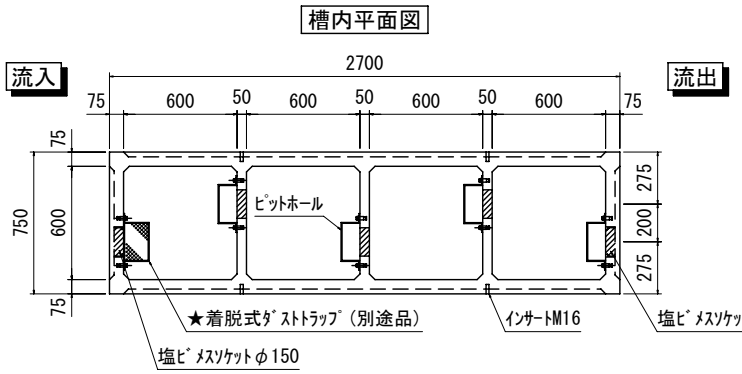

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

	参考重量	数量
600×600×H1500 [GRC製]	1670 kg	1基 (4連式)
T-25 鑄鉄蓋	40 kg	4枚

※ ★印はオプションですので別途御指定下さい  
 ※ 防水処理及び管材は製品に含まれません

品名	OK式油水分離槽 OKY6-15PH 4連式	承認	検図	設計	縮尺	図示
						図番

Wike 株式会社 オーイケ