OK式油水分離槽 【OKY 7-12 PH】 4連式 （700×700×H1200）構造図 S=1:30

槽内平面図

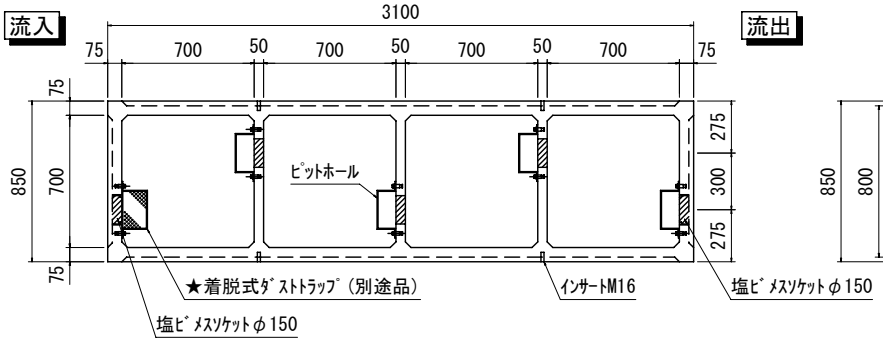

平 面 図

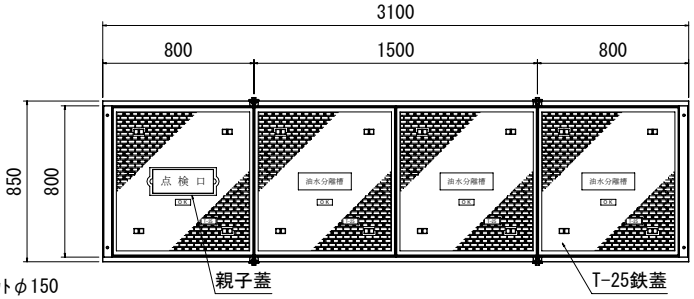

親子鋳鉄蓋

FCD500
簡易防水・防臭・防音タイプ



T-25鋳鉄蓋

FCD500
簡易防水・防臭・防音タイプ



正面断面図

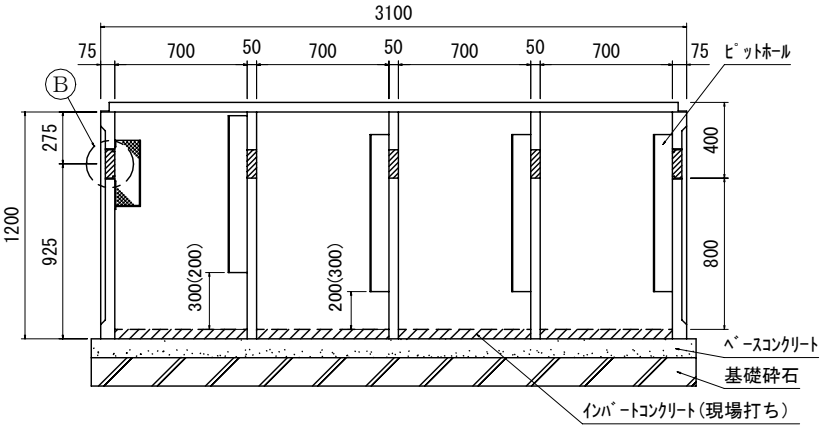

流入側面図

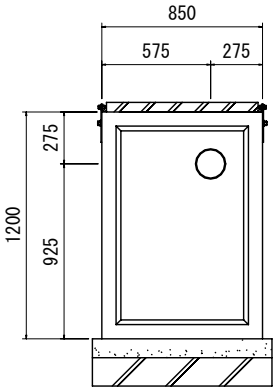

槽内断面図

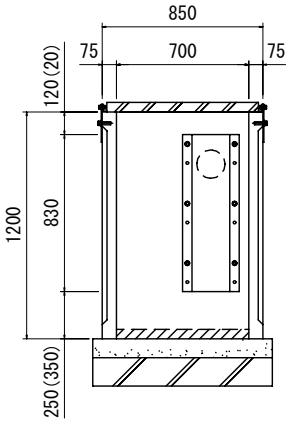

A部詳細図



ピットホール取付詳細図



B部詳細図（埋込み部）



正 面 図

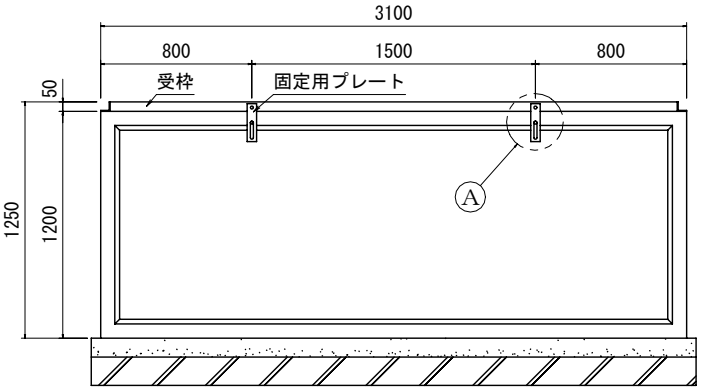

ピットホール SUS t=1

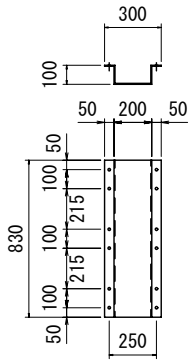

★ダストトラップ SUS t=1



★OCS-A オイルチェックセンサー



★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

	参考重量	数 量
700×700×H1200[GRC製]	1550 kg	1基（4連式）
T-25鋳鉄蓋	52 kg	4枚

※ ★印はオプションですので別途御指定下さい
※ 防水処理及び管材は製品に含まれません

品名	OK式油水分離槽 OKY7-12PH 4連式	承認		検図		設計		縮尺	図示
								図番	

株式会社 オーイケ