
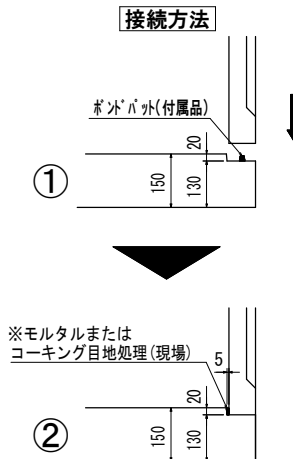
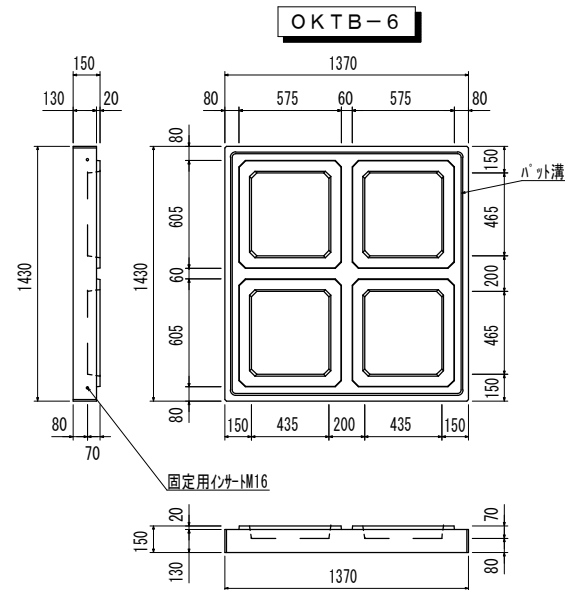
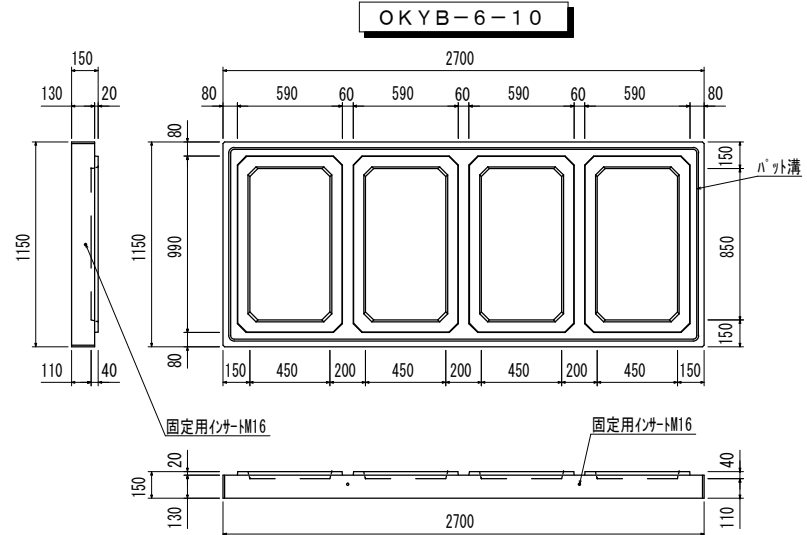


# OK式油水分離槽 一般型用底版 構造図 S=1:30

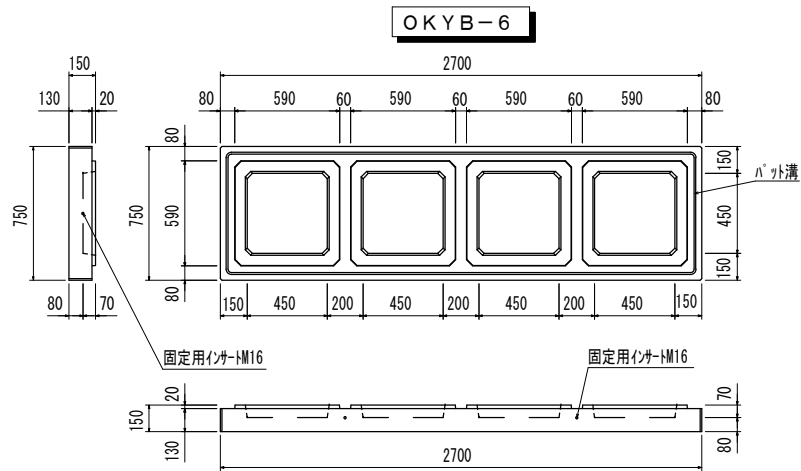

※ 底版と分離槽との据付高は蓋受枠の調整分  
プラス10mm~20mm考慮してください。

	参考重量
OKYB-6 (OKY6-12用)	575 kg
OKYB-6-10 (OKY6-10-12, 6-10-15用)	930 kg
OKTB-6 (OKT6-12 田の字式用)	560 kg

※ 防水処理は製品に含まれません

品名	OK式油水分離槽 一般型用底版	承認	検図	設計	縮尺	図示
日本工業規格表示認証工場 株式会社 オーイケ						図番