

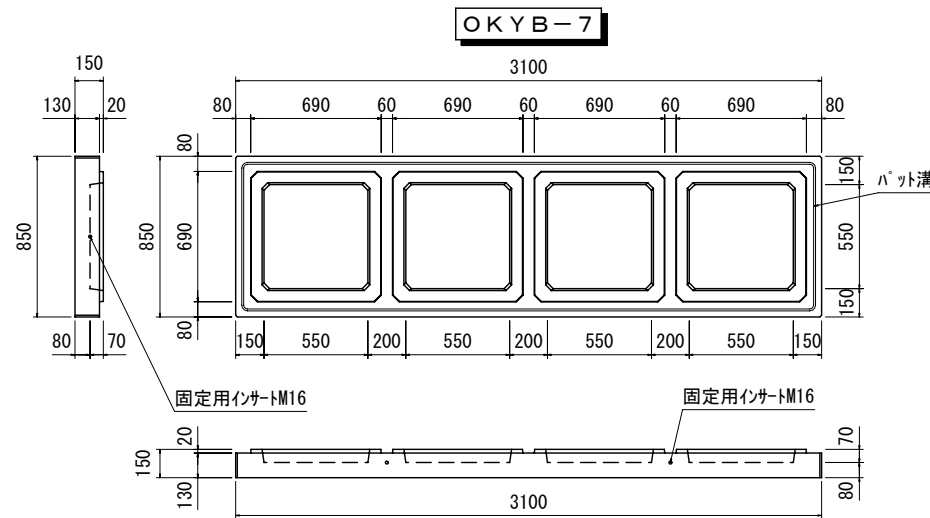
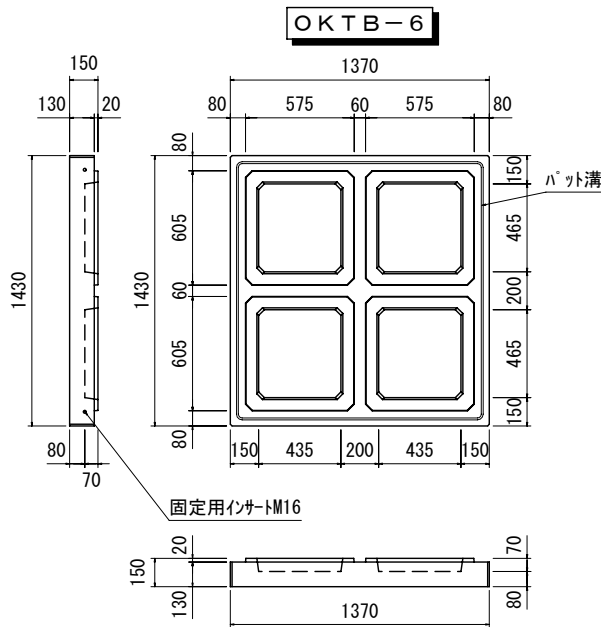
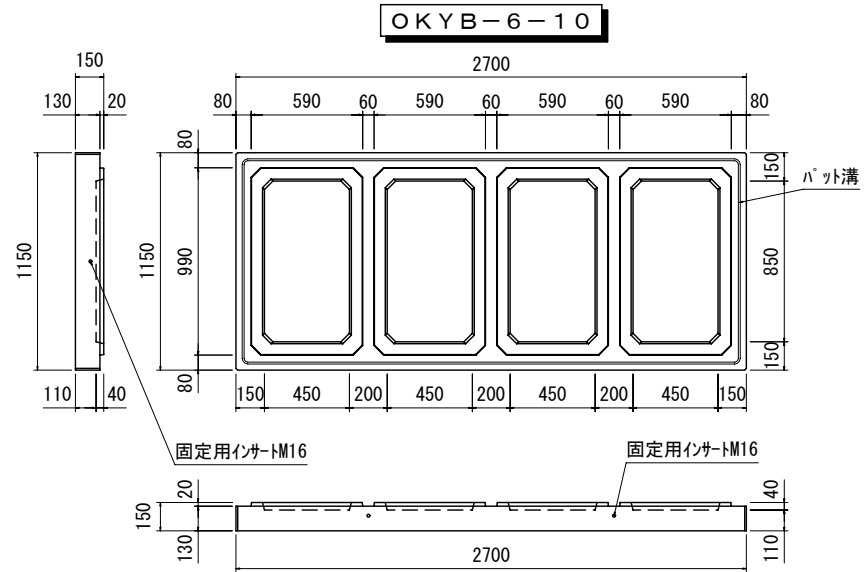


OK式油水分離槽 一般型用底版 構造図 S=1:30

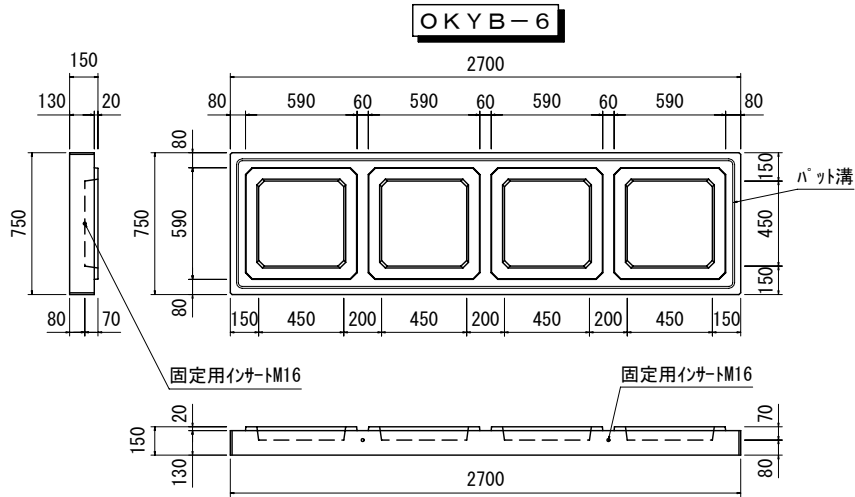

接続方法

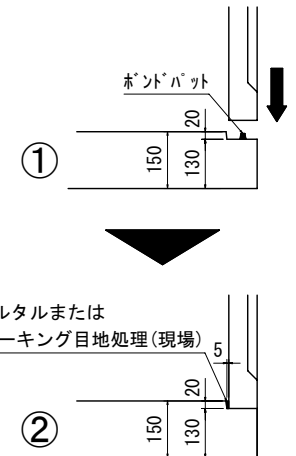

※モルタルまたはコーキング目地処理(現場)

※底版と分離槽との据付高は蓋受枠の調整分プラス10mm~20mm考慮してください。

	参考重量
OKYB-6 (OKY6-12, 6-15用) [GRC製]	575 kg
OKYB-6-10 (OKY6-10-12, 6-10-15用) [GRC製]	930 kg
OKTB-6 (OKT6-12 田の字式用) [GRC製]	560 kg
OKYB-7 (OKY7-12用) [GRC製]	730 kg

※ 上記製品にはバンドハットが付属します。
※ 防水処理は製品に含まれません

品名	OK式油水分離槽 一般型用底版	承認	検図	設計	縮尺	図示
						図番
Iike 株式会社 オーイケ						