


0. K式油水分離槽 OKYO-15225 4槽式 (1500×1500×2250) 構造図 S=1:40

有効容量 11,790ℓ

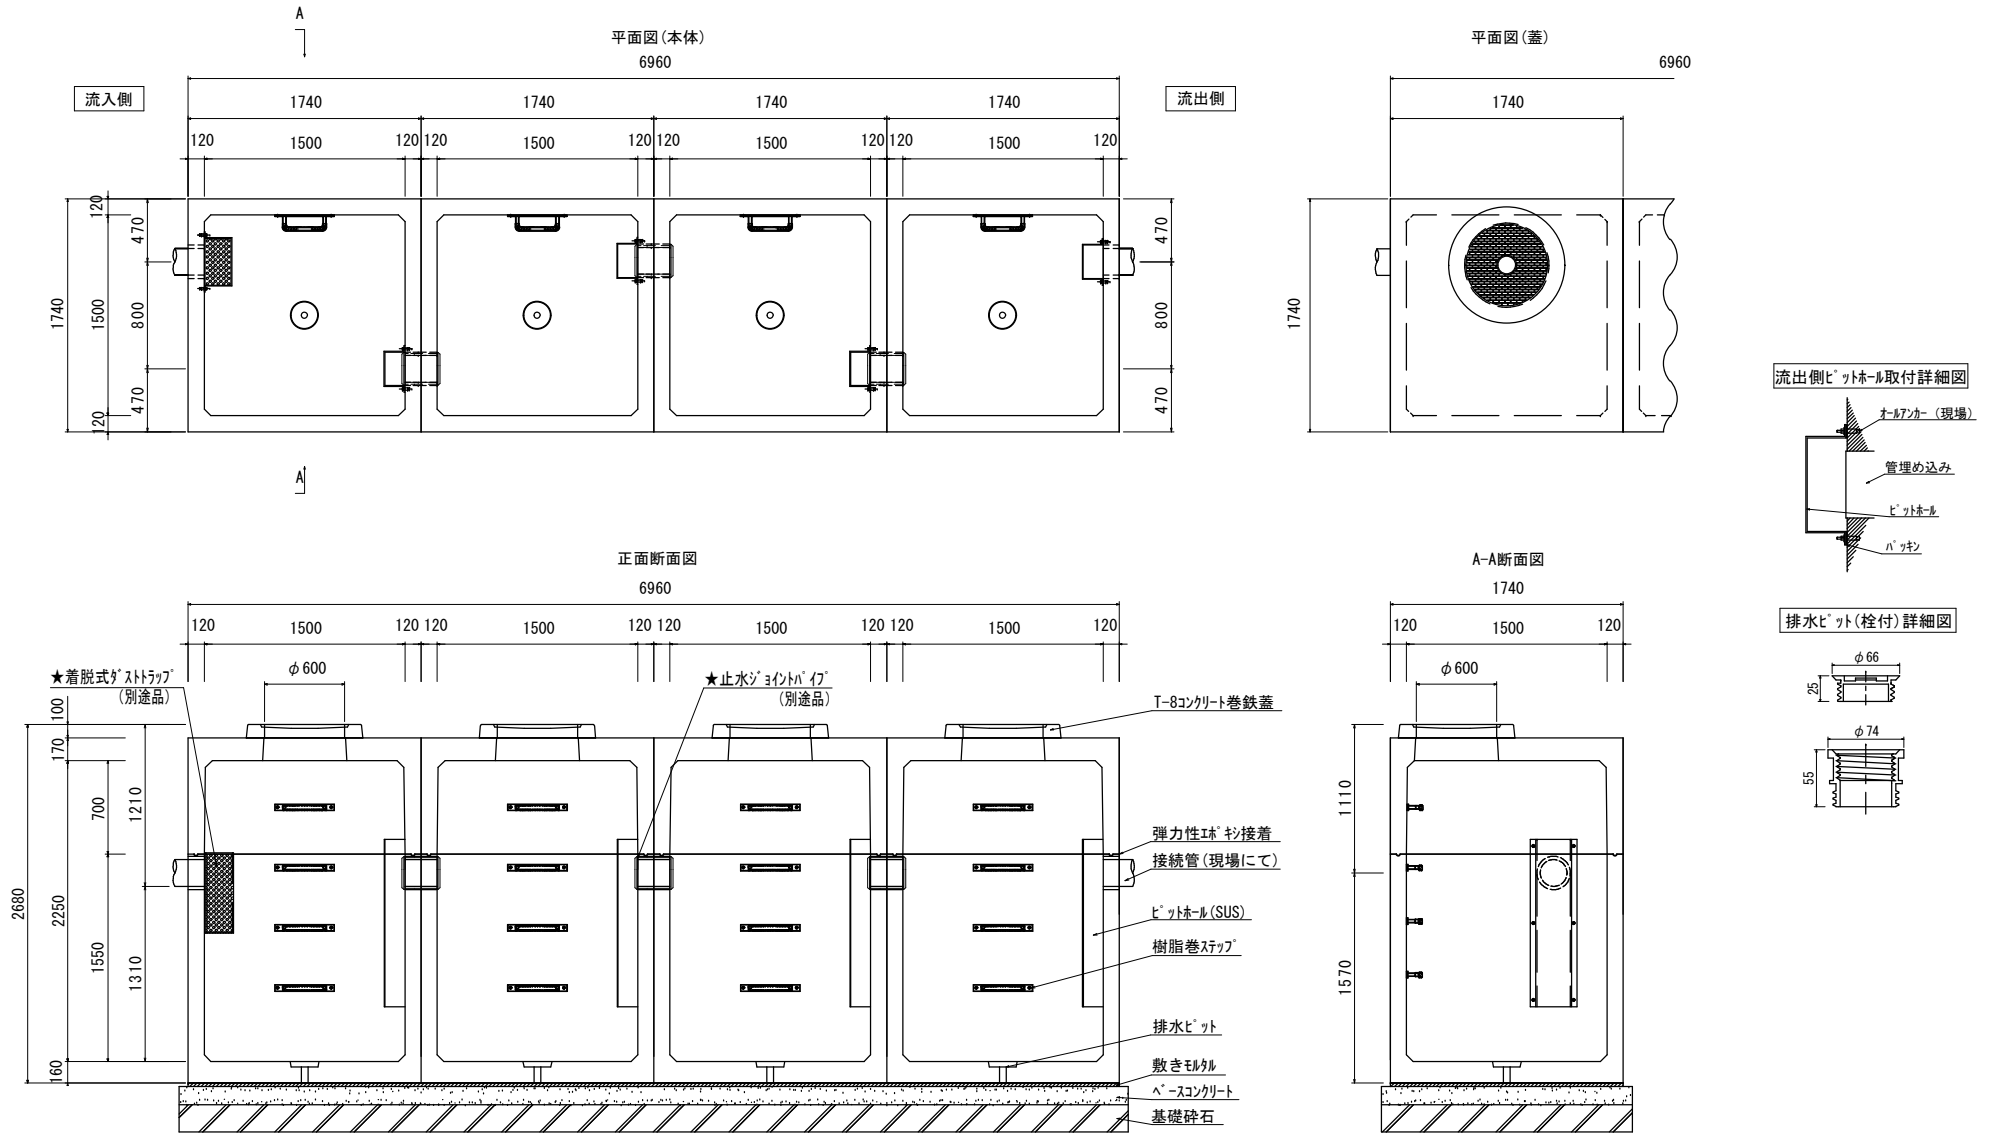

<p>★オプション：OCS-A オイルチェックセンサー</p> <p>★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。</p>	<p>★オプション：着脱式ダストラップ</p> <p>(SUS製 t=1.2mm)</p> <p>★面SUSハンチング処理</p>	<p>★オプション：止水ジョイントパイプ</p> <p>※継手は樹脂接着剤 止水ジョイント管 ※止水ジョイントパイプ</p> <p>★規格はφ200、φ300</p>
---	---	---

※受注製品につき、管径・管位置をご指示願います。
 ※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
 ※ビットホール、ダストラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。

	参考重量(1基)	数量	品名
上部1500×1500×700	2240kg	4基	0. K式油水分離槽 4槽式 OKYO-15225
下部1500×1500×1550	4310kg	4基	
合計	6550kg	4組	

【備考】
 ※防水処理に関しては含まれておりません。
 ※管材に関しては含まれておりません。

承認	検図	設計	縮尺	1/40
株式会社 オーイケ				図番
				OKYO-15225