



OK 式 L 型水路

特長


- 底版を現場打ちコンクリートで連結することで、水路幅を自由に設定できます。(1m ~ 10cm ピッチで対応可能)
- 擁壁背面の盛土形状は水平以外にも対応できます。
- H1000 ~ 2800 まで 10cm ピッチでの製品ラインナップ
- 農業土木事業協会規格にも対応可能です。(別途ご相談下さい)
- 天端斜切製品、及び L 寸半端製品等の対応もできます。(別途ご相談下さい)
- 流水断面底部に勾配がある為、低水量時の流速を早め、泥の堆積を防ぎます。

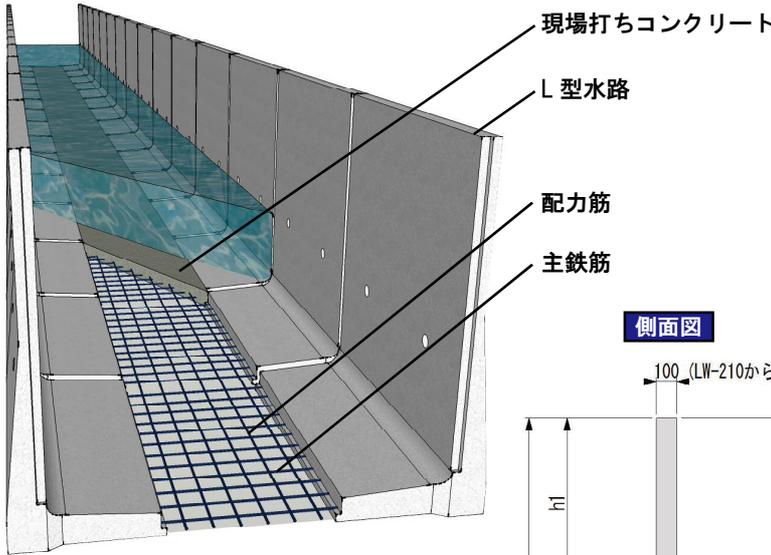

側面図

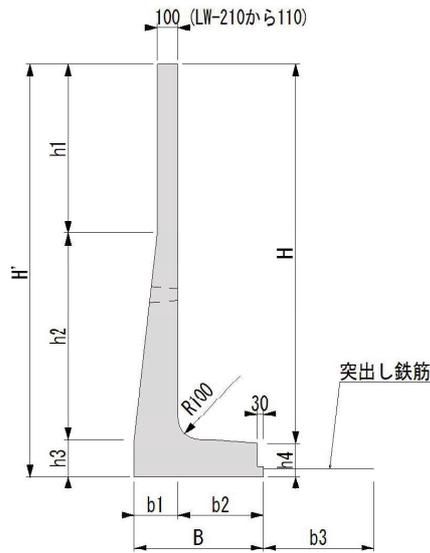

正面図

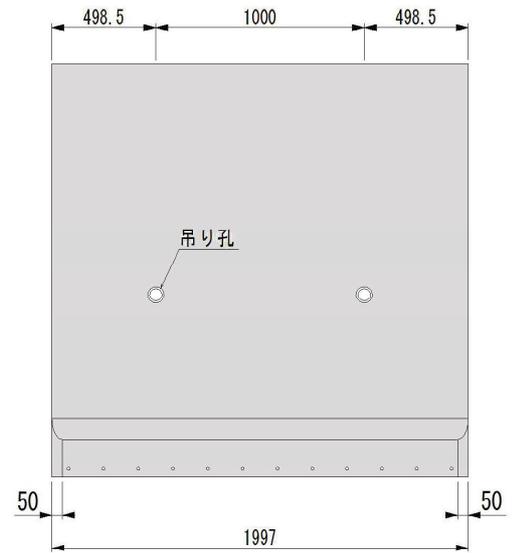

規格寸法表

名称	寸法(mm)										突出し鉄筋		製品重量(kg)
	H	H'	B	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	径	本	
LW-100	1,000	1,125	600	160	440	475	475	500	150	125	D13	8	887
LW-110	1,100	1,225	600	160	440	475	575	500	150	125	D13	8	935
LW-120	1,200	1,325	600	160	440	475	675	500	150	125	D13	8	983
LW-130	1,300	1,425	600	160	440	475	775	500	150	125	D13	8	1,031
LW-140	1,400	1,525	600	160	440	475	875	500	150	125	D13	8	1,079
LW-150	1,500	1,645	850	210	640	475	465	1,000	180	145	D13	12	1,572
LW-160	1,600	1,745	850	210	640	475	565	1,000	180	145	D13	12	1,620
LW-170	1,700	1,845	850	210	640	475	665	1,000	180	145	D13	12	1,668
LW-180	1,800	1,945	850	210	640	475	765	1,000	180	145	D13	12	1,716
LW-190	1,900	2,045	850	210	640	475	865	1,000	180	145	D13	12	1,764
LW-200	2,000	2,145	850	210	640	475	965	1,000	180	145	D13	12	1,812
LW-210	2,100	2,270	1,100	210	890	695	605	1,455	210	170	D19	12	2,330
LW-220	2,200	2,370	1,100	210	890	695	705	1,455	210	170	D19	12	2,378
LW-230	2,300	2,470	1,100	210	890	695	805	1,455	210	170	D19	12	2,426
LW-240	2,400	2,570	1,100	210	890	695	905	1,455	210	170	D19	12	2,474
LW-250	2,500	2,670	1,100	210	890	695	1,005	1,455	210	170	D19	12	2,522
LW-260	2,600	2,770	1,100	210	890	695	1,105	1,455	210	170	D19	12	2,570
LW-270	2,700	2,870	1,100	210	890	695	1,205	1,455	210	170	D19	12	2,618
LW-280	2,800	2,970	1,100	210	890	695	1,305	1,455	210	170	D19	12	2,666

※天端については、勾配は 0 ~ 12% まで対応できます。それ以外についてはご相談下さい。