



ミニウォール

■ 組合せ例 3つのユニットを自由自在に組合せ可能


①本体 L=1000

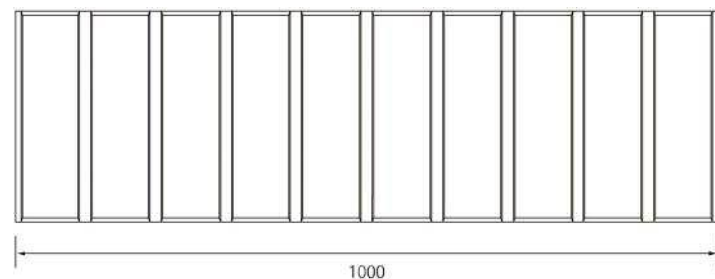


②本体 L=500

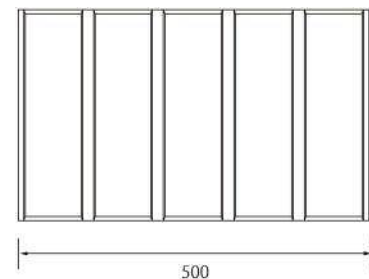

③コーナー L=300

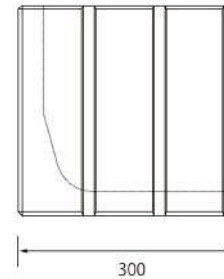


1 L600×W600 (③×4個)

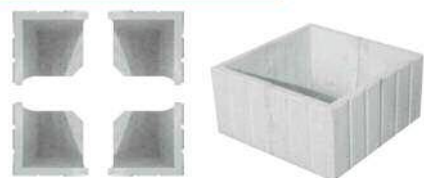


2 L1100×W600 (②×2個+③×4個)



3 L2100×W600 (①×2個+②×2個+③×4個)

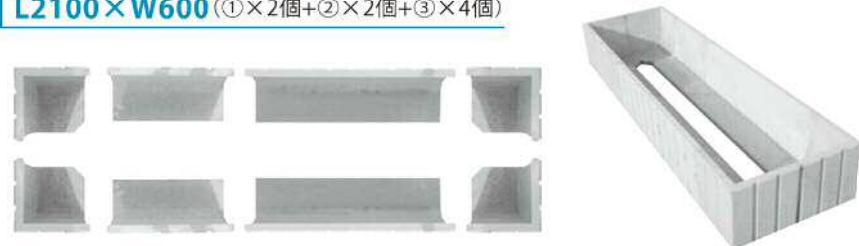

4 L1600×W1100 (①×2個+②×2個+③×4個)

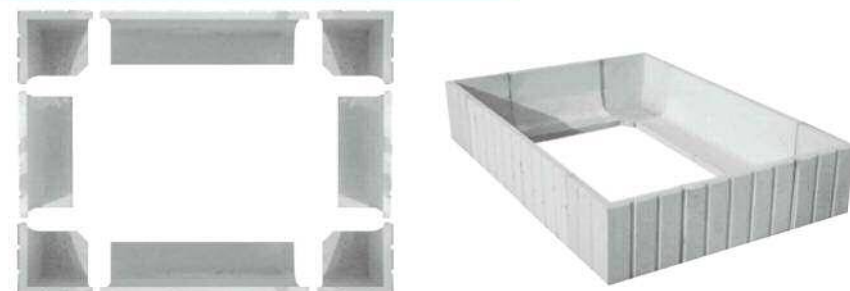

5 L4600 (①×3個+②×2個+③×2個)



エクステリア製品

Exterior Products



phone number : 0263-98-2238

舗装止め バイコン製

耐久性

耐久性に優れてますので
長期にわたり美観を保てます。

スベリ止め効果

バイコン製なので、表面がスベりにくい
構造となっています。
また、質感が平板やインターロッキングとの
相性が良いです。

正面図

側面図




※()内は舗装止めB

舗装止め A 600×100×H200

参考重量：26kg

舗装止め B 600×120×H250

参考重量：40kg

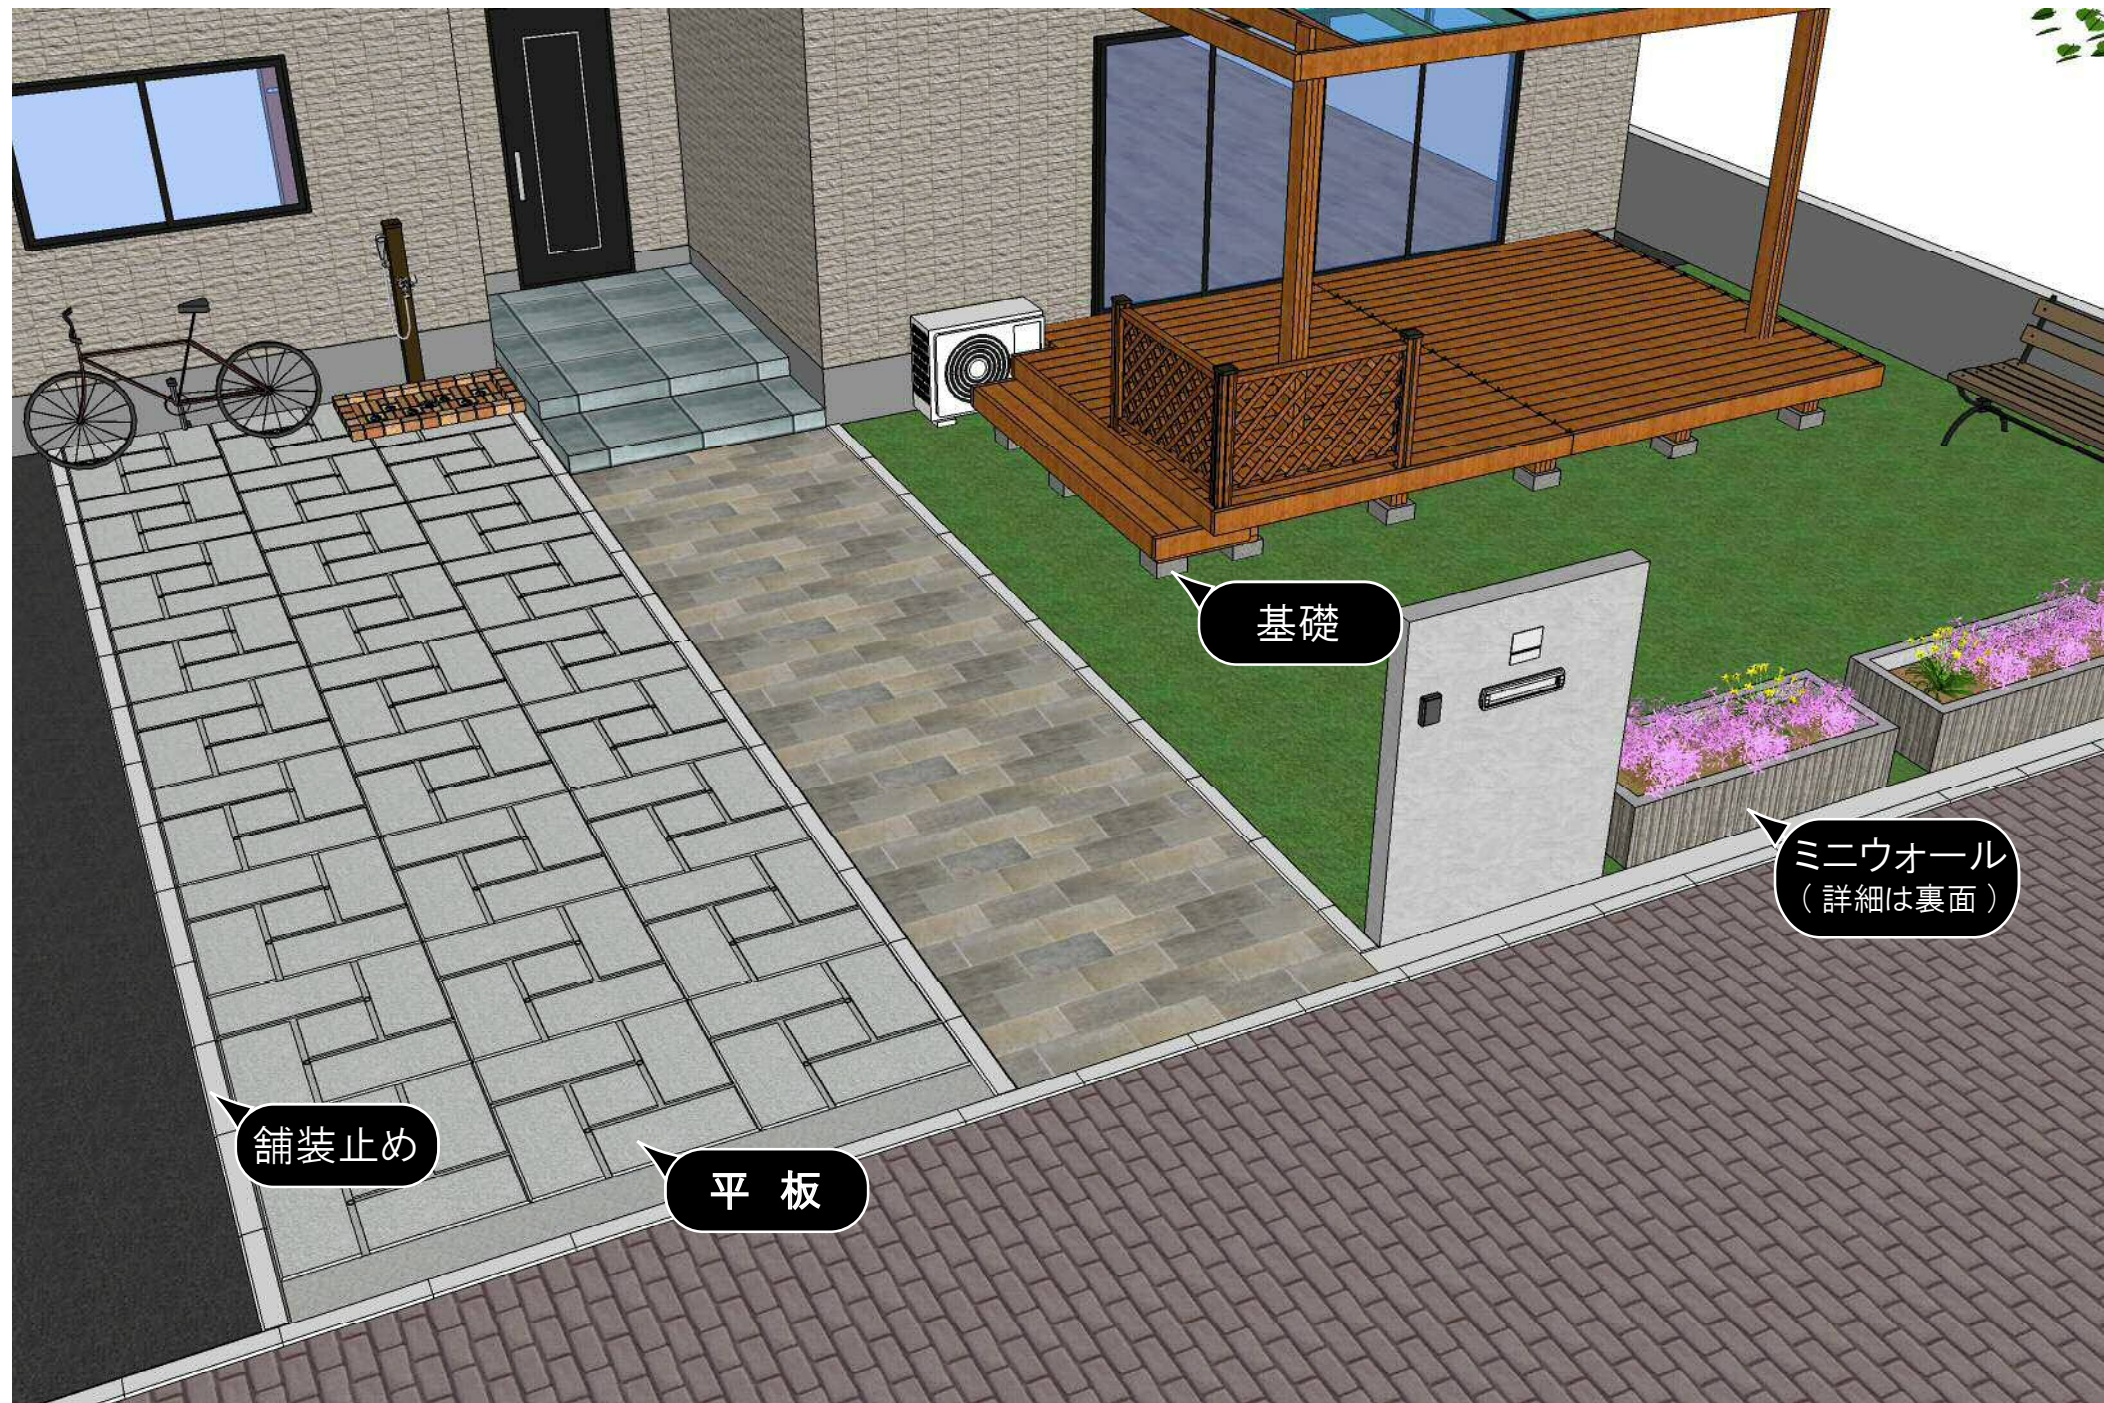

基礎 ウッドデッキ用


丈夫で長持ち

バイコン製なので極寒に耐えられ、
丈夫で長持ちします。


作業性 UP

製品規格は 2 種類。
17kg と 25kg で持ち運びも超簡単。

平面図

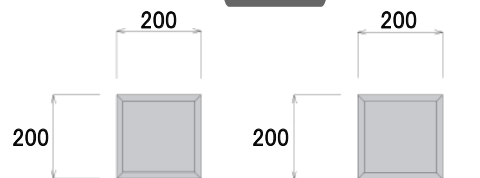

正面図

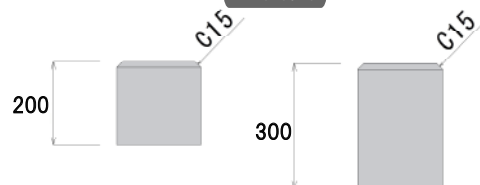

参考重量：17kg

参考重量：25kg



平板 バイコン製


組合せは 3 種類

3 種類の中から選んで、駐車場等に
ご使用下さい。

300type

バイコン製なので、表面がスベりにくい
構造となっています。(※900 以外)

製品図面 (平面図)

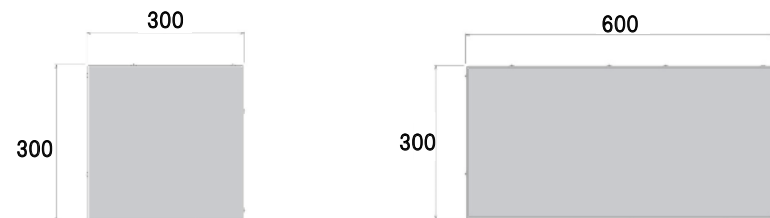

300×300×H60

300×600×H60



参考重量：12kg




参考重量：25kg

平板 流し込み製

900type

900 は流し込み製ですが、表面に梨地模様
を施しており、スベリ止め効果もあります。
また、溝にインサート(M12) が付いてますので
アイボルトを取付ける事により、吊り上げ作業が
簡単に行えます。施工した後に、付属のプラス
チックボルトを差し込んでインサート部を塞ぎます。

製品図面 (平面図)

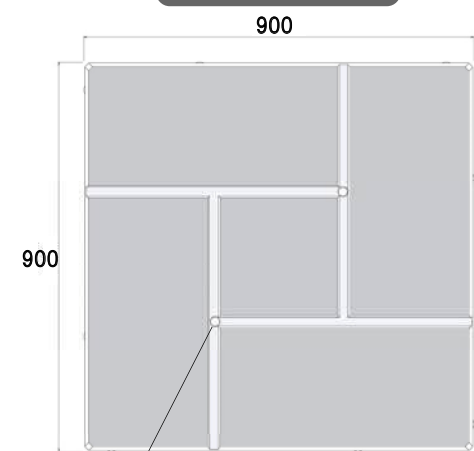

900×900×H100



参考重量：190kg



吊り用インサートを、プラスチックボルトで塞ぎます