


組立マンホール バイホール

(公社) 日本下水道協会 I 種JSWAS A-11登録品

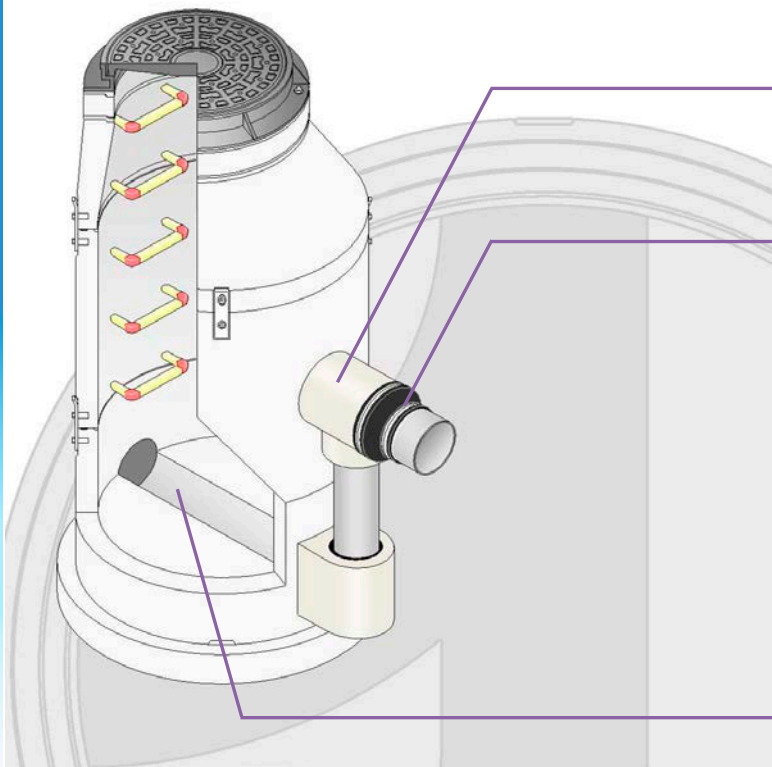

副管
レジンソケット

副管のセット
ができます。



レジンソケット

可とうレジン
ソケット・ゴム
なしソケットが
あります。



インパート

インパートの
加工が出来
ます。

インパートの種類

起点(ST)A	起点(ST)B	ストレート(S)
奥起点	中起点	1流路のみで 180°より流入
エルボ(E)		ワイ(Y)
ストレート以外の1流路で、60°～300°		2流合流で、180°を通らない
テェワイ(TY)		クロス(X)
2流合流で一方が180°より流入		3流合流

※流路間の接近角度はφ150～φ250の場合
60°以上、φ300以上の場合は90°となります。

インパート付マンホール

インパートが工場製品である為、現場でのインパート工が不要。また、底付タイプと底なしタイプがあり、現場ニーズにあったタイプが選べます。

確実・迅速な施工性

部材間は凹部の溝にベイシールを入れ接続用ガイド兼連結プレート(パイプレート)をボルトで連結する為、横ズレの防止になり、十分な水密性を発揮します。

トータルコストの低減

シンプルな構造にし、製造の手間が省けるので経済的です。また、外面に突起物がない為、埋戻し土が十分に充填され、不等沈下防止になります。

レジン製可とうソケット



可とうソケットは、レジンコンクリート製で耐久性があり、工場取付により、現場の作業はバンドを締め付けるだけの簡単作業です。





裏ページもご覧ください。

バイホールの部材・ユニット



調整リング





スラブ





斜壁






直壁






管取付壁



底付管取付壁

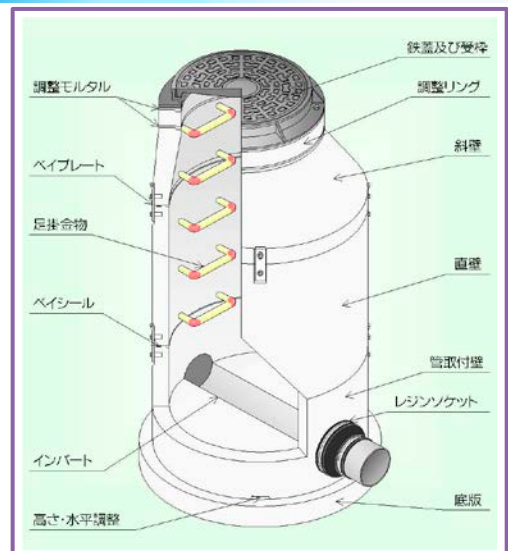

底板



I 類 円形マンホール I B5※1・寸法表

性能区分	呼び方	部材	記号		寸法(mm)						参考重量 (Kg)
			固有記号	JSWAS	a	b	c	h	t1	t2	
I 種※2	円形1号	調整リング	BC-5	CMR60	600	—	—	50	110	—	29
			BC-10	CMR60	600	—	—	100	110	—	59
			BC-15	CMR60	600	—	—	150	110	—	89
			BC-20	CMR60	600	—	—	200	110	—	119
		スラブ	1BS-15	CM1SB	600	—	1070	150	—	—	219
		斜壁	1BT-45	CM1T	600	900	—	450	110	85	319
			1BT-60	CM1T	600	900	—	600	110	85	414
		直壁	1BA-30	CM1S	—	900	—	300	—	85	191
			1BA-60	CM1S	—	900	—	600	—	85	384
			1BA-90	CM1S	—	900	—	900	—	85	577
			1BA-120	CM1S	—	900	—	1200	—	85	771
			1BA-150	CM1S	—	900	—	1500	—	85	964
			1BA-180	CM1S	—	900	—	1800	—	85	1157
		管取付壁	1BAS-60	CM1B	—	900	—	600	—	85	384
			1BAS-90	CM1B	—	900	—	900	—	85	577
			1BAS-120	CM1B	—	900	—	1200	—	85	771
			1BAS-150	CM1B	—	900	—	1500	—	85	964
			1BAS-180	CM1B	—	900	—	1800	—	85	1157
		底付管取付壁	☆1BIF-60	CM1B	—	900	—	600	—	85	531
			☆1BIF-90	CM1B	—	900	—	900	—	85	763
			☆1BIF-120	CM1B	—	900	—	1200	—	85	1014
		底板	1BBS-13	CM1P	—	—	1070	130	—	—	285
			☆1BB-13	CM1P	—	—	1200	130	—	—	360

※1 (公社)日本下水道協会 I 類規格JSWAS A-11のバイホール I 類の登録番号。

※2 I 類は5m以下で使用。

☆は受注生産品

本社
群馬営業所
岐阜営業所
東京営業所



TEL:0263-98-2238 FAX:0263-98-3804
TEL:027-380-1780 FAX:027-380-1781
TEL:0574-60-1586 FAX:0574-61-1054
TEL:03-6280-5812 FAX:03-6280-5912

日本工業規格表示認証工場

株式会社 オーイケ