


種別	規格	数量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4組
調整リング	H-	-個
L型固定金具	SS400	8個
止水ジョイントパイプφ200	SJP 200	3組
樹脂巻ステップ	-	16組
亜鉛Rステップ	SS400	-組
ピットホール(特注)	SUS304	4組
ダストトラップ(特注)	SUS304	1組
OKエポボンド	弾力性接着剤	23本
止水栓	-	4個
フック	SS400	2本
本体吊り金具	SS400	4個
その他ボルト・オールアンカー類	-	一式

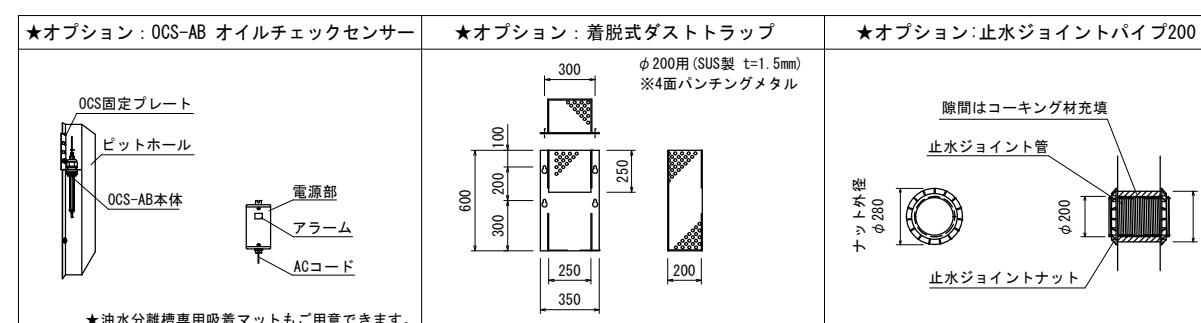

**■お客様ご記入欄**

会社名		
現場名		
蓋荷重	T-2 · T-8 · T-20 · T-25 · その他( )	
管径φ	φ100 · φ150 · φ200 · φ300 · その他( )	
△G.L~管底H	H=( )mm	

品名	0.K式油水分離槽 4槽式 OKYO-2023	参考重量(1基)	数 量
上部2000×2000×800	4665kg	4基	
下部2000×2000×1500	6987kg	4基	
合 計	11652kg	4組	

※受注製品につき、管径・管位置をご指示願います。  
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。  
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。  
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

日本産業規格表記認証工場  
株式会社 オーアイケ  
2023-4