


OKウォール タイプE

(エントランス仕様)

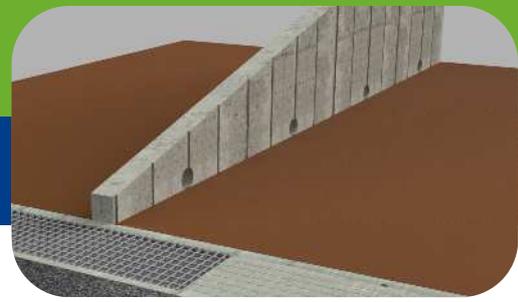

特徴

■ こんな経験はありませんか？

「道路境界線まで擁壁を入れたときに、土地傾斜の都合で擁壁の天端が広く露出してしまった。」

「土地傾斜に合わせて擁壁を斜切りしたが、壁の厚みが変わるので見栄えが悪かった。」




■ エントランス仕様による問題解決


土地傾斜に合わせて斜切りが可能です。
車高を考慮した高さに調整すれば、擁壁と車が接触するおそれなくなります。
また、本製品は壁の厚みが一定で、斜切りの際は見栄えが美しく仕上がります。

規格・寸法


正面図

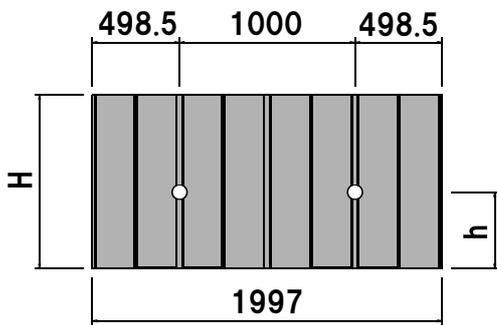

側面図

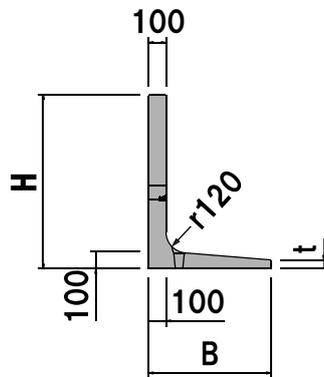

背面図

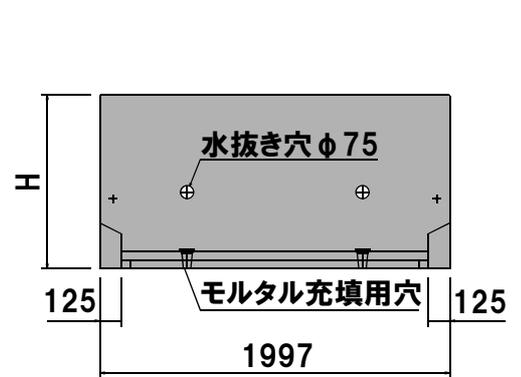

寸法表

名称	寸法				必要地耐力 (kN/m ²)	参考重量 kg
	H	B	t1	h		
OW1E-60	600	450	71	340	35	424
OW1E-70	700	500	67	340	41	486
OW1E-80	800	600	58	340	43	561
OW1E-90	900	650	54	440	48	620
OW1E-100	1000	700	50	440	53	678

設計条件

項目	単位	数値
上載荷重	kN/m ²	10
土の単位体積重量	kN/m ³	18
せん断抵抗角	度	25
摩擦係数	-	0.6

お問合せ



株式会社 オーイケ URL:<http://www.ooike.net>

TEL:0263-98-2238

