



Concrete
製品カタログ

Construction is supported


道路用ブロック各種
その他ブロック各種

 Quality is all.


- 2 鉄筋コンクリートU型(JIS A 5372)
- 3 OK式PU3型側溝(防音型)
- 4 車道用鉄筋コンクリートU型(長野県タイプ)
- 5 特殊車道用鉄筋コンクリートU型(長野県タイプ)
- 6 ロングU/ロングUボルト固定型
- 7 鉄筋コンクリートL型/隣地境界ブロック
- 8 ガッター(舗装止めブロック)
- 9 地先境界ブロック/舗装止めブロック/植樹柵
- 10 トライポット横断側溝(除雪車対応型)
- 11 歩車道境界ブロック片面アール A型・B型
- 12 歩車道境界ブロック両面アール A型・B型・C型
- 13 エプロン付歩車道境界ブロック
- 14 エプロン付歩車道境界ブロック
- 15 エプロン付歩車道境界ブロック 街渠柵/ドレンゲッター柵
- 16 エプロン付歩車道境界ブロック 施工歩掛/施工事例
- 17 バイコン基礎ブロック
- 18 自動販売機基礎/境界杭
- 19 軽量角柵(PVA製)/嵩上げ柵(PVA製)/会所柵/改良柵
- 20 軽量角柵(PVA製)/嵩上げ柵(PVA製)/会所柵/改良柵
- 21 ボックスカルバート/消火栓L型ブロック
- 22 集水柵
- 23 集水柵
- 24 集水柵
- 25 舗装止め(バイコン製)/基礎(ウッドデッキ用)
- 26 平板(バイコン製/流し込み製)
- 27 平板(バイコン製/流し込み製)
- 28 ミニウォール

鉄筋コンクリートU型(JIS A 5372)

■製品図 本体

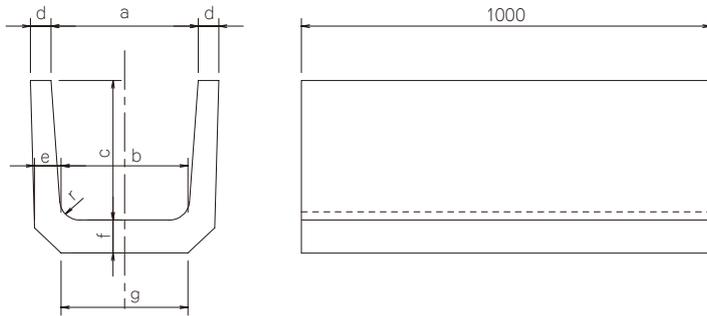

●内目地あり ●浸透対応可能


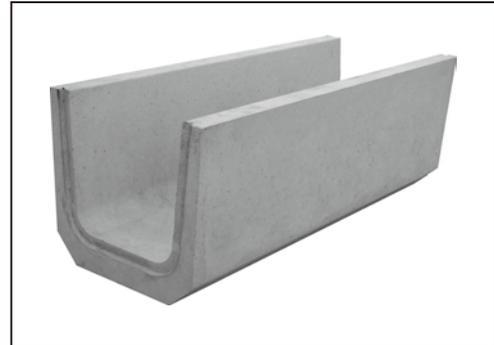


■規格寸法表

※100・150・180は内目地なしです。

呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	
※ 100	100	90	100	30	35	30	120	20	28
※ 150	150	140	150	30	35	35	160	30	40
※ 180	180	170	180	35	40	40	190	50	55
240	240	220	240	45	50	50	240	50	90
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	112
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	128
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	161
450	450	400	450	55	70	70	430	70	231
600	600	540	600	70	80	80	600	70	348

■製品図 蓋

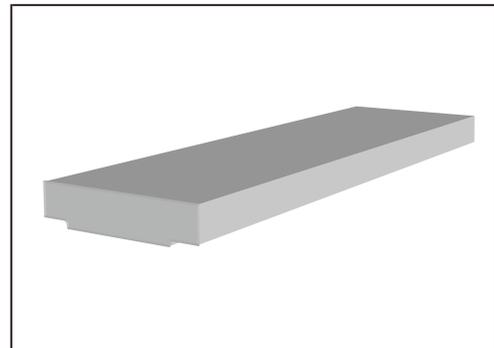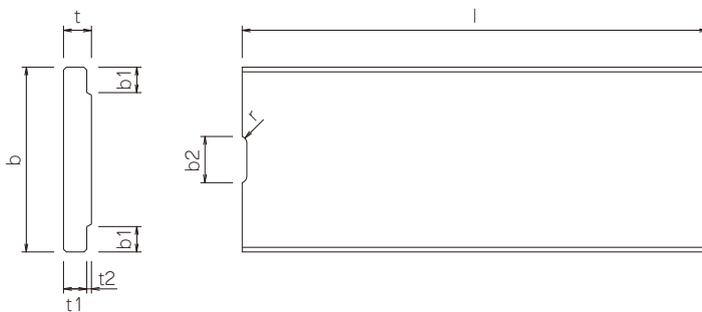


■規格寸法表


呼び名	片手 掛け	両手 掛け	寸法(mm)								参考重量 (kg)	
			b	b1	b2	t	t1	t2	l	r		
1種	240	○		330	50	90	50	40	10	1000	10	35
	300	○		400	55	100	60	50	10	1000	10	55
	360	○		460	55	120	65	55	10	1000	18	70
	450	○		560	60	120	70	60	10	1000	18	92
	600	○		740	75	150	75	65	10	1000	18	130
2種	240	○		330	50	90	100	85	15	1000	15	75
	300	○		400	55	100	100	85	15	1000	15	92
	360		○	460	55	120	100	85	15	1000	18	107
	450		○	560	60	120	120	100	20	1000	18	155
	600		○	740	75	150	150	130	20	1000	18	260

OK式PU3型側溝(防音型)

■製品図 本体

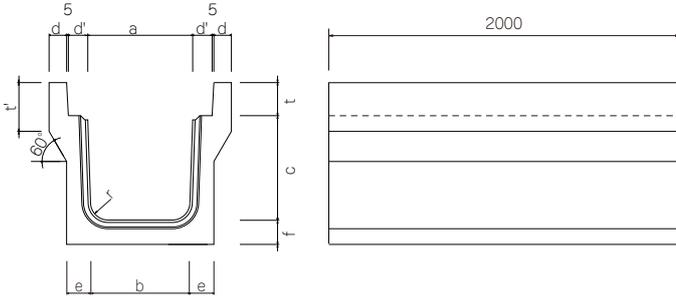



●内目地あり ●浸透、排水対応可能

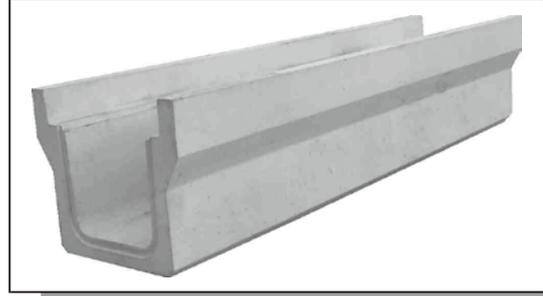

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	r	
250	250	230	250	45	55	65	65	90	120	50	325
300A	300	280	300	50	55	70	70	95	140	50	420
300B	300	270	400	50	55	70	70	95	140	50	457
300C	300	260	500	50	55	80	80	95	140	50	566
300D	300	250	600	50	55	90	90	95	145	50	690


■製品図 蓋

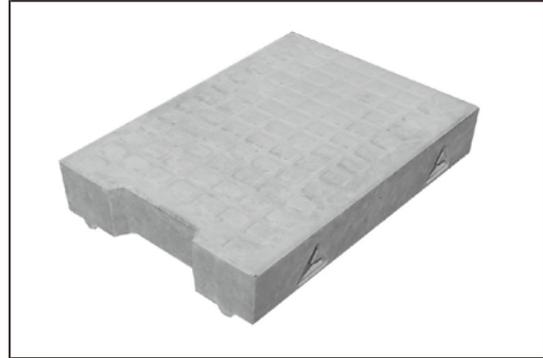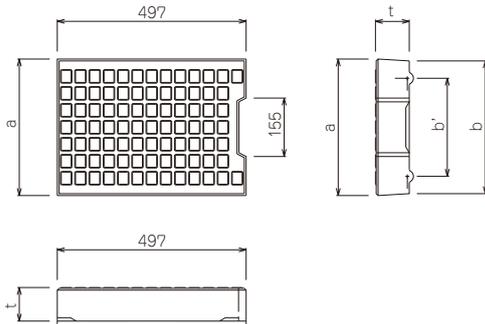

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)				参考重量(kg)
	a	b	b'	t	
250	362	352	260	90	37
300	412	402	310	95	45


■製品図 PU300用蓋(表面集水用)

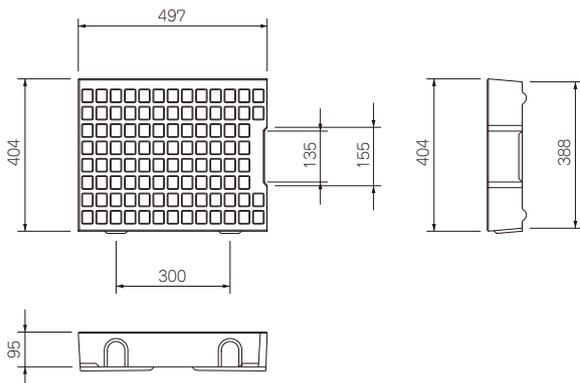


※参考重量43kg

車道用鉄筋コンクリートU型(長野県タイプ)

●内目地あり

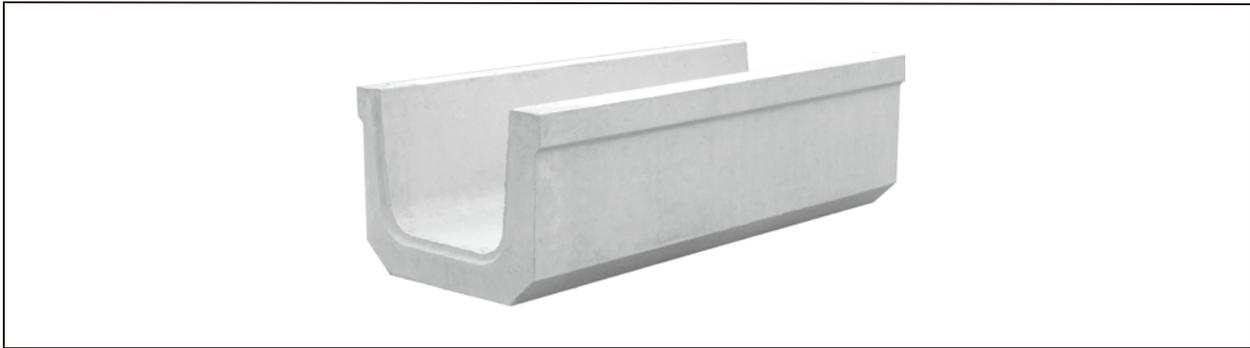

製品図

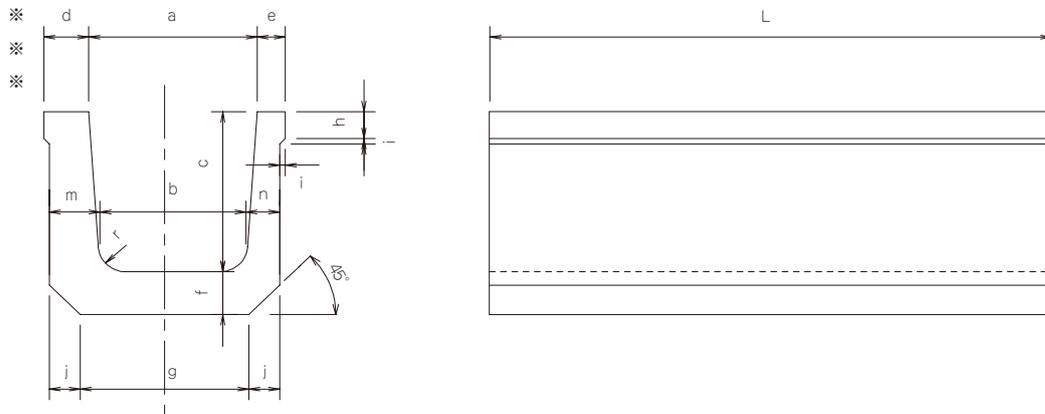

規格寸法表



※360B・450・600は内目地なしです。

呼び名	寸法(mm)														参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	m	n	r	L	
240	240	220	240	60	45	60	245	50	10	40	60	45	50	1000	100
300A	300	260	240	75	45	70	300	50	10	50	85	55	50	1000	133
300B	300	260	300	80	50	80	300	50	10	55	90	60	50	1000	166
※ 360B	360	310	360	80	50	80	360	50	10	55	95	65	50	1000	203
※ 450	450	400	450	85	55	90	450	50	10	60	100	70	70	1000	280
※ 600	600	540	600	110	70	100	600	50	10	80	130	90	70	1000	452

特殊車道用鉄筋コンクリートU型(長野県タイプ)

■製品図 本体



●内目地あり

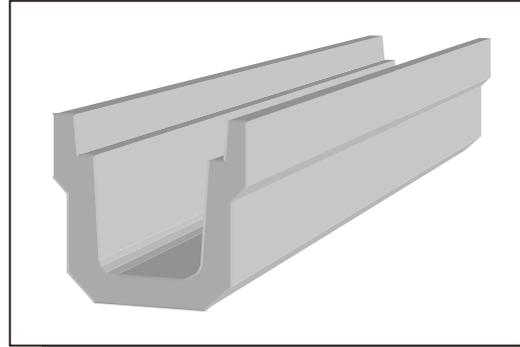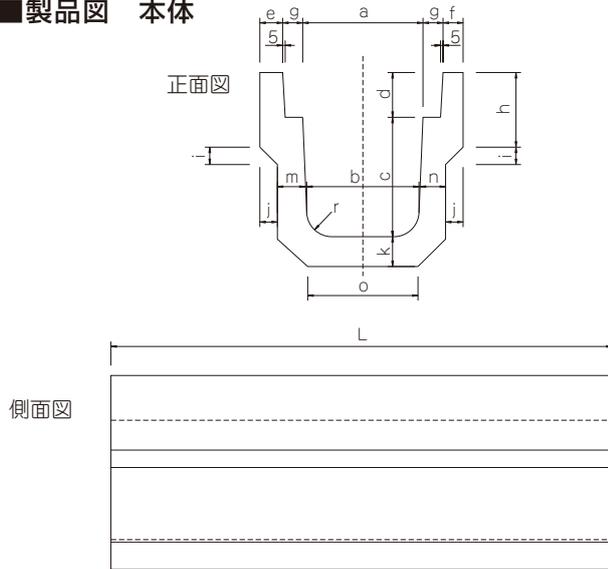

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)																参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	o	r	L	
240	240	220	240	90	40	40	40	150	20	35	60	70	55	225	50	1000	138
300	300	260	300	100	60	50	50	160	40	45	75	90	75	290	50	1000	212
360	360	310	360	110	65	55	60	170	50	55	80	100	85	345	50	1000	300
450	450	400	450	120	70	60	65	190	55	60	85	110	90	430	70	1000	372
600	600	540	600	150	85	70	75	250	60	65	110	130	110	580	70	1000	566

■製品図 蓋

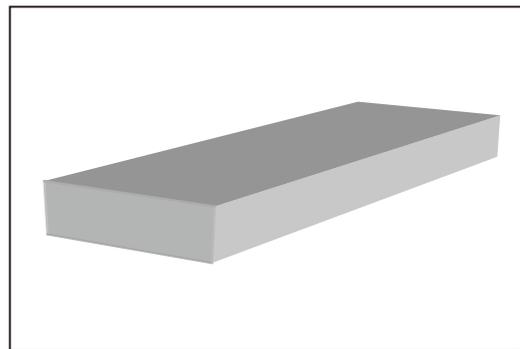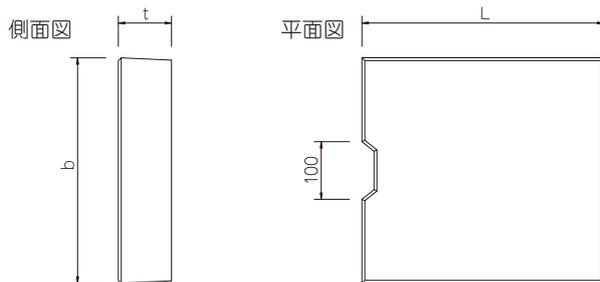


■規格寸法表

呼び名	片手掛け	両手掛け	寸法(mm)			参考重量(kg)
			b	t	L	
240	○		310	90	500	33
300	○		390	100	500	46
360	○		470	110	500	62
450		○	570	120	500	77
600		○	740	150	500	130


ロングU/ロングUボルト固定型

●内目地あり

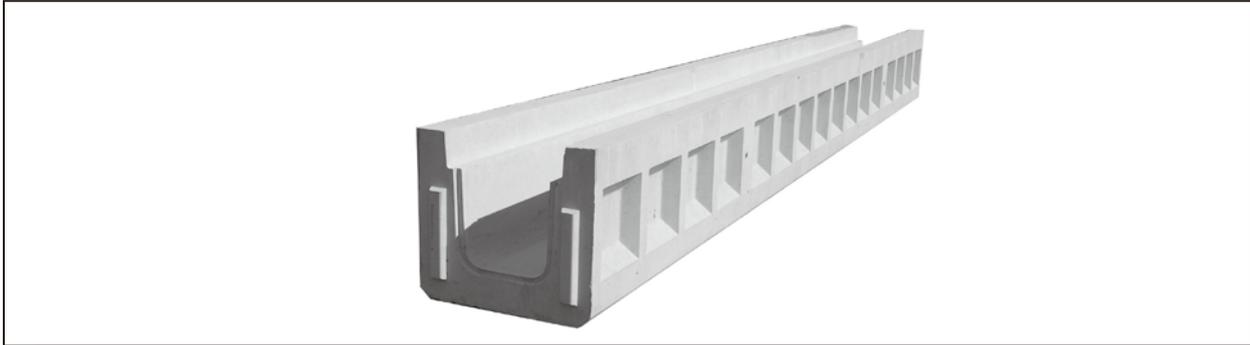

■製品図

●ロングU

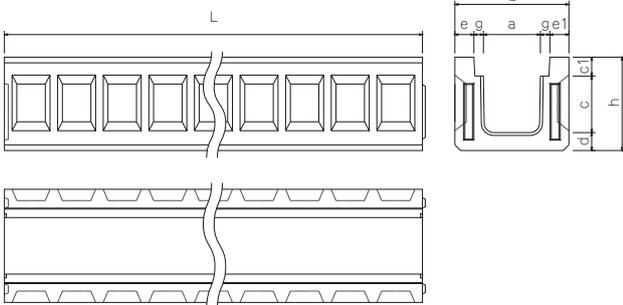

N型

車道




D型

歩道



●ロングUボルト固定型

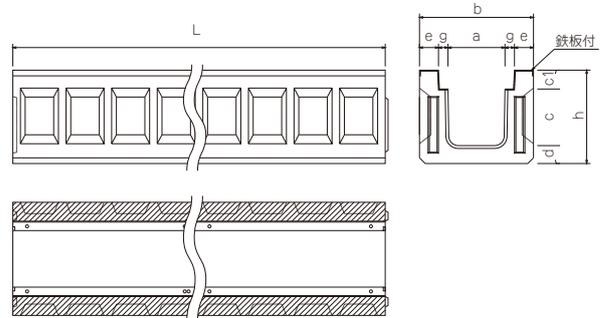


■規格寸法表

	呼び名	寸法(mm)									参考重量(kg)	
		a	b	c1	c	d	e	e1	g	h		L
N型 (片肉厚)	N1-24	240	460	90	240	100	80	60	40	430	1000	240
	N2-24										2000	480
	N3-24										3000	720
	N4-24										4000	960
	N1-30	300	570	100	300	100	100	70	50	500	1000	320
	N2-30										2000	640
	N3-30										3000	960
	N4-30										4000	1280
D型 (両肉厚)	D1-24	240	480	90	240	100	80	80	40	430	1000	320
	D2-24										2000	640
	D3-24										3000	960
	D4-24										4000	1280
	D1-30	300	600	100	300	100	100	100	50	500	1000	415
	D2-30										2000	830
	D3-30										3000	1245
	D4-30										4000	1660
ボルト 固定型	D1-24	240	480	90	240	100	80	—	40	430	1000	320
	D2-24										2000	640
	D3-24										3000	960
	D4-24										4000	1280
	D1-30	300	600	100	300	100	100	—	50	500	1000	415
	D2-30										2000	830
	D3-30										3000	1245
	D4-30										4000	1660

鉄筋コンクリートL型／隣地境界ブロック


■製品図 鉄筋コンクリートL型

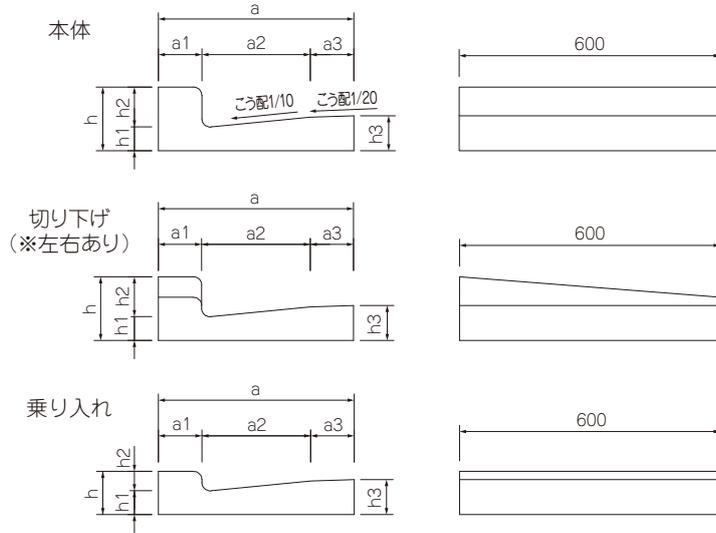

■規格寸法表

呼び名		寸法(mm)							参考重量(kg)	
		a	a1	a2	a3	h	h1	h2		h3
250B	本体	450	100	250	100	155	55	100	85	59
	切り下げ					155/105		100/50		55
	乗り入れ					105		50		52
300	本体	500	100	300	100	155	55	100	90	67
	切り下げ					155/105		100/50		63
	乗り入れ					105		50		59

■製品図 隣地境界ブロック

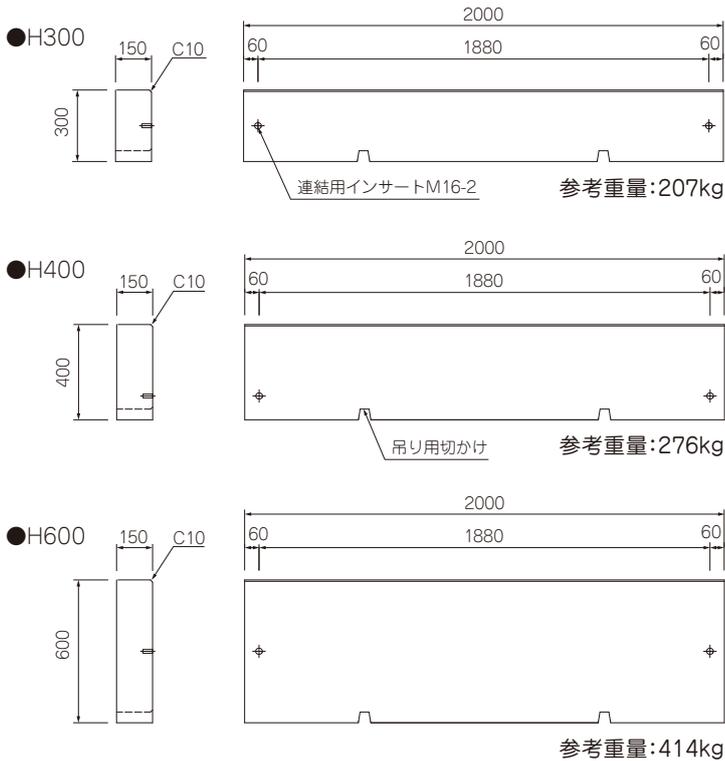


ガッター(舗装止めブロック)

■製品図 ガッター(舗装止めブロック)


●ガッター-5型



●ガッター-10型

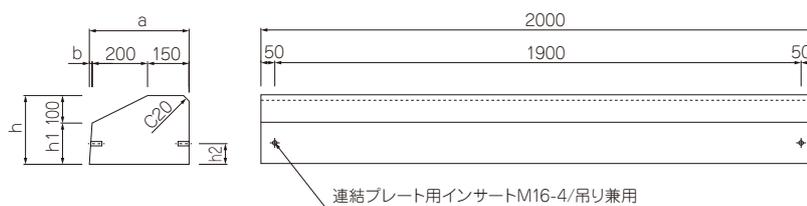

●ガッター-15型-A型

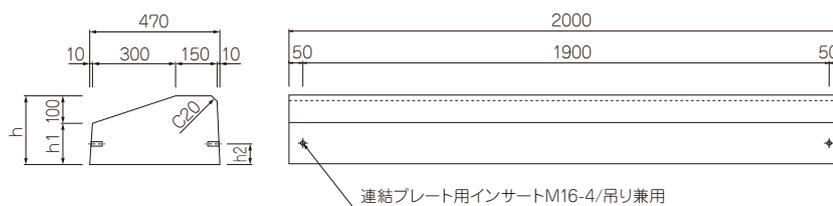

■規格寸法表


呼び名		寸法(mm)					参考重量(kg)
		a	b	h	h1	h2	
ガッター-5型	A	-	-	200	150	75	228
	B			300	250	175	348
	C			400	350	275	468
	D			500	450	375	588
ガッター-10型	A	360	10	250	150	75	384
	B	367	17	350	250	175	562
	C	373	23	450	350	275	743
	D	380	30	550	450	375	928
ガッター-15型	A	-	-	250	150	75	555





■製品図 地先境界ブロック

信州リサイクル認定製品(バイコン製のみ)

- 地先境界ブロック面ありA型・B型・C型(バイコン製あり)

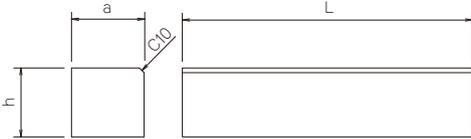


- 地先境界ブロック面なしA型・B型・C型(バイコン製あり)

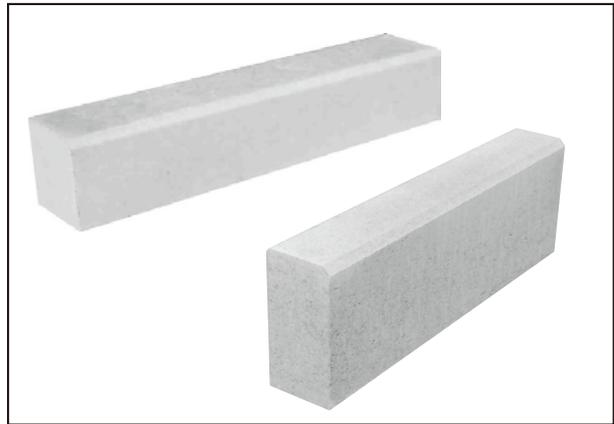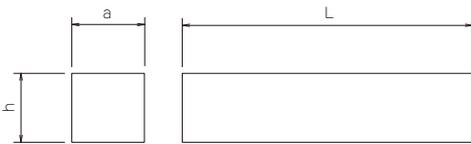

■製品図 舗装止めブロック(バイコン製)

※信州リサイクル認定製品ではありません

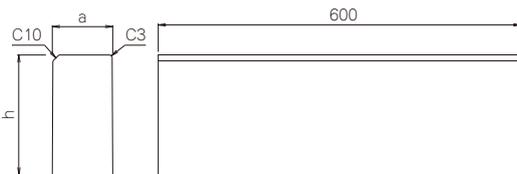


呼び名		寸法(mm)		参考重量(kg)	
		a	h	L=600	L=2000
地先境界 ブロック	面あり	A	120	19	—
		B		24	80
		C	150	30	102
	面なし	A	120	20	—
		B		—	82
		C	150	—	104
舗装止めブロックA		100	200	26(L=600)	
舗装止めブロックB		120	250	40(L=600)	



※規格につきましては、営業担当者までお問合せください。

■製品図 植樹枴 ※信州リサイクル認定製品ではありません

- 植樹枴1号・2号

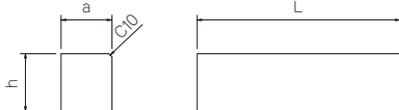

- 植樹枴3号

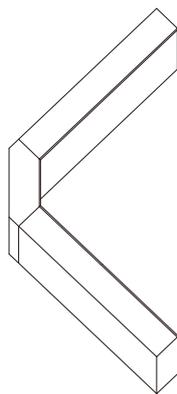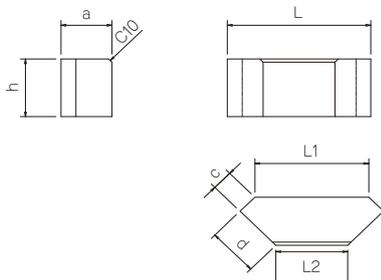


■規格寸法表

呼び名		寸法(mm)							参考重量(kg)
		a	h	c	d	L	L1	L2	
植樹枴	1号	150	180	—	—	900	—	—	56
	2号	150	180	—	—	600	—	—	37
	3号	150	180	62	150	424	336	212	21

トライポット横断側溝(除雪車対応型)



■製品図()内はL=1m用の寸法

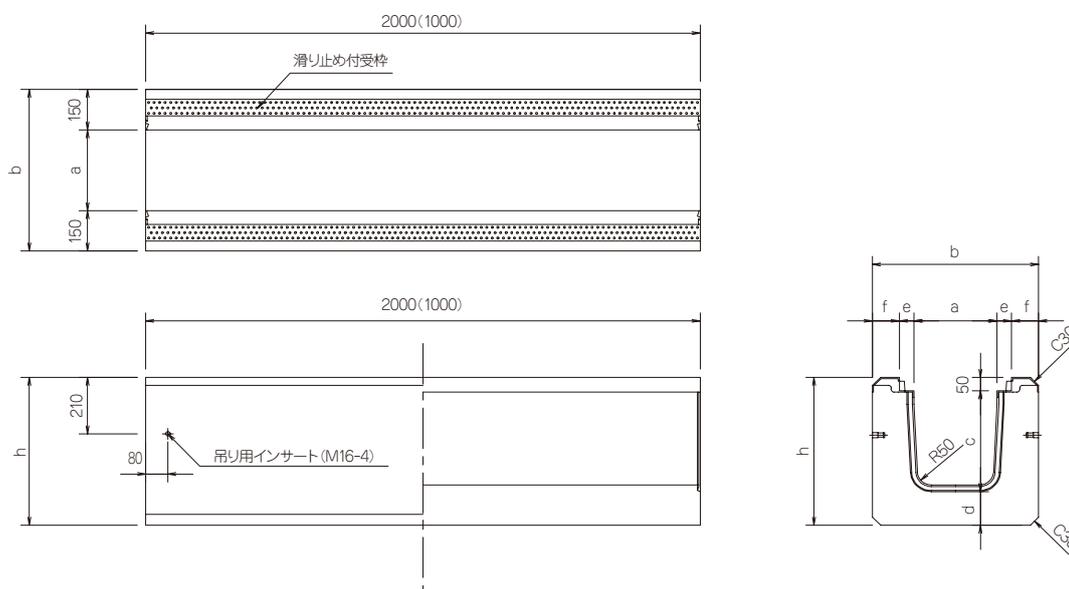


■規格寸法表


呼び名		寸法(mm)							参考重量(kg) ※()は1m
		a	b	c	d	e	f	h	
300	TP-300A	300	600	345	150	52	98	545	1072 (536)
	TP-300B	300	600	445	150	52	98	645	1230 (615)
	TP-300C	300	600	545	150	52	98	745	1387 (694)
400	TP-400A	400	700	445	150	52	98	645	1313 (657)
	TP-400B	400	700	545	150	52	98	745	1470 (735)
	TP-400C	400	700	645	150	52	98	845	1628 (814)

歩車道境界ブロック片面アール A型・B型

信州リサイクル認定製品(バイコン製のみ)

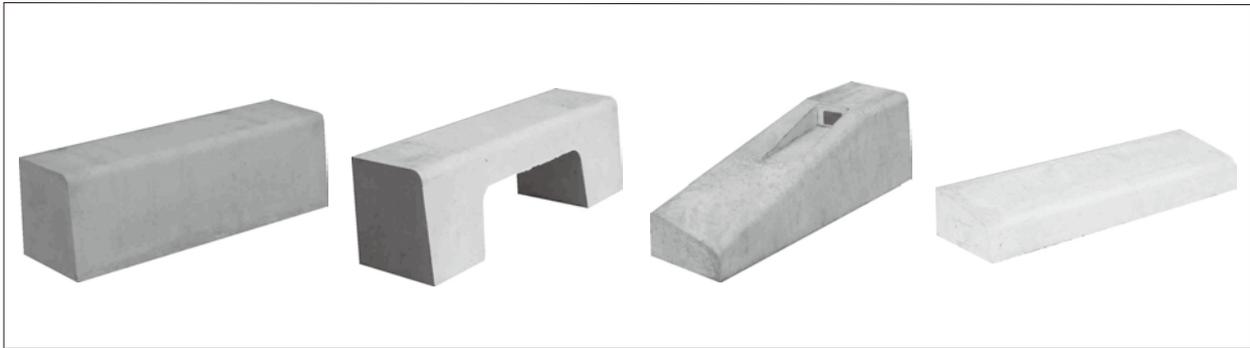

■製品図

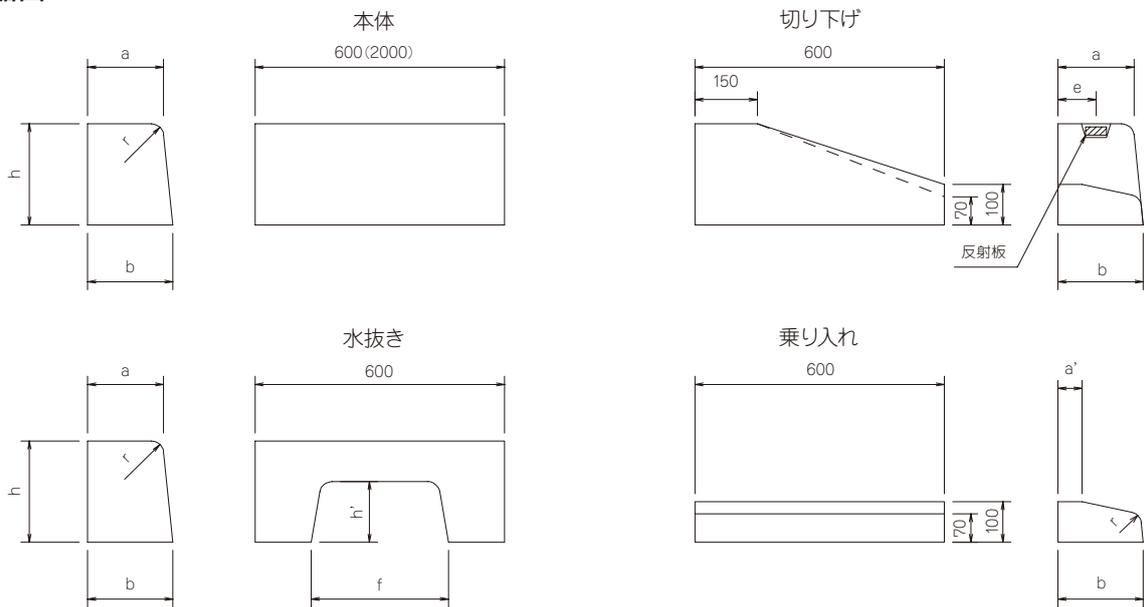

※バイコン製もあります。


※規格につきましては、営業担当者までお問合せください。

※切り下げは車道から見て右用・左用ありますので注意してください。


■規格寸法表

呼び名		寸法(mm)								参考重量(kg)	
		a	a'	b	h	h'	r	e	f	L=600	L=2000
A型	本体	150	-	170	200	-	20	-	-	44	147
	水抜き	150	-	170	200	130	20	-	330	26	-
	切り下げ (身障者用)	150	-	170	200/100	-	20	75	-	29	-
	乗り入れ	-	23	170	100	-	20	-	-	16	-
B型	本体	180	-	205	250	-	30	-	-	66	220
	水抜き	180	-	205	250	150	30	-	330	47	-
	切り下げ (身障者用)	180	-	205	250/100	-	30	95	-	47	-
	乗り入れ	-	58	205	100	-	30	-	-	19	-

歩車道境界ブロック両面アール A型・B型・C型
信州リサイクル認定製品(パイコン製のみ)

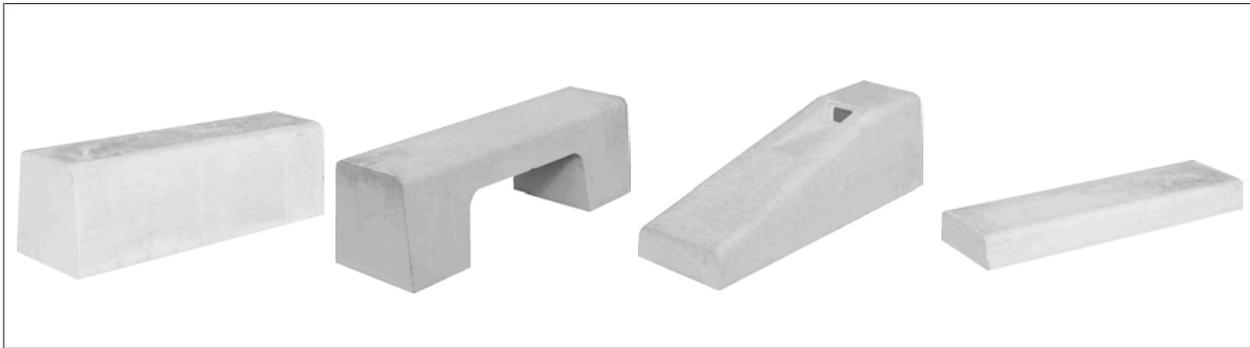

■製品図

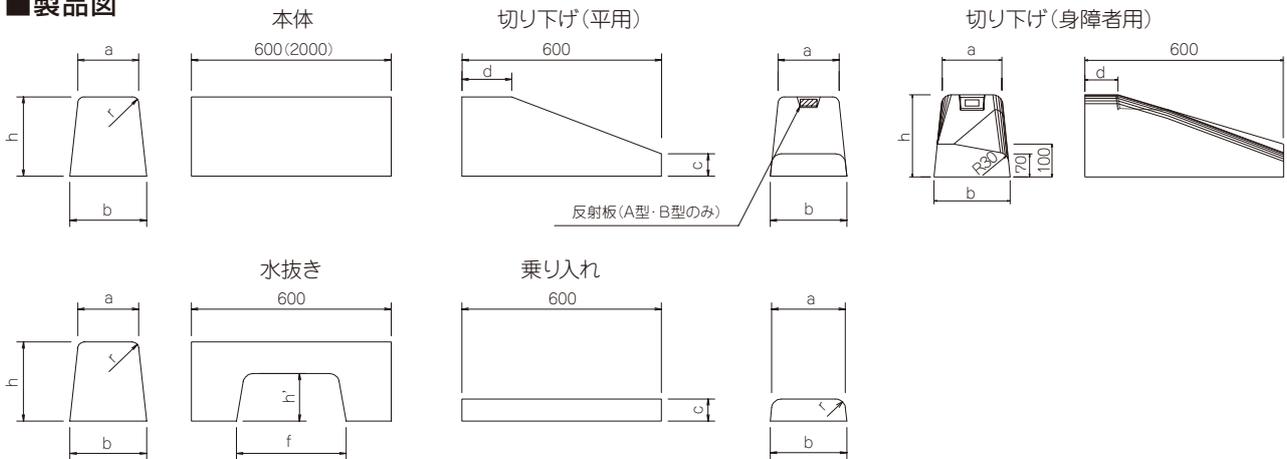

※パイコン製もあります。

※規格につきましては、営業担当者までお問合せください。

※切り下げは車道から見て右用・左用ありますので注意してください。

■規格寸法表

呼び名		寸法(mm)								参考重量(kg)	
		a	b	h	h'	c	d	f	r	L=600	L=2000
A型	本体	150	190	200	-	-	-	-	20	46	160
	水抜き	150	190	200	130	-	-	330	20	33	-
	切り下げ(身障者用)	150	190	200/100	-	70/100	100	-	20	36	-
	切り下げ(平用)	150	190	200	-	70	150	-	20	36	-
	乗り入れ	176	190	-	-	70	-	-	20	20	-
B型	本体	180	230	250	-	-	-	-	30	69	230
	水抜き	180	230	250	150	-	-	330	30	51	-
	切り下げ(身障者用)	180	230	250/100	-	70/100	100	-	30	57	-
	切り下げ(平用)	180	230	250	-	70	150	-	30	57	-
	乗り入れ	216	230	-	-	70	-	-	30	22	-
C型	本体	180	240	300	-	-	-	-	30	85	-
	水抜き	180	240	300	150	-	-	350	30	65	-
	切り下げ	180	240	300	-	100	-	-	30	66	-

エプロン付歩車道境界ブロック

工期短縮

経済的

施工性UP




バイコン製

信州リサイクル認定製品





歩車道境界ブロックに、組合せL型側溝のエプロン部を一体成型した製品です。現場でのコンクリート打設が不要となり、工期短縮、経済的、施工性向上を可能にします。ガラスカレットを使用した、信州リサイクル認定製品です。

■製品図 両面R(T150)

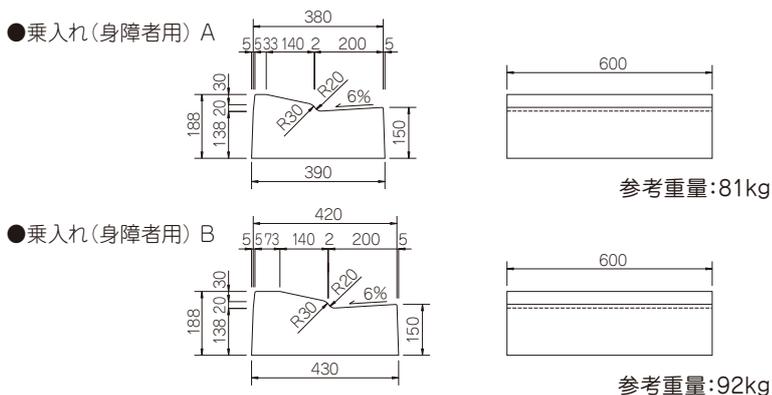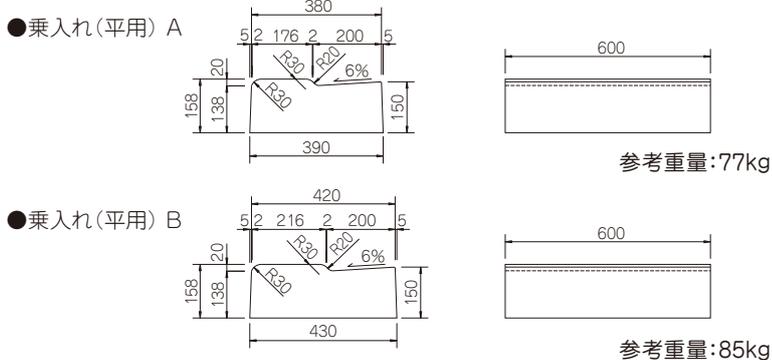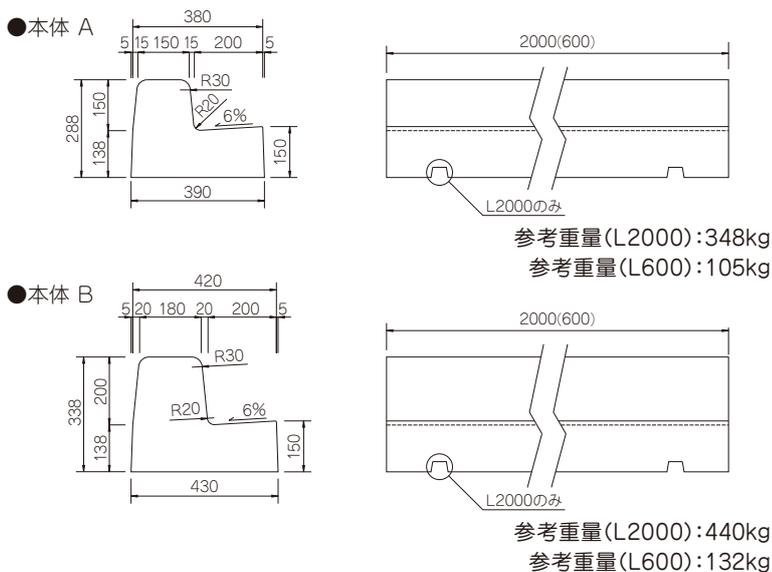



●水抜き A



参考重量:96kg





●水抜き B

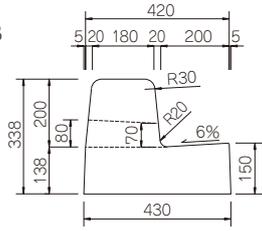


参考重量:122kg



●水抜き(街渠用) A



参考重量:78kg


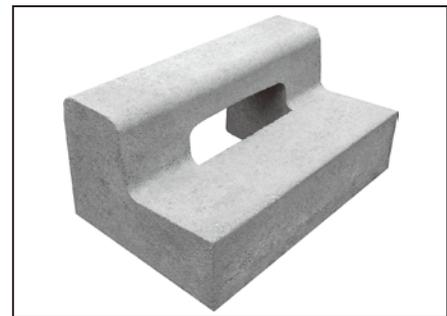


●水抜き(街渠用) B



参考重量:100kg



●切下げ(平用) A



参考重量:96kg





●切下げ(平用) B




参考重量:117kg



●切下げ(身障者用) A

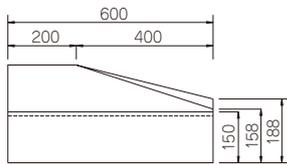

参考重量:97kg

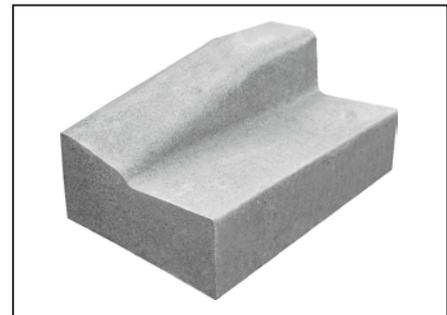


●切下げ(身障者用) B

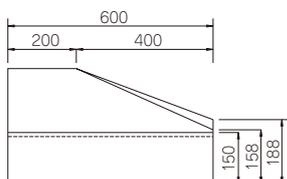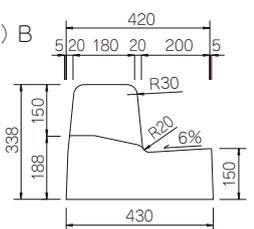

参考重量:119kg


エプロン付歩車道境界ブロック 施工歩掛／施工事例

■施工歩掛(参考)

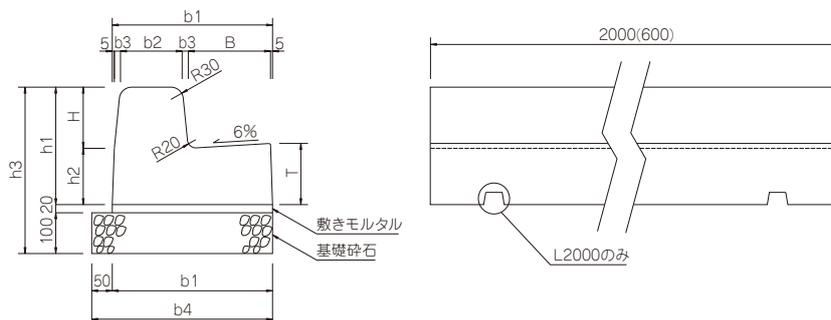

呼び名	寸法(mm)									
	B	H	T	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3
両R-A(T150)	200	150	150	390	150	15	440	288	138	408
両R-B(T150)	200	200	150	430	180	20	480	338	138	458

■施工フロー

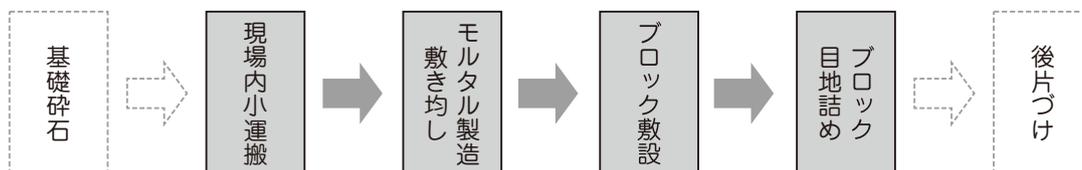

注 1.本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。2.本歩掛には、撤去は含まれていない。

■使用機械

機械名	規格	単位	数量
バックホウ	排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積み0.35m ³)2.9t吊	台	1

注 1.バックホウは賃料とする。2.現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

■施工歩掛

呼び名	L (mm)	世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ (日)	諸雑費率 (%)	基礎砕石 (m ³)
両R-A(T150)	2000	1.42	1.42	2.85	1.42	9.0	4.3
	600	1.42	2.85	2.85	1.42	9.0	4.3
両R-B(T150)	2000	1.42	1.42	2.85	1.42	9.0	4.7
	600	1.42	2.85	2.85	1.42	9.0	4.7

注 1.諸雑費は、敷モルタル・目地モルタル・器具・補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.上表には基礎砕石の材料費・施工費は含まれていないので、別途計上する。

■施工事例



防災・安全交付金(交通安全)工事
(主)駒ヶ根長谷線1



防災・安全交付金(交通安全)工事
(主)駒ヶ根長谷線2



社会資本整備総合交付金事業
吉田原通線道路改良工事1




社会資本整備総合交付金事業
吉田原通線道路改良工事2


バイコン基礎ブロック

■製品図 太陽光基礎

平面図

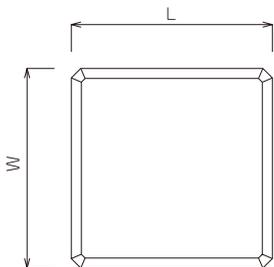

側面図

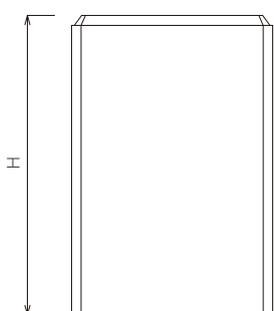


■規格寸法表

W×L	H	重量(kg)
600	400	317
	600	475
	1000	792

※最低ロット数
 H400・H600 → 100個以上
 H1000 → 70個以上

■製品図 フェンス基礎

平面図


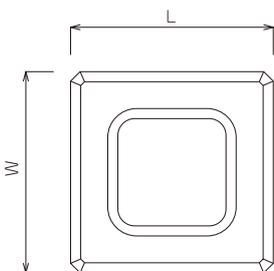


■規格寸法表


※150・180サイズは丸穴です。

W×L	H	A (上部)	B (下部)	重量 (kg)
150	450	φ85	φ81	18
180	450	φ112	φ106	25
	600		φ104	31
200	450	114	110	28
	600	115		37
250	450	147	144	42
	600	148		56
300	300	176	173	40
	450	176		61
	600	177		81
400	400	198	194	112
	600	199		166
500	500	268	263	205
	600	269		246
600	600	347	342	333
	800	348		443
	1000	350		553

側面図

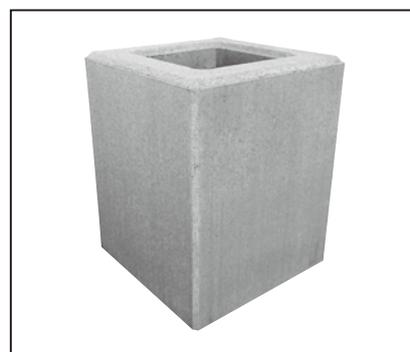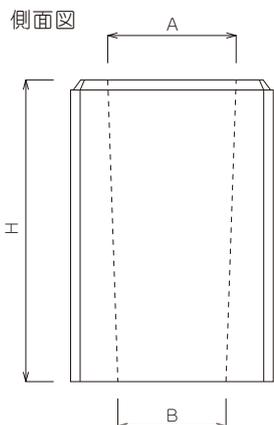


自動販売機基礎

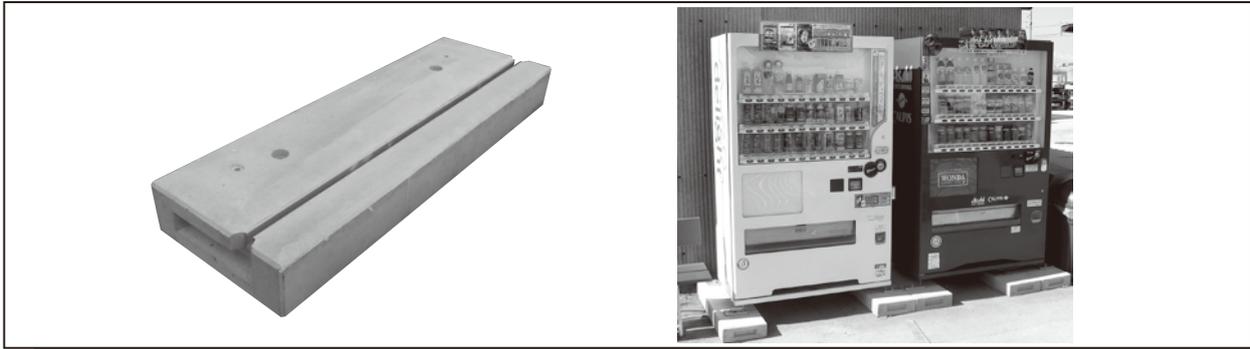


■製品図


【2点穴】平面図

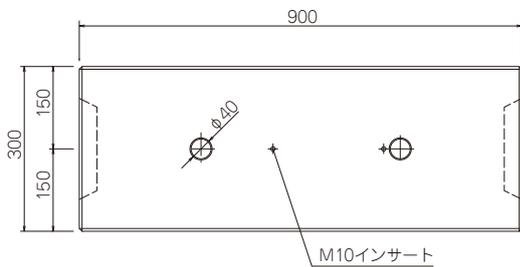

正面図

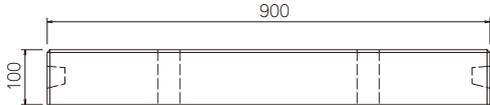


側面図




参考重量: 65kg


自動販売機基礎スライドレール型 平面図

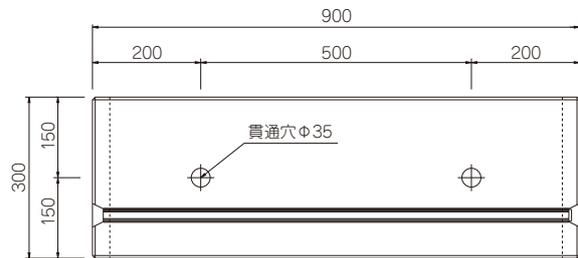

正面図

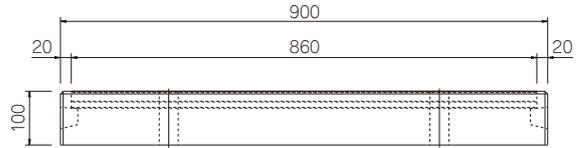


側面図



参考重量: 64kg


連結プレート

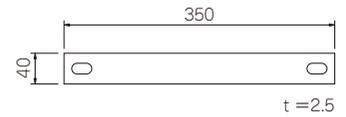



境界杭

■製品図


●境界杭
※参考重量: 15kg

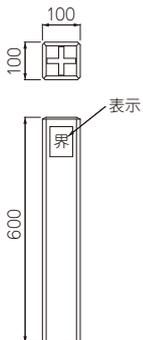

●境界杭(長野県型) ※参考重量: 22kg

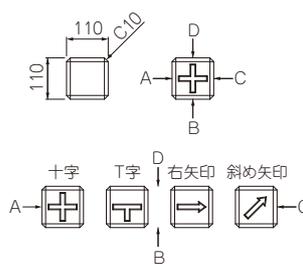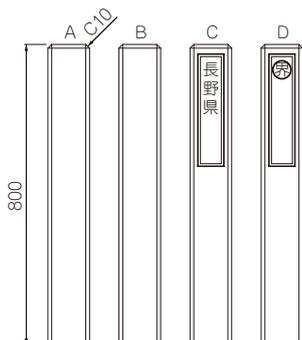


●境界杭(国土交通省型) ※参考重量: 29kg

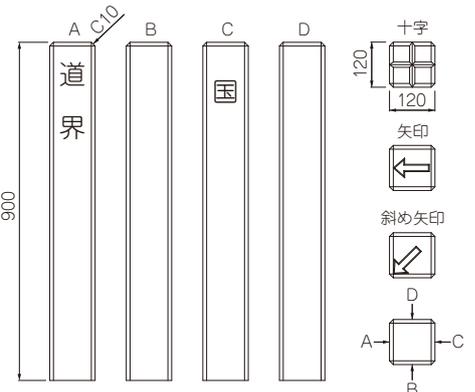

軽量角楯(PVA製)／嵩上げ楯(PVA製)／会所楯／改良楯


■製品図 軽量角楯(PVA製) 歩行用

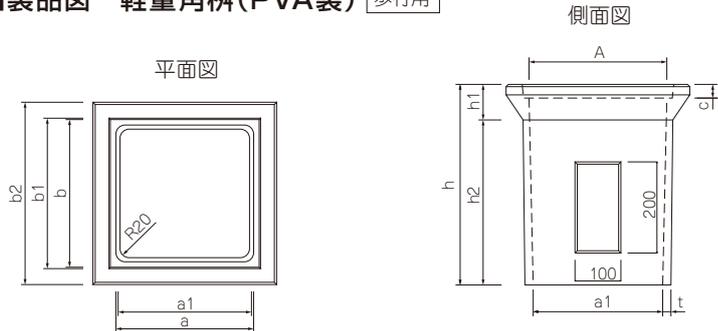

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)
	A	a	a1	b	b1	b2	c	h	h1	h2	t	
240	240	240	227	264	275	325	30	380	62	318	15	10
300	300	300	282	324	330	400	30	440	78	362	18	15
360	360	360	339	389	395	477	40	500	80	420	17	26
450	450	450	425	484	492	572	45	600	95	505	22	67


■製品図 嵩上げ楯(PVA製) 歩行用

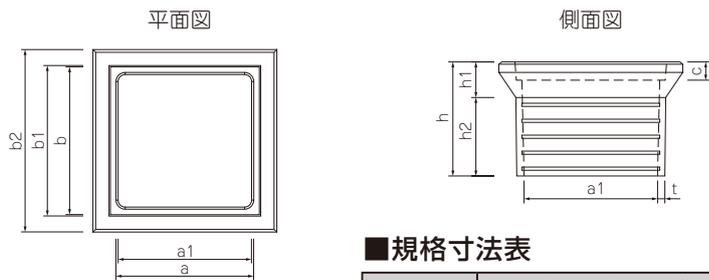

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	a1	b	b1	b2	c	h	h1	h2	t	
240	240	230	264	275	325	30	200	62	138	14	7
300	300	288	324	330	400	30	250	78	172	15	9
360	360	343	389	395	477	40	250	80	170	15	15
450	450	438	484	492	572	45	250	95	155	17	20

■製品図 会所楯 歩行用

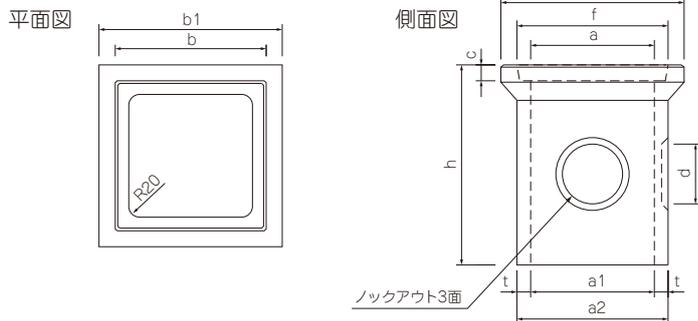


■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	a1	a2	b	b1	c	h	d	f	t	
240	240	220	280	275	345	30	380	120	264	30	30
300A	300	270	330	330	410	30	450	120	322	30	45
300B	300	260	330	330	410	30	600	130	322	35	64
360	360	330	400	395	480	40	500	160	390	35	65
450	450	420	500	480	580	45	600	170	480	40	115
600	600	570	680	640	750	65	770	250	634	55	250

■製品図 改良柵

●改良柵上部 T-14

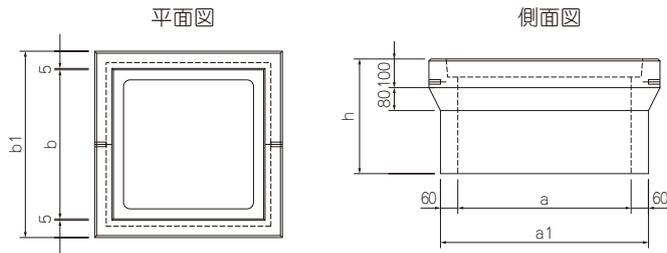

■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)					参考重量(kg)
	a	a1	b	b1	h	
450	450	570	520	650	600	191
600	600	720	670	800	770	288


■製品図 柵蓋 コンクリート蓋(PVA製)

●軽量角柵、会所柵蓋 歩行用

240・300・360用

450用

600用


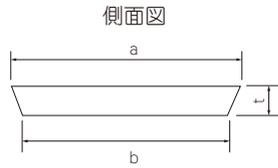


■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)			参考重量(kg)
	a	b	t	
240	264	260	30	5
300	322	310	30	7
360	390	373	40	13
450	480	470	45	23
600	630	620	65	62

●改良柵蓋 歩行用

450・600用

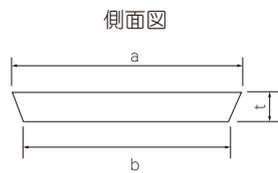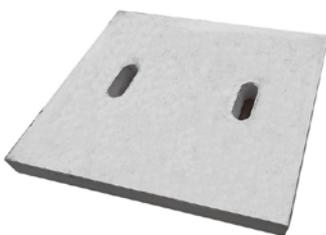


■規格寸法表

呼び名	寸法(mm)			参考重量(kg)
	a	b	t	
450	520	510	50	32
600	670	660	60	65

ボックスカルバート

製品図

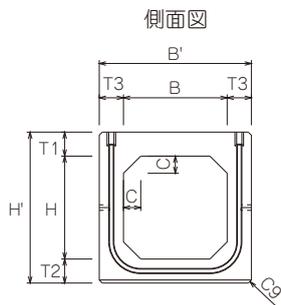


規格寸法表



※設計荷重：T-25

呼び名	寸法 (mm)								土被り (m)	参考重量(kg) ※()は1m
	B	H	B'	H'	T1	T2	T3	C		
300	300	300	440	440	70	70	70	50	0.06~3	518(259)
400	400	400	560	560	80	80	80	70	0.12~3	782(391)
500	500	500	680	680	90	90	90	90	0.13~3	1094(547)
600	600	600	800	800	100	100	100	100	0.14~3	1440(720)

消火栓L型ブロック

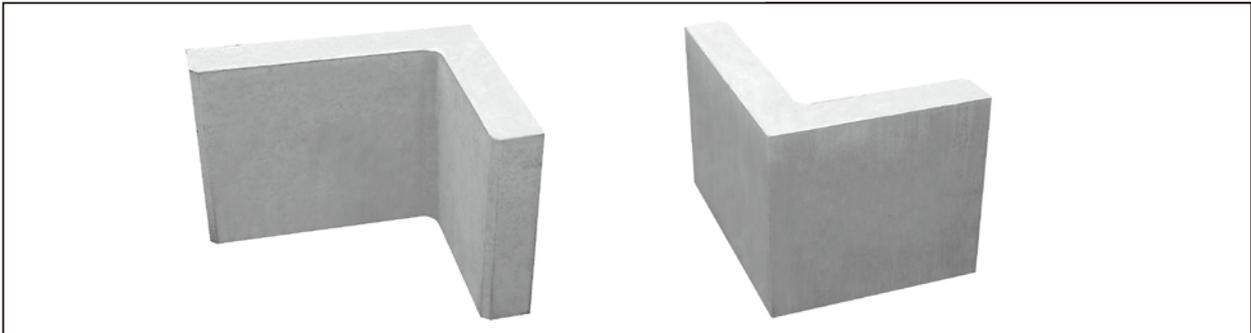

製品図

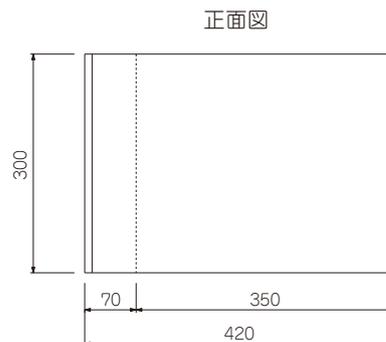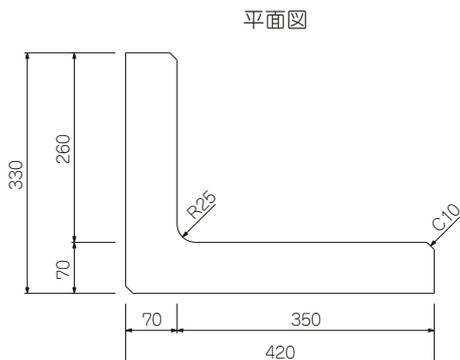


参考重量:36kg

集水枳

■製品図

●正方形集水枳

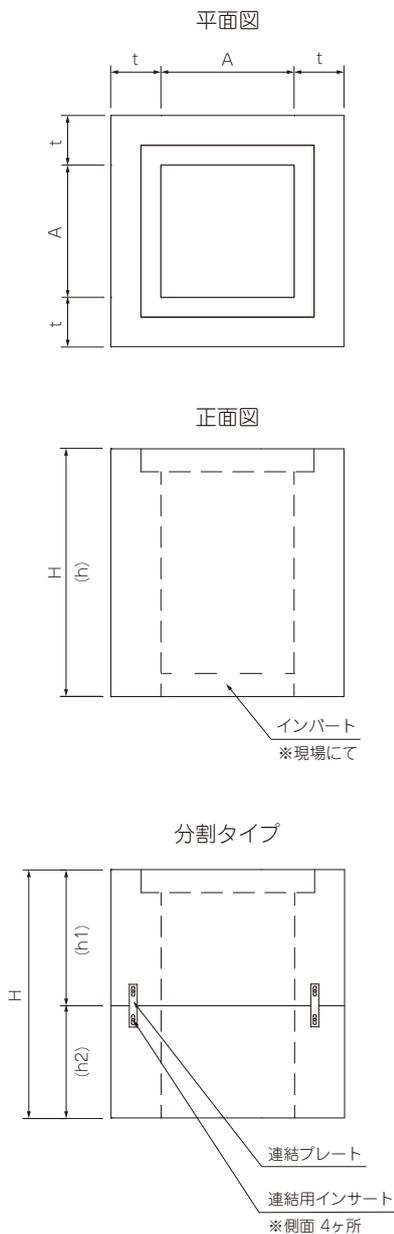


■正方形集水枳 規格寸法表

呼び名	寸法(mm)			参考重量(kg) (1mあたり)	参考重量(kg) (100mmあたり)
	t	h(最小)	H(最大)		
300×300	120	500	950	464	46
	150	500	1050	621	62
400×400	120	500	1250	574	57
	150	500	1250	759	76
450×450	120	500	1250	629	63
	150	500	1250	828	83
500×500	150	500	1250	897	90
	200	500	2000	1288	129
600×600	150	500	1350	1035	104
	200	500	2000	1472	147
700×700	150	500	1350	1173	117
	200	500	2000	1656	166
800×800	150	500	1650	1311	131
	200	500	2000	1840	184
900×900	150	500	1650	1450	145
	200	500	1500	2024	202
1000×1000	150	500	1550	1587	159
	200	500	1500	2208	221

※製品高さに関しましては、50mmピッチで指定できます。

●大型集水桝(□1100~□2000)

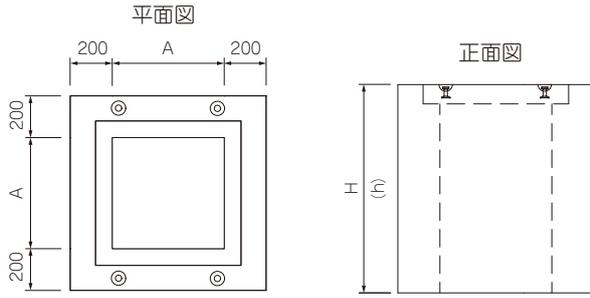


■大型集水桝 規格寸法表

呼び名(A)	寸法(mm)		参考重量(kg) (1mあたり)	参考重量(kg) (100mmあたり)
	h(最小)	H(最大)		
1100×1100	500	2000	2392	239
1200×1200	500	2000	2576	258
1300×1300	500	2000	2760	276
1400×1400	500	2000	2944	294
1500×1500	500	2000	3128	313
1600×1600	500	2000	3312	331
1700×1700	500	2000	3496	350
1800×1800	500	2000	3680	368
1900×1900	500	2000	3864	386
2000×2000	500	2000	4048	405




- ※吊り方法は製品天端にデューハー(2.5t)4点になります。
- ※重量に応じて2分割になる場合があります。
- ※□1000以上の集水桝に関しましては、スラブ版を製作いたします。
- ※スラブ版は、□600のグレーチングにも対応しています。

■スラブ式集水桝 製品図


●グレーチング対応

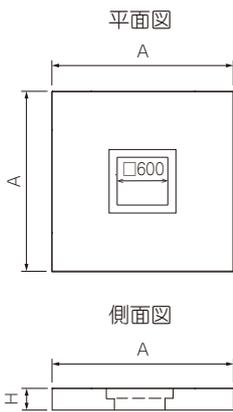

●鉄蓋対応

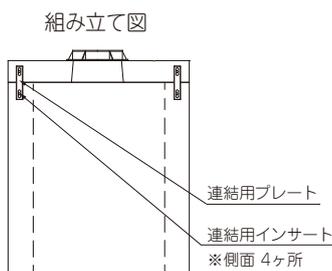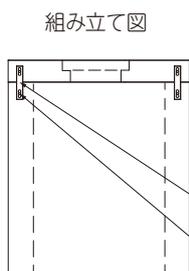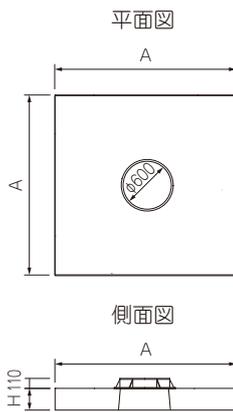

●長方形集水桝

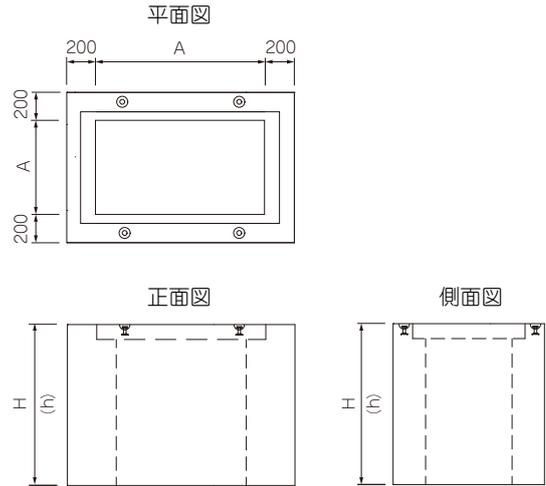

■長方形集水桝 規格寸法表

呼び名(A)	組み合わせ		寸法(mm)	
	最小	最大	h(最小)	H(最大)
1000 } 2000	1000 × 1100	1900 × 2000	500	2000

- ※重量に関しましては、当社までお問い合わせください。
- ※吊り方法は製品天端にデューハー(2.5t)4点になります。
- ※重量に応じて2分割になる場合があります。
- ※大型集水桝と同様に、□1000以上の集水桝に関しましては、スラブ版を製作・グレーチング対応致します。



■正方形スラブ 規格寸法表

呼び名(A)	組み合わせ		高さ(mm)
	最小	最大	H
□1100 } □2400	1100 × 1100	2400 × 2400	150 200


■長方形スラブ 規格寸法表

呼び名(A)	組み合わせ		高さ(mm)
	最小	最大	H
1100 } 2400	1100 × 1200	2300 × 2400	150 200


- ※重量に関しましては、当社までお問い合わせください。

■軽量型集水柵 製品図

●グレーチング対応

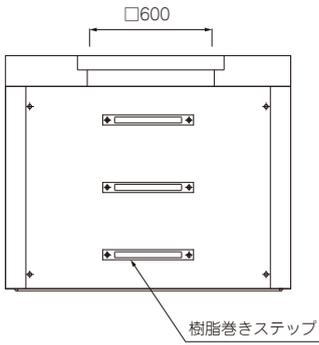

●鉄蓋対応

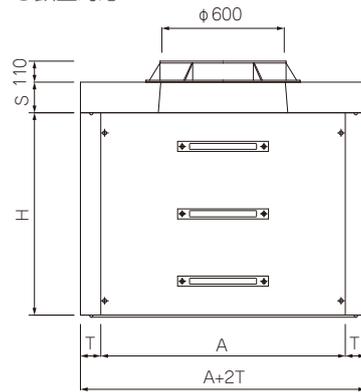


■軽量型集水柵 規格寸法表


呼び名(A)	寸法(mm)		
	H	S	T
□900	1000~4000	110	70
□1200	1000~4000	150	100
□1500	1000~4000	150	120
□1800	1000~4000	150	150
□2000	1000~4000	150	150

■街渠柵 製品図


●長方形型

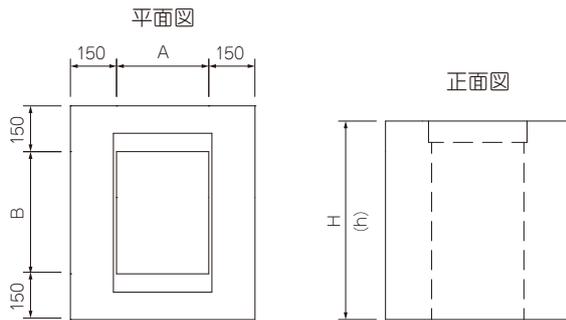

●長方形型A 歩車道境界ブロック対応型

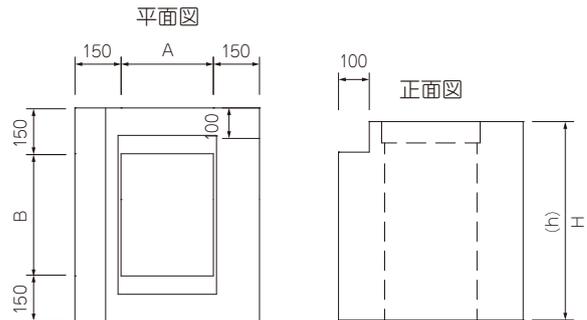


●長方形型B 鉄筋コンクリートL型対応型

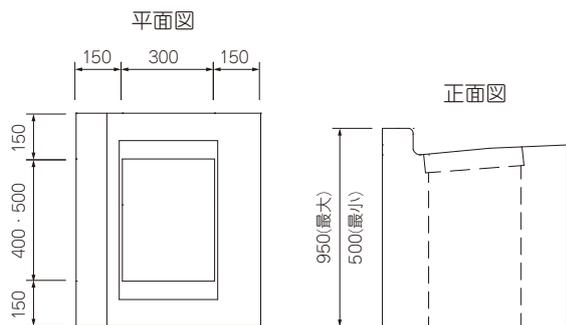

■長方形型・A型 規格寸法表

呼び名(A×B)	寸法(mm)	
	h(最小)	H(最大)
300×400	500	1050
300×500	500	1150
400×500	500	1050
400×600	500	1050

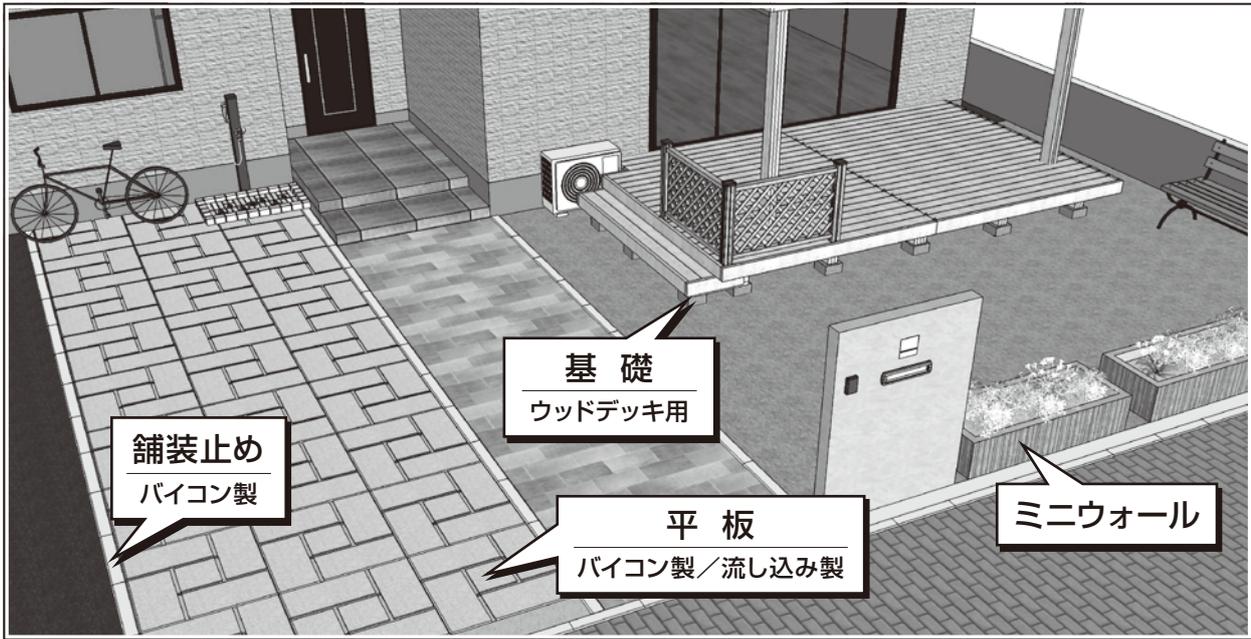


舗装止め(バイコン製)／基礎(ウッドデッキ用)

■製品図 舗装止め(バイコン製)

耐久性 耐久性に優れてますので長期にわたり美観を保てます。

スベリ止め効果 バイコン製なので、表面がスベりにくい構造となっています。また、質感が平板やインターロッキングとの相性が良いです。

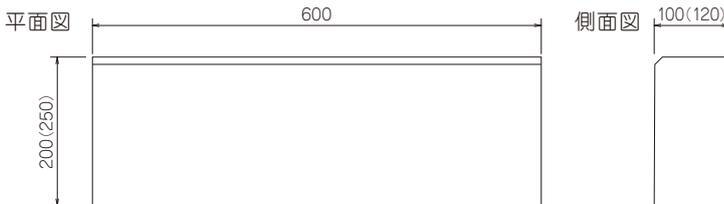

※()内は舗装止めB


舗装止めA 600×100×H200mm 参考重量:26kg

舗装止めB 600×120×H250mm 参考重量:40kg

■製品図 基礎(ウッドデッキ用)

丈夫で長持ち バイコン製なので極寒に耐えられ、丈夫で長持ちします。

作業性UP 製品規格は2種類。17kgと25kgで持ち運びも超簡単。

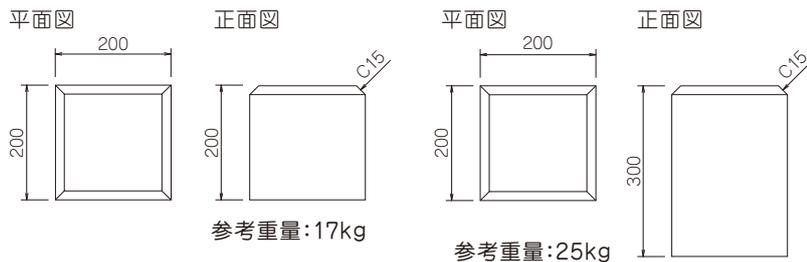


平板(バイコン製/流し込み製)

組合せは6種類 6種類の中から選んで、駐車場等にご使用下さい。

■製品図 平板(バイコン製)


バイコン製なので、表面がスベりにくい構造となっています。

●300×300×H60 平面図

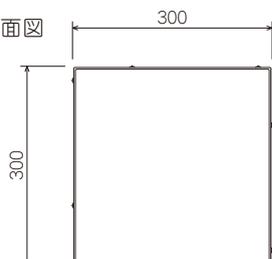


参考重量:12kg

■バイコン表面



●300×600×H60 平面図

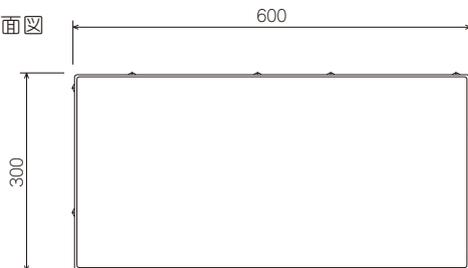

参考重量:25kg




■製品図 平板(流し込み製)

表面に梨地模様を施しており、スベリ止め効果もあります。また、溝にインサート(M12)が付いていますのでアイボルトを取付ける事により、吊り上げ作業が簡単に行えます。



施工した後に、付属のプラスチックキャップでインサート部を塞ぎます。

●600×600×H60

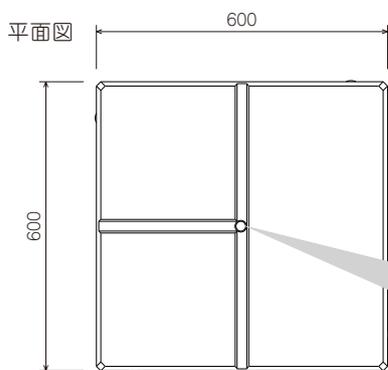


参考重量:51kg

■梨地模様表面

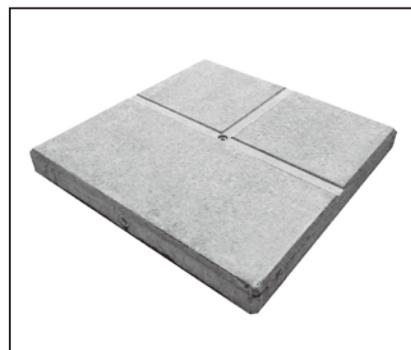


吊り用インサートを、プラスチックキャップで塞ぐ


●900×900×H100 平面図

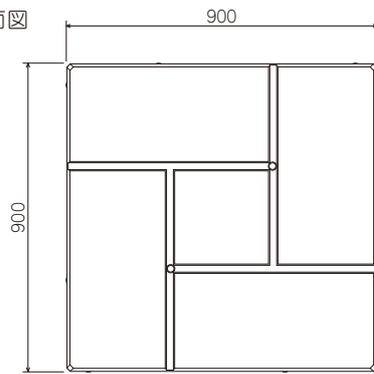

参考重量:190kg
(※鉄平石模様もあります)

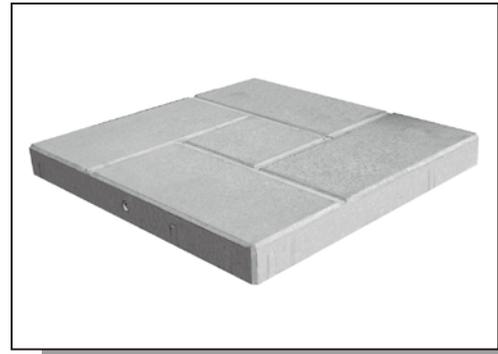


●600×1200×H100

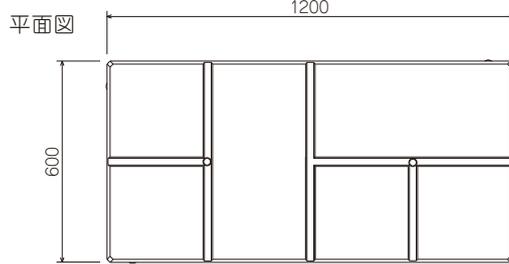


参考重量:165kg



●1200×1200×H100

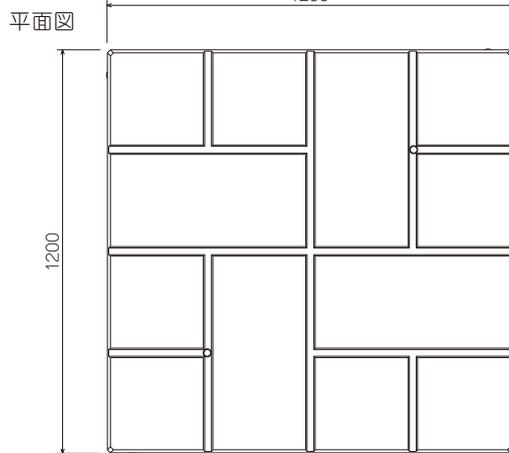


参考重量:331kg

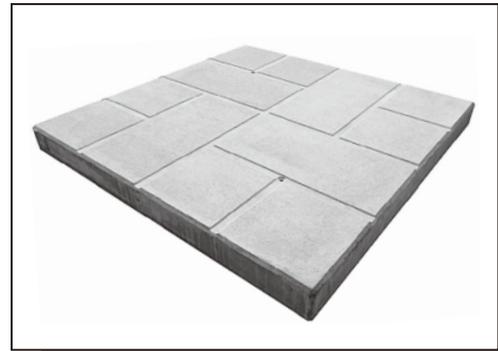


ミニウォール

■製品図 ミニウォール(組合せ例) 3つのユニットを自由自在に組合せ可能


①本体 L=1000

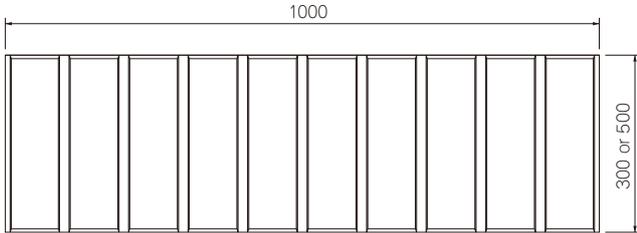


②本体 L=500

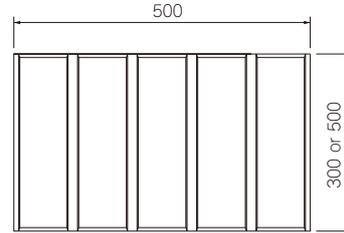


③コーナー L=300




1 L600×W600 (③×4個)

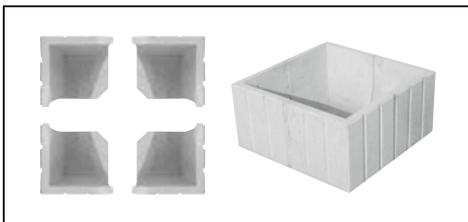


2 L1100×W600 (②×2個+③×4個)

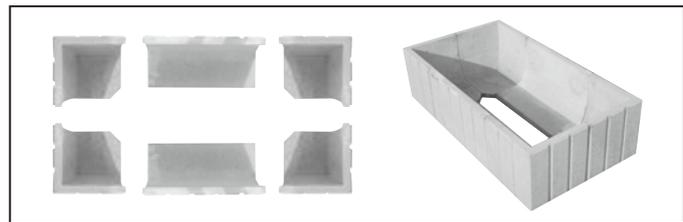

3 L2100×W600 (①×2個+②×2個+③×4個)

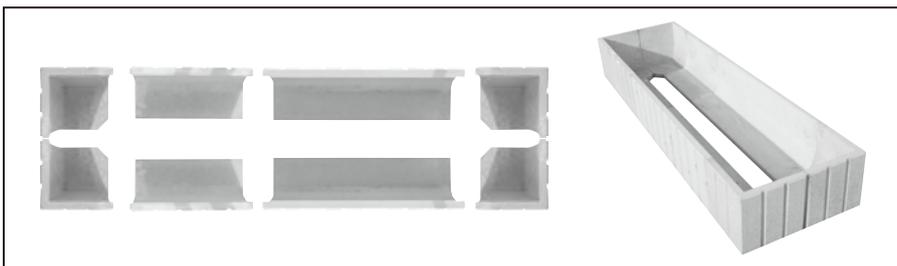

4 L1600×W1100 (①×2個+②×2個+③×4個)

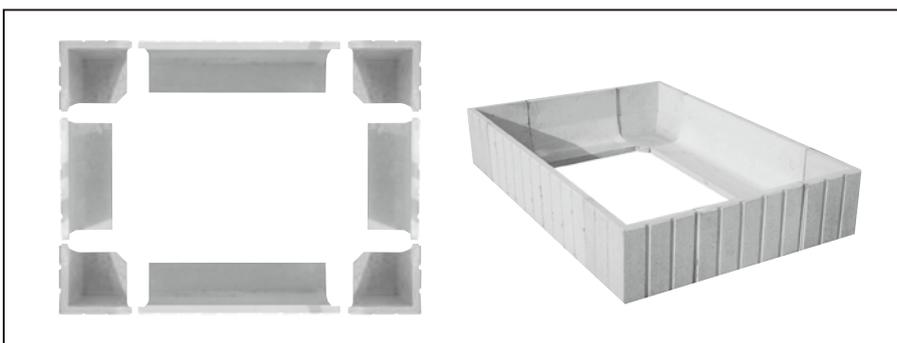

5 L4600 (①×3個+②×2個+③×2個)




製品カタログのご案内

オーイケの製品カタログをラインナップしました。ご希望の方は、本社へご連絡下さい。

プレキャスト擁壁



OK式油水分離槽

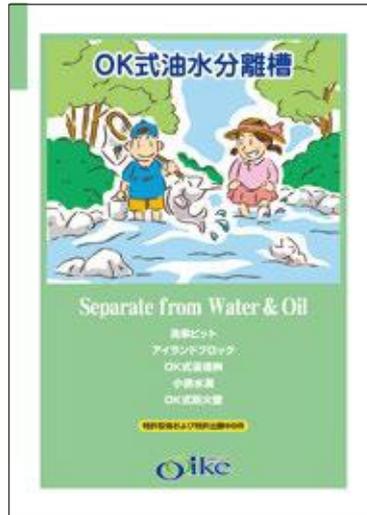


OK式浸透枳



OK式パーキングブロック



CCBOX

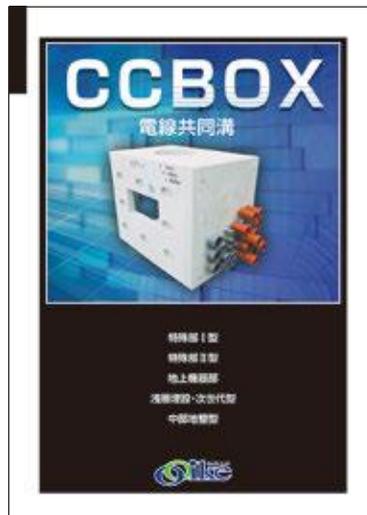

自由勾配側溝





日本産業規格表示認証取得工場

株式会社オーイケ

本社	〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村54-1	TEL.0263-98-2238 FAX.0263-98-3804
本社工場	〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村54-1	TEL.0263-98-2238 FAX.0263-98-3804
関東支店	〒379-0115 群馬県安中市宿1210	TEL.027-380-1780 FAX.027-380-1781
群馬工場	〒379-0115 群馬県安中市宿1210	TEL.027-380-1780 FAX.027-380-1781
群馬営業所	〒379-0115 群馬県安中市宿1210	TEL.027-380-1780 FAX.027-380-1781
東京営業所	〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町4長谷川ビル5F	TEL.03-5657-1281 FAX.03-5657-1286
山梨営業所	〒400-0212 山梨県南アルプス市下今諏訪1545-1	TEL.055-268-1270 FAX.055-268-1271
岐阜営業所	〒509-0201 岐阜県可児市川合33フロムAカイト1F101	TEL.0574-60-1586 FAX.0574-61-1054
大阪営業所	〒562-0046 大阪府箕面市桜ヶ丘3-11-19	TEL.072-721-8632 FAX.072-721-8632

※ホームページより図面イメージの印刷・DXFデータのダウンロードができます。ぜひご活用ください。

URL ● <http://www.ooike.net> **E-mail**: info@ooike.net

