
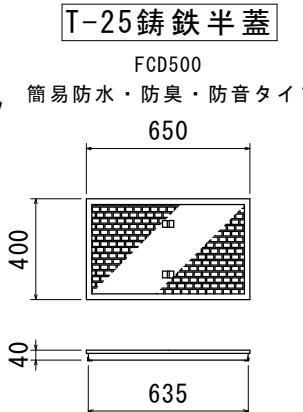
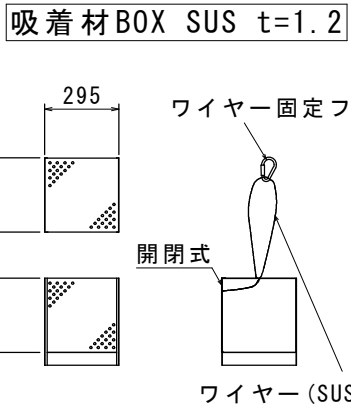
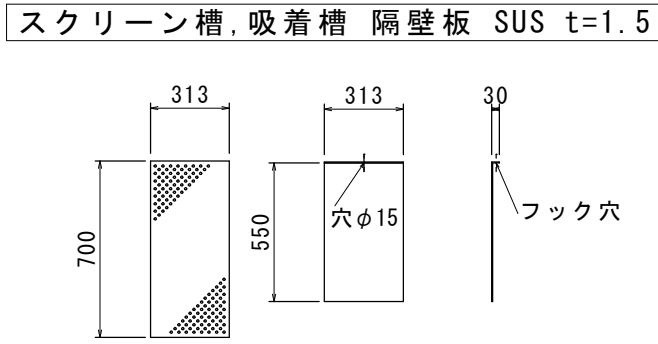
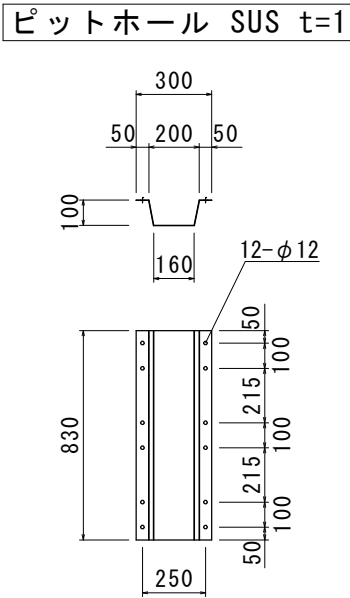
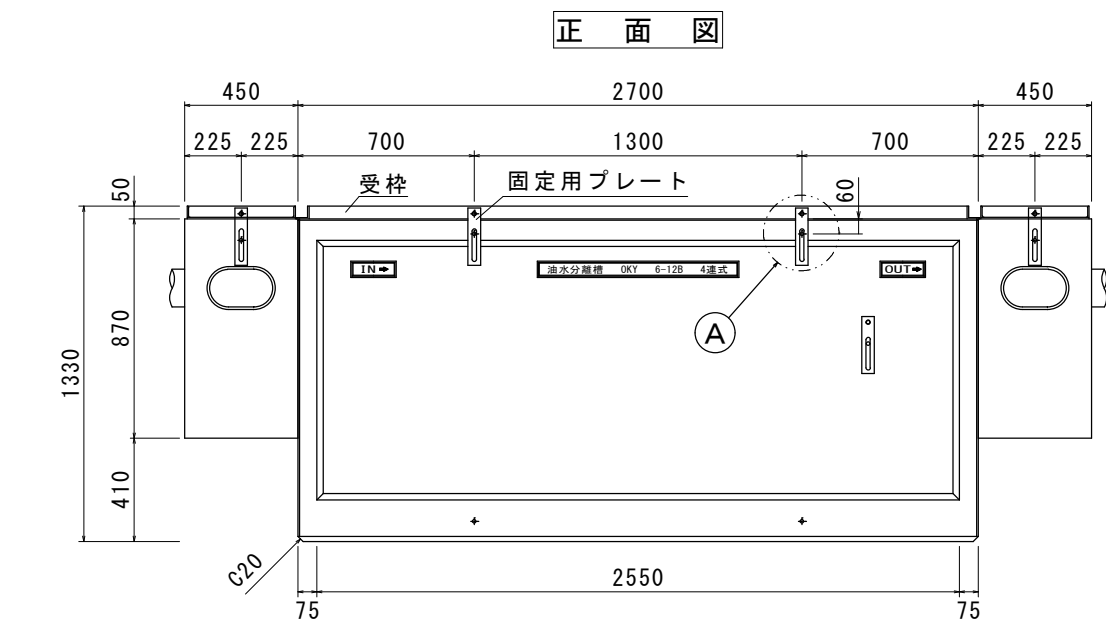
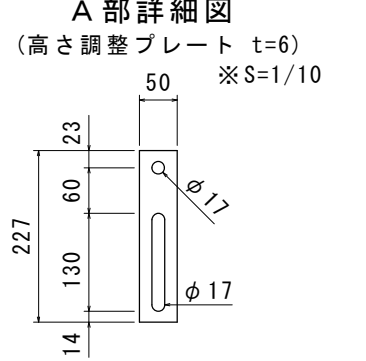
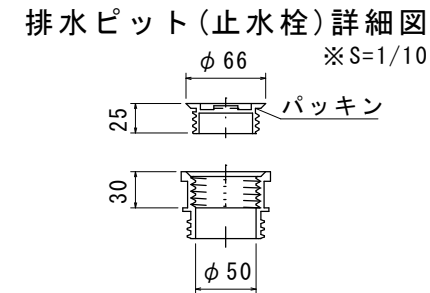
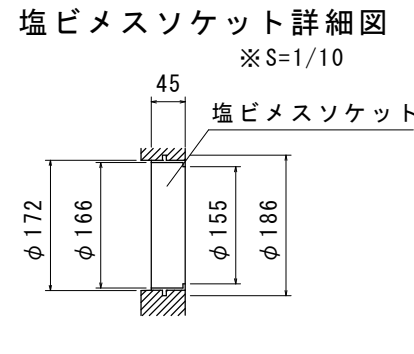
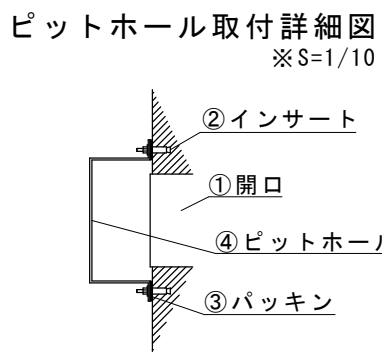
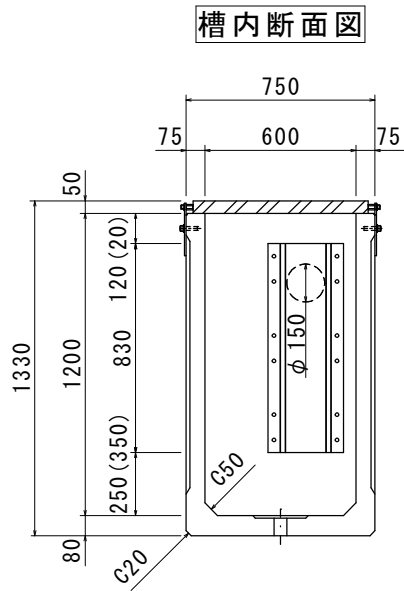
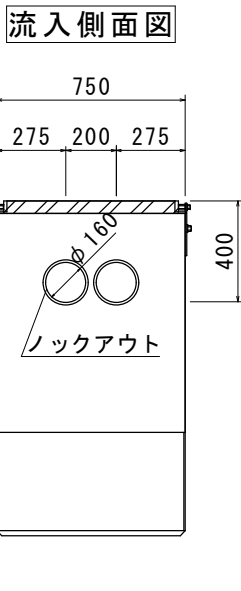
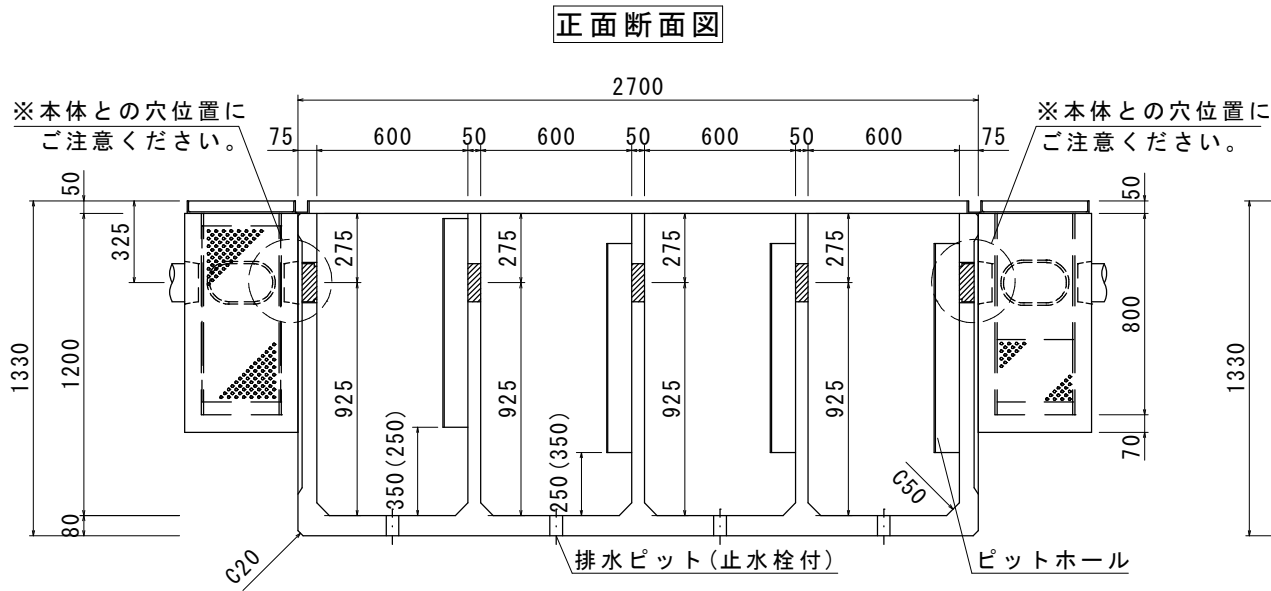
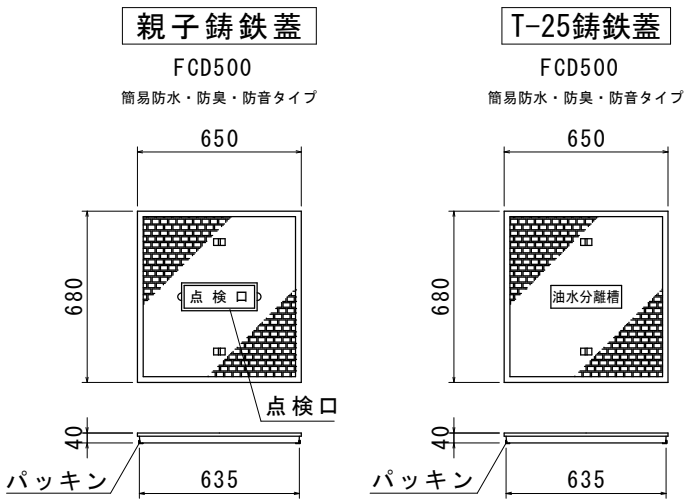
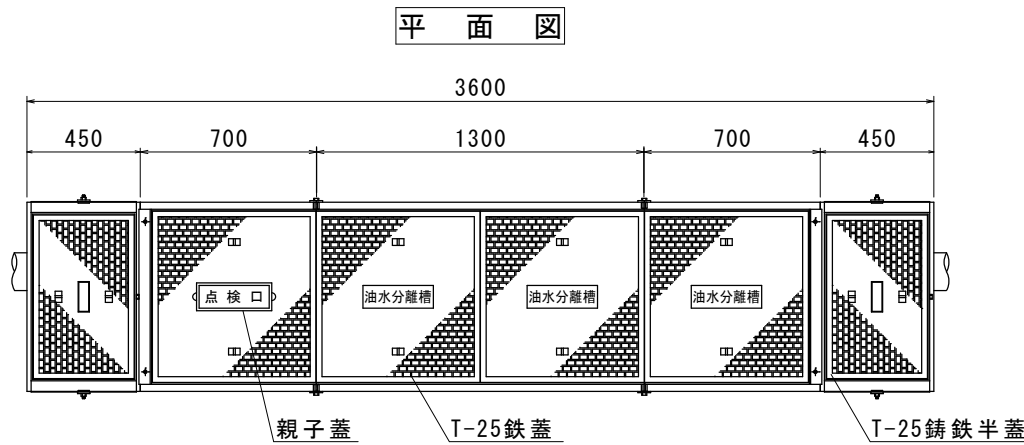


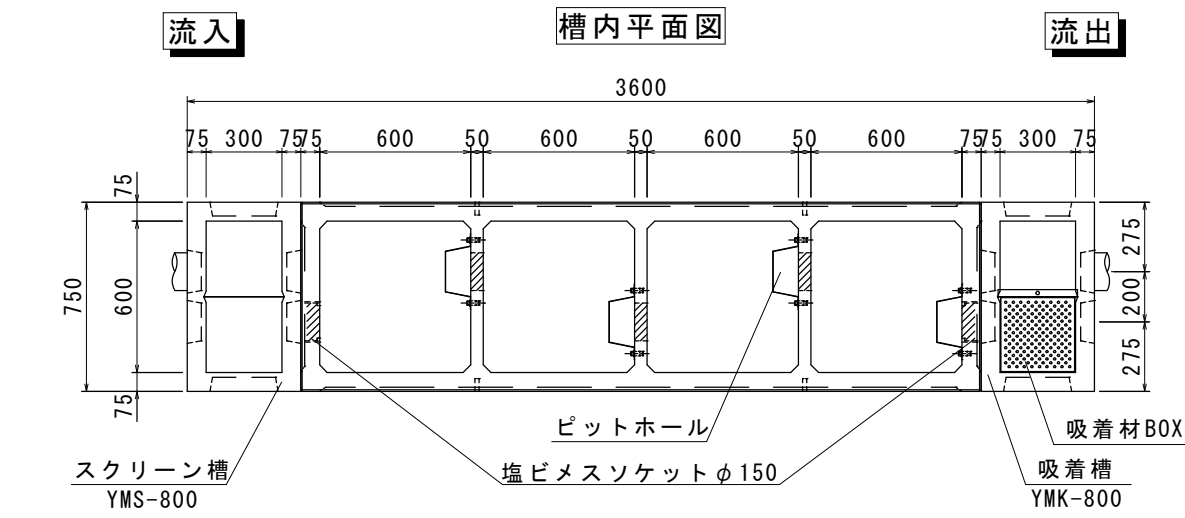

※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホールを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。

	参考重量	数 量
600×600×H1200	1870kg	1基 (4連式)
YMS-800	375kg	1基 (2連式)
YMK-800	375kg	1基 (2連式)
T-25鑄鉄蓋 (親子蓋)	40kg	1枚
T-25鑄鉄蓋	39kg	3枚
T-25鑄鉄半蓋	27kg	2枚

品名	OK式油水分離槽 OKY6-12BKS 底付 4連式	承認	検図	設計	縮尺	図示
日本産業規格表示認証取得工場						図 番
株式会社 オーイケ						