


現場名		
依頼日	設置箇所名	
施工業者名		様
会社名		様
本体	450□×H900 (OK0409K)	構内用
蓋	コンクリートキャップ	T-2・T-8・その他()

規格	数量	参考重量
中間450×450×200H	1基	76 kg
下部450×450×700H	1基	287 kg
合計		363 kg


※蓋とコンクリートキャップの重量は含まれていません。

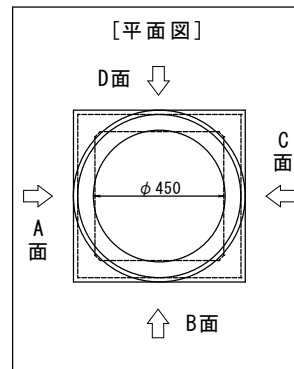


FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径(mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個数									
継手(コネクタ)使用	有・無		製品名:						
削孔のみ・取付出荷		備考:							

- ・未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・OKコネクタ、777コネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。


A面

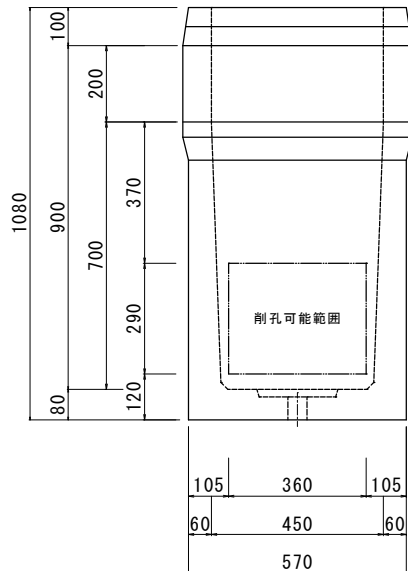

B面

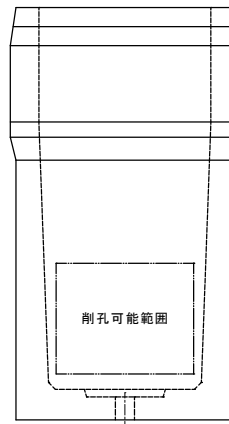

C面

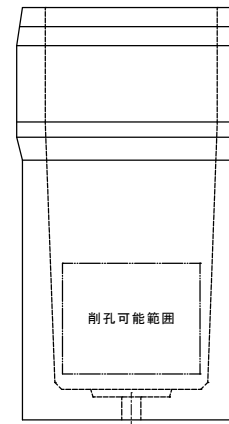

D面

