


| | | |
|-------|----------------------|----------------|
| 現場名 | | |
| 依頼日 | 設置箇所名 | |
| 施工業者名 | | 様 |
| 会社名 | | 様 |
| 本体 | 450□×H1000 (OK0410K) | 構内用 |
| 蓋 | コンクリートキャップ | T-2・T-8・その他() |

| 規格 | 数量 | 参考重量 |
|----------------|----|-------|
| 中間450×450×300H | 1基 | 110kg |
| 下部450×450×700H | 1基 | 287kg |
| 合計 | | 397kg |

※蓋とコンクリートキャップの重量は含まれていません。

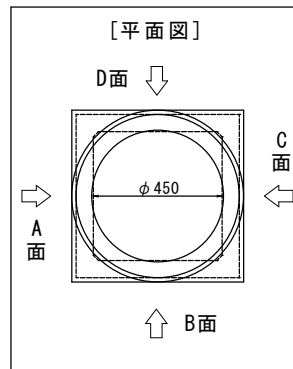


※ABCD面の位置は変更できません。


| FEP管径 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 削孔径(mm) | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | 270 |
| 記号 | ○ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑪ | ⑭ | ⑰ | ⑳ | ㉓ |
| 個数 | | | | | | | | | |
| 継手(コネクタ)使用 | 有・無 | | 製品名: | | | | | | |
| 削孔のみ・取付出荷 | | 備考: | | | | | | | |

- ・未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・OKコネクタ、7コアコネクタ、PLジョイントは取付出荷できません。


A面

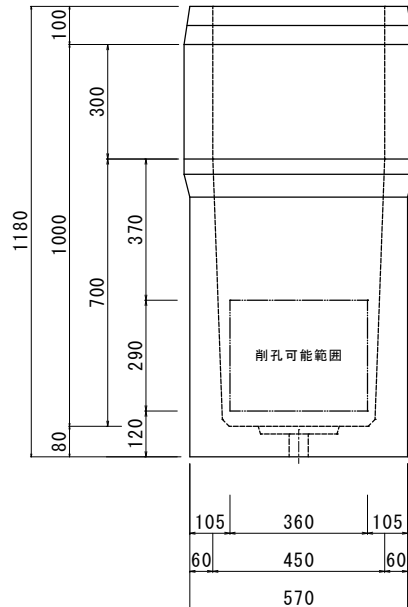

B面

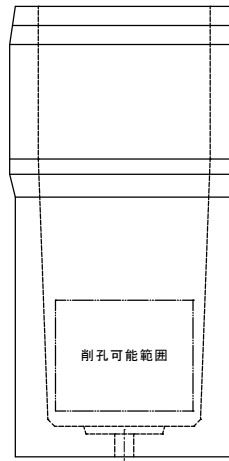

C面

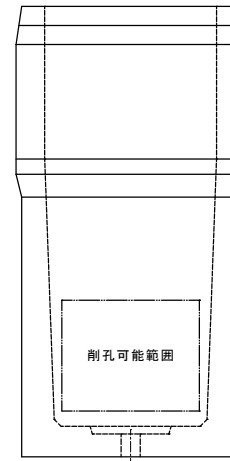

D面

