


現 場 名			
依 頼 日		設置箇所名	
施工業者名			様
会 社 名			様
本 体	500□×H550 (OK05055K)	構内用	
蓋	コンクリートキャップ	T-2 ・ T-8 ・ その他 ()	

規 格	数 量	参考重量
下部500×500×550H	1基	224 kg
合 計		224 kg
※蓋とコンクリートキャップの重量は含まれていません。		

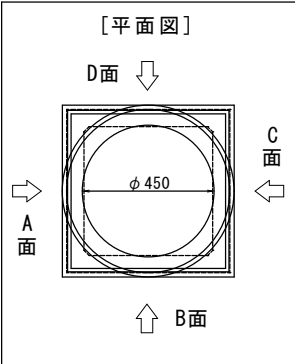

※ABCD面の位置は変更できません。

FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径 (mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記 号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個 数									
継手(コネクタ)使用	有・無		製品名:						
削孔のみ・取付出荷			備 考:						

- ・ 未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・ 削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・ OKコネクタ、フクコネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。

A面

B面

C面

D面

