


現 場 名			
依 頼 日		設置箇所名	
施 工 業 者 名			様
会 社 名			様
本 体	1200□×H900 (OK1209K)	構内用 ・ 車道用(公道)	
蓋	リング・角枠丸蓋・化粧蓋・その他()	T-2・T-8・T-20・T-25・その他()	

規 格	数 量	参考重量
上部1200×1200×250H	1基	684kg
下部1200×1200×650H	1基	962kg
合 計		1646kg

※蓋とコンクリート巻きリングの重量は含まれていません。

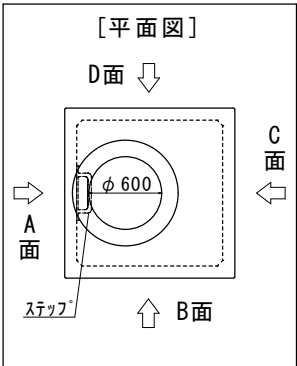

※ABCD面およびステップの位置は変更できません。

FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径(mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記 号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個 数									
継手(コネクタ)使用		有・無		製品名:					
削孔のみ		取付出荷		備 考:					





- ・ 未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・ 削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・ OKコネクタ、フクコネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。

A面

B面

C面

D面

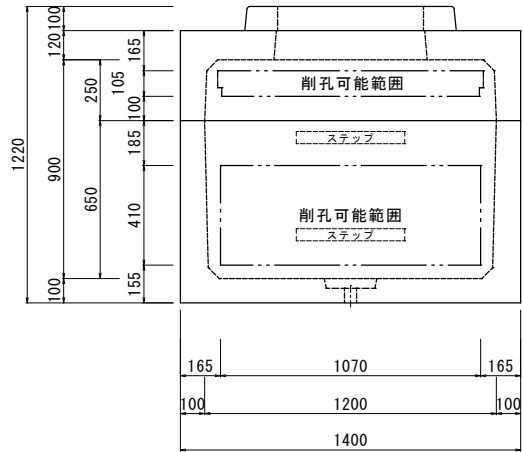

※ステップ固定用のねじ穴位置は変更出来ないため、ステップ位置を避けてご指示ください。