


現 場 名			
依 頼 日		設置箇所名	
施 工 業 者 名			様
会 社 名			様
本 体	1200□×H1100 (OK1211K)	構内用 ・ 車道用(公道)	
蓋	リング・角枠丸蓋・化粧蓋・その他()	T-2・T-8・T-20・T-25・その他()	

規 格	数 量	参考重量
上部1200×1200×250H	1基	684kg
下部1200×1200×850H	1基	1124kg
合 計		1808kg

※蓋とコンクリート巻きリングの重量は含まれていません。

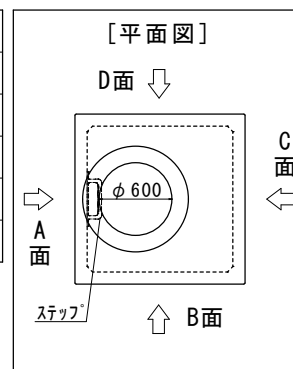


※ABCD面およびステップの位置は変更できません。


FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径 (mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記 号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個 数									
継手(コネクタ)使用	有・無		製品名：						
削孔のみ・取付出荷			備 考：						

- ・ 未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・ 削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・ OKコネクタ、フクコネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。


A面

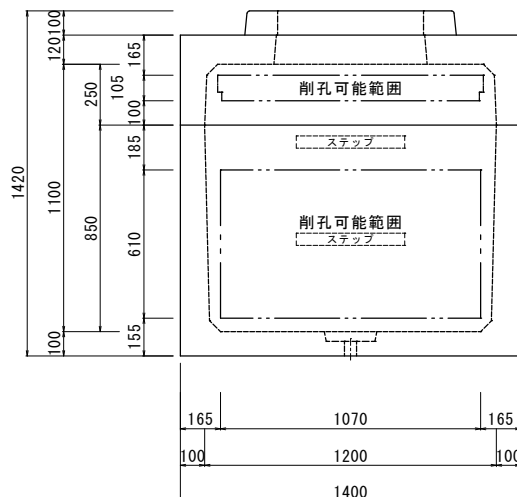


B面

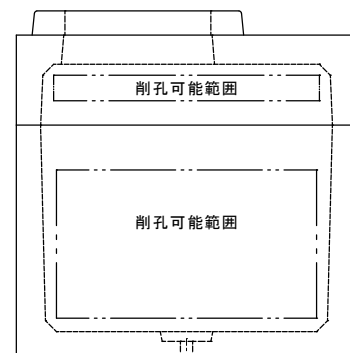

C面

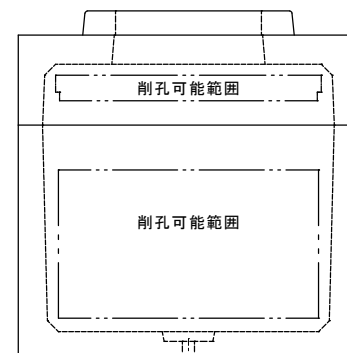

D面

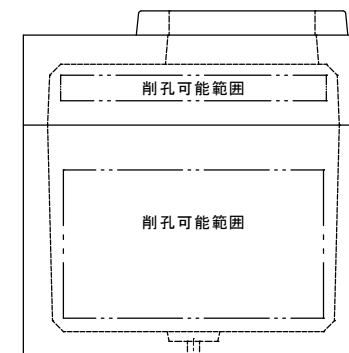

※ステップ固定用のねじ穴位置は変更出来ないため、ステップ位置を避けてご指示ください。