

材料表(準備部材)

種別	規格	数量
鋼鋼板蓋 t=4.5	溶融亜鉛メッキ	8組
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	3組
樹脂巻ステップ	-	4本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	8本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	8枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	26組
止水栓	-	4個
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4個

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

着脱式ダストトラップ150 (SUS t=0.8mm)

※パンチングメタル (4面)


止水ジョイントパイプ150

隙間はコーキング材充填

止水ジョイント管

止水ジョイントナット

穴加工径φ170

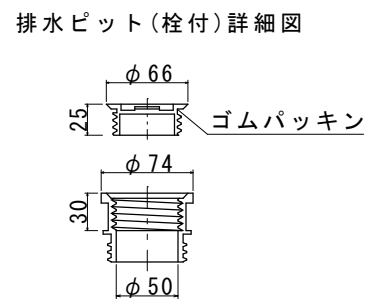

■お客様ご記入欄

現場名	
略称名	
■G.L.~管下	H=()mm
■接続管(呼び径)管種	()・φ()mm
■接続側溝	内寸()mm×()mm

規格	参考重量(1基)	数量
600×1200×900	1320kg	4基

※受注製品につき、管径・管位置をご指示願います。
 ※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
 ※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。
 ※取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品名 0. K式油水分離槽 4槽式 OKYJ-6009C			
承認	検図	設計	縮尺 図示
株式会社 オーイケ			図番 6009C-4