


材 料 表(準備部材)

種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	3 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
亜鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	16 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	16 枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	26 組
OKエポンド	弾力性接着剤	12 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4 個

★オプション

<p>OCS-AB オイルチェックセンサー</p>	<p>着脱式ダストトラップ150 (SUS t=0.8mm)</p> <p>※パンチングメタル(4面)</p>	<p>止水ジョイントパイプ150</p> <p>隙間はコーキング材充填 止水ジョイント管 止水ジョイントナット</p>
---------------------------	---	---

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

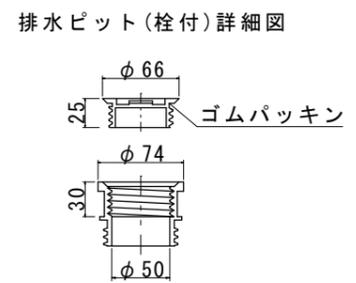

■お客様ご記入欄

現場名	
略称名	
■G.L~管下	H=()mm
■接続管(呼び径) 管種()・φ()mm	
備考欄	

品名(規格名)	参考重量(1基)	数 量
上部900×900×150	285kg	4基
下部900×900×1050	1054kg	4基
合 計	1339kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

0. K式油水分離槽
4槽式 OKY0-0912

品名 検 図 設 縮 図 示
承認 図 尺 寸 示

株式会社 オーイケ

0912-4