


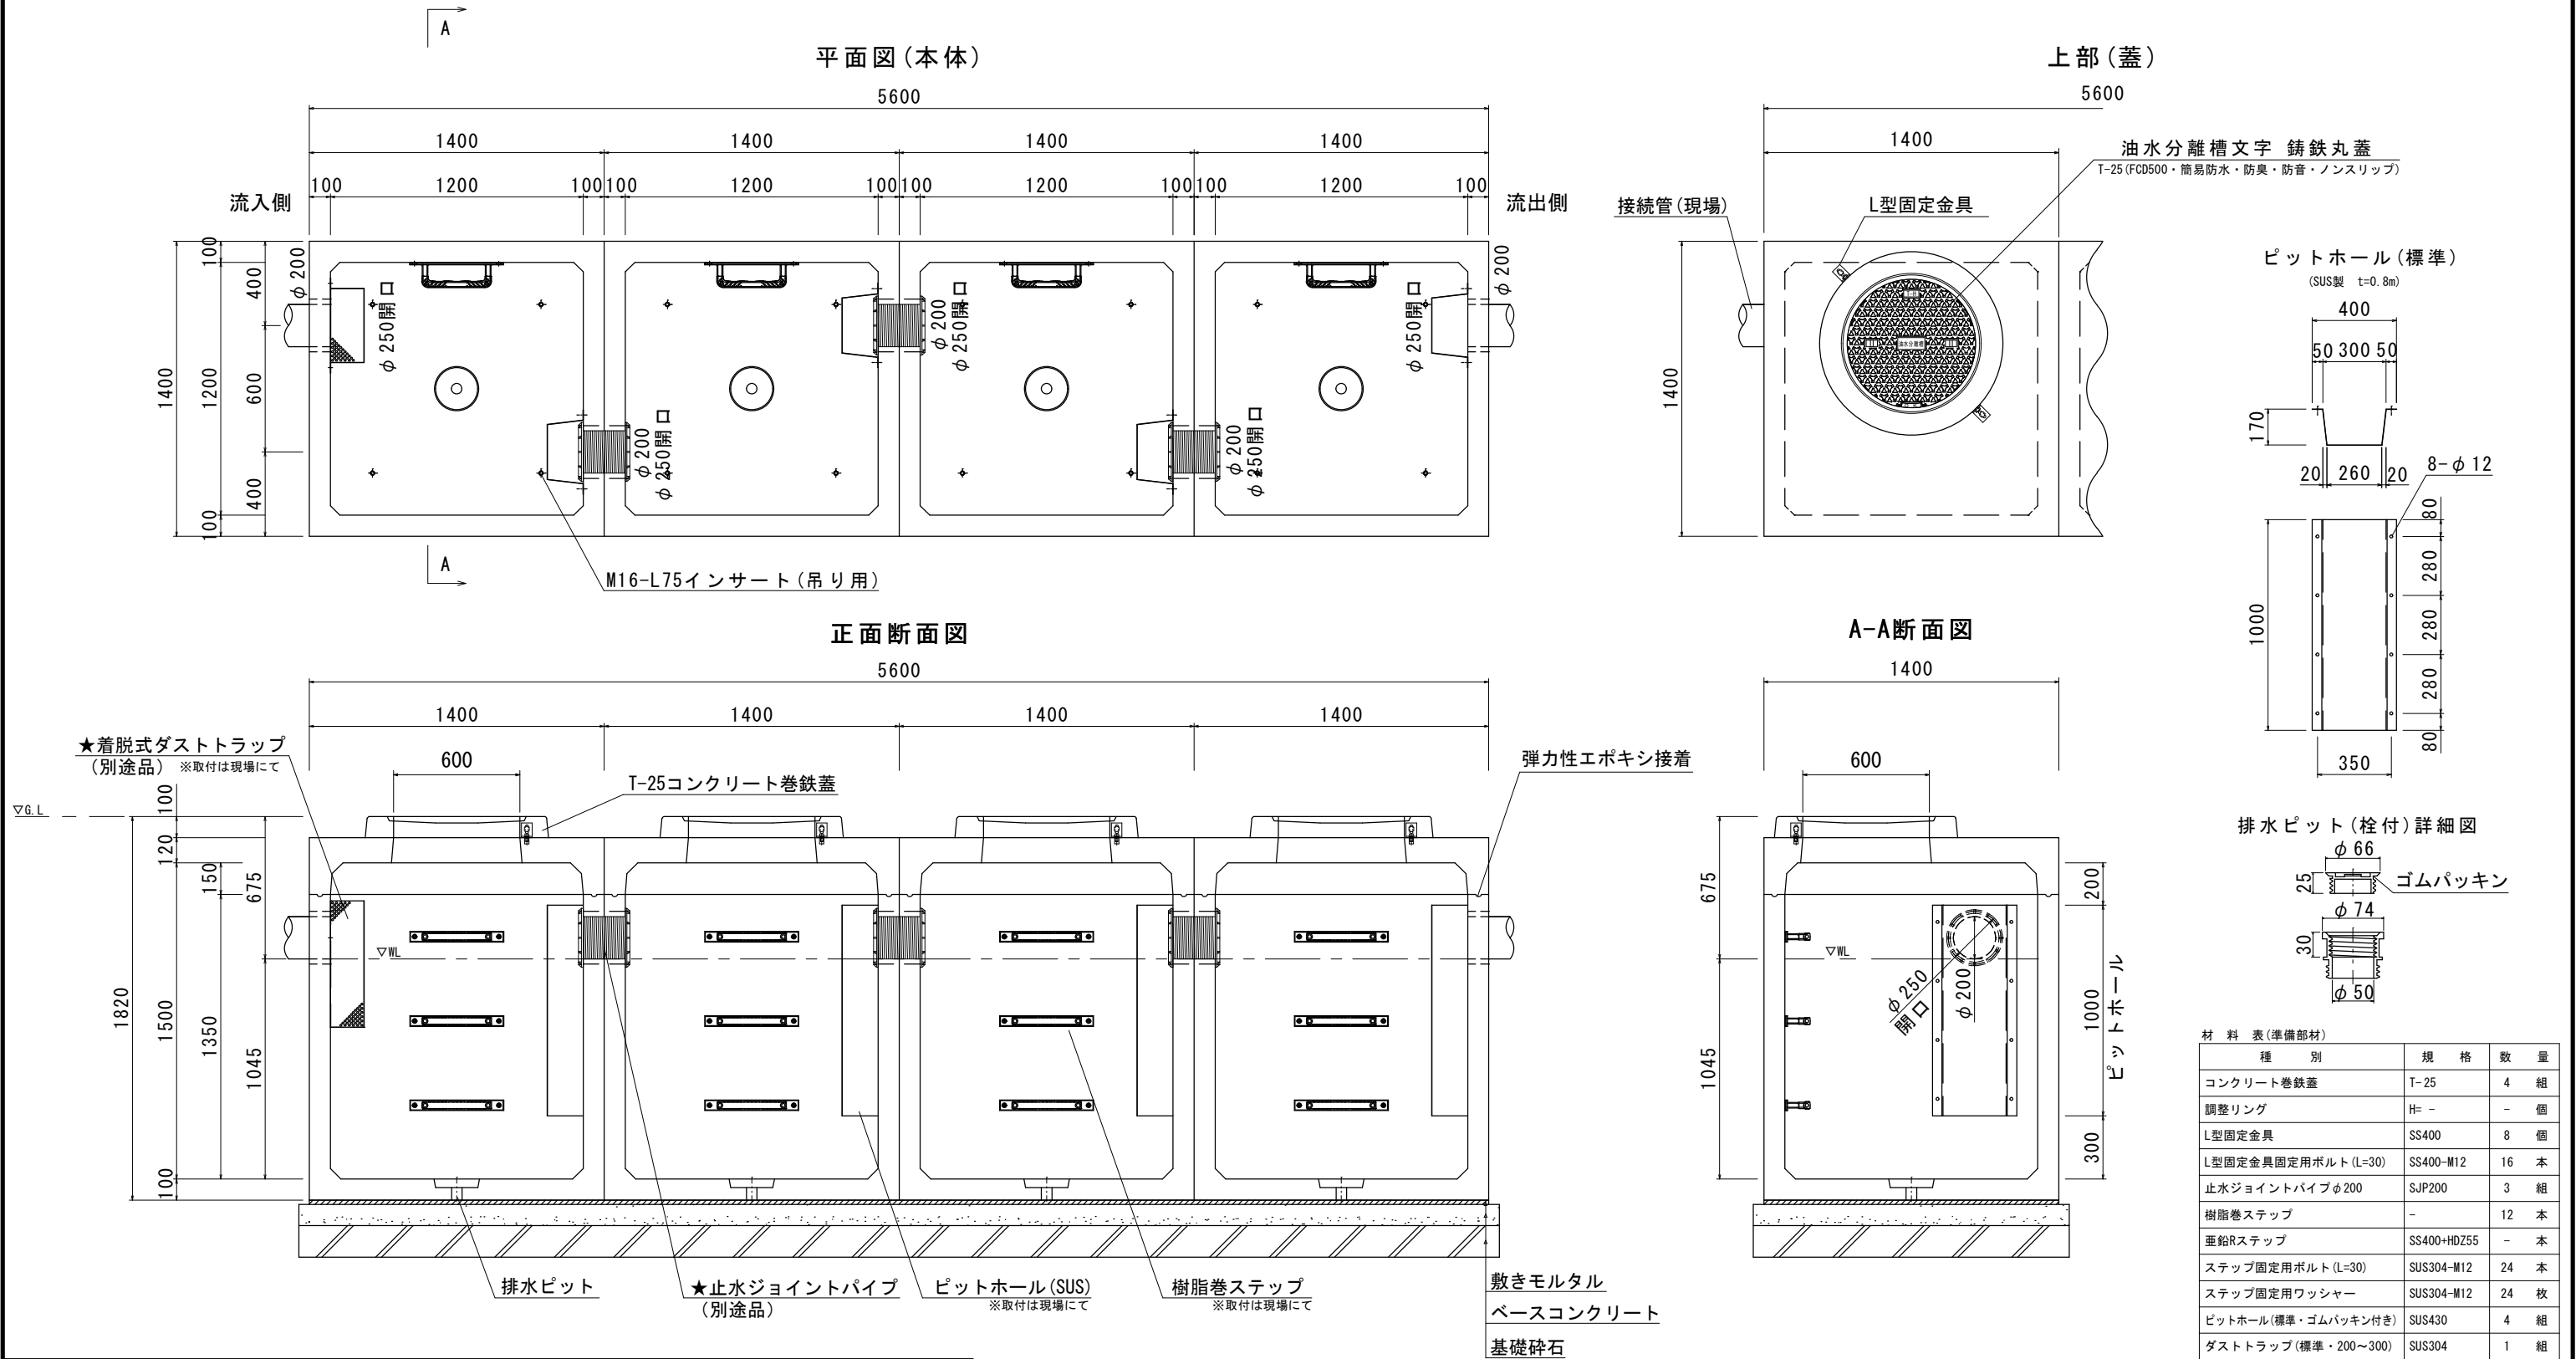

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

着脱式ダストトラップφ200～φ300用

止水ジョイントパイプ200

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

ピットホール取付詳細図

■お客様ご記入欄

現場名

略称名

■G.L～管下

■接続管(呼び径)

備考欄

品名(規格名)

上部1200×1200×150

下部1200×1200×1350

合計

参考重量(1基)

709kg

2266kg

2975kg

数量

4基

4基

4組

品名

0. K式油水分離槽

4槽式 OKY0-1215

承認

検

図

設計

縮

図

図示

図番

1215-4

株式会社 オーイケ