

プレキャスト基礎板

工期短縮と施工性の向上が見込めるプレキャスト基礎板

特徴

1. 据付までが短時間

基礎コンクリートを現場打施工する代わりに、プレキャスト基礎板を使用すれば、掘削から据付けまでが短時間でできます。


2. 工期を短縮

施工が短時間でできるため、工期短縮が図れます。



寸法・質量表

幅 B(mm)	部材厚 t(mm)	長さ L(mm)	質量(kg)
520	100	2000	104
600			276
650			299
700			322
750			345
800			368
850			391
900			414
950			437
1000			460
1050			483
1100			506
1150			529
1200			552
1250			575
1300			598
1350			621
1400			644
1450			667
1500			690
1550			713

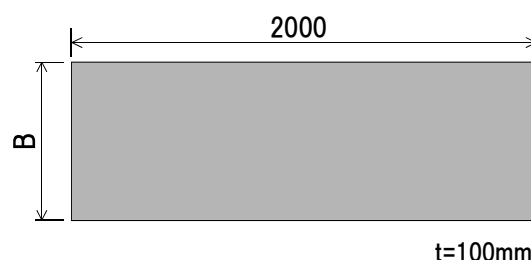

標準据付歩掛

規格		労力			ラフテレーン クレーン運転 (日)	備考
1枚当りの長さ (mm)	1枚当りの質量(kg)を 越え～以下	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)		
2000	～200	0.1	0.1	0.4	0.2	
	200～800	0.2	0.1	0.5	0.2	
	800～2000	0.2	0.2	0.5	0.3	

お問い合わせ ※受注生産品の為、納期は営業担当にお問い合わせください。

