

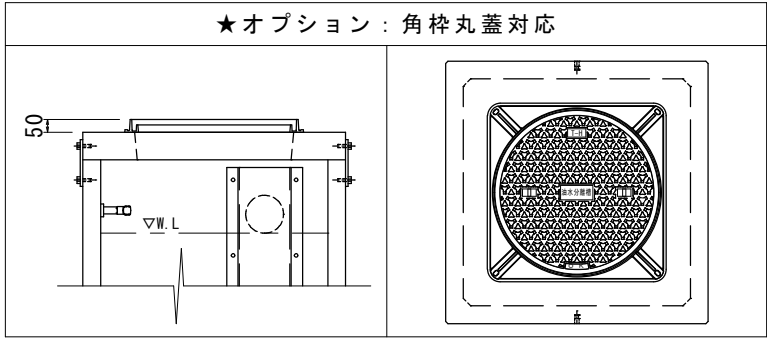
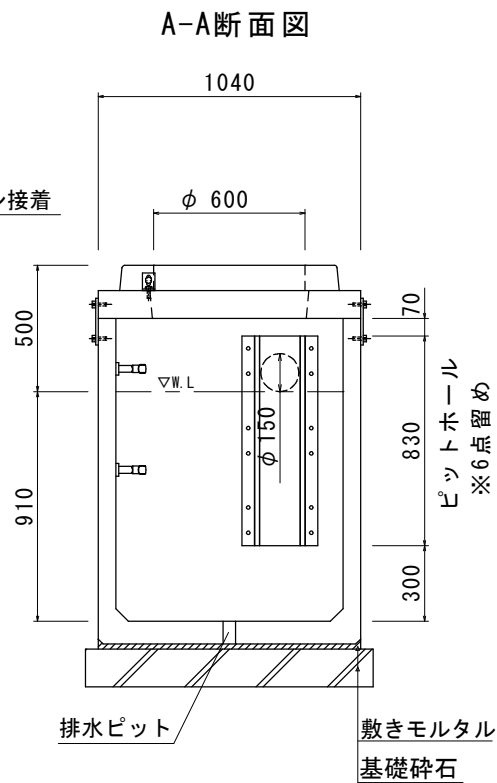
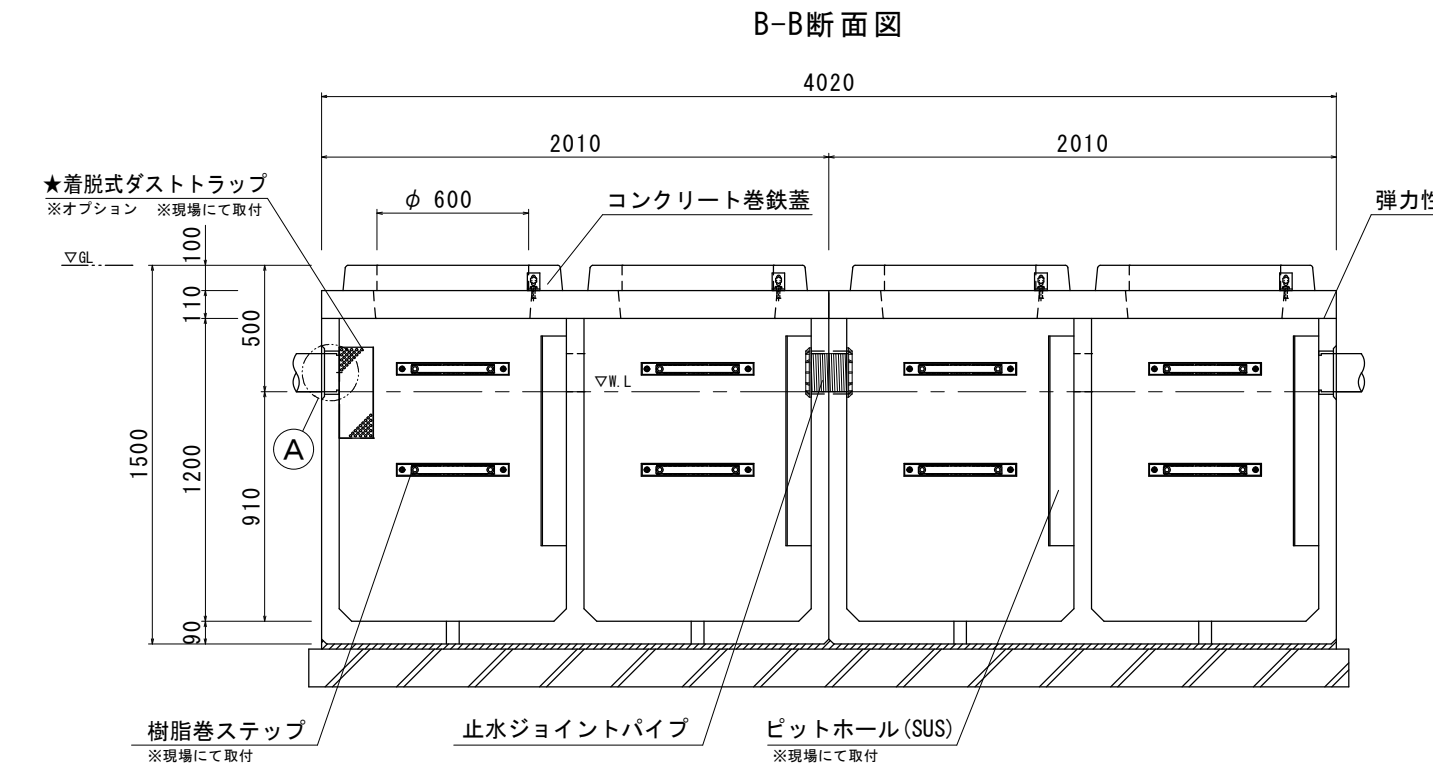
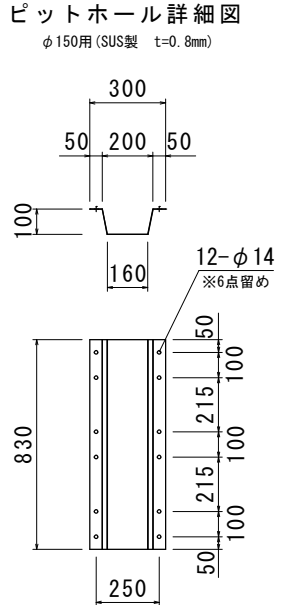
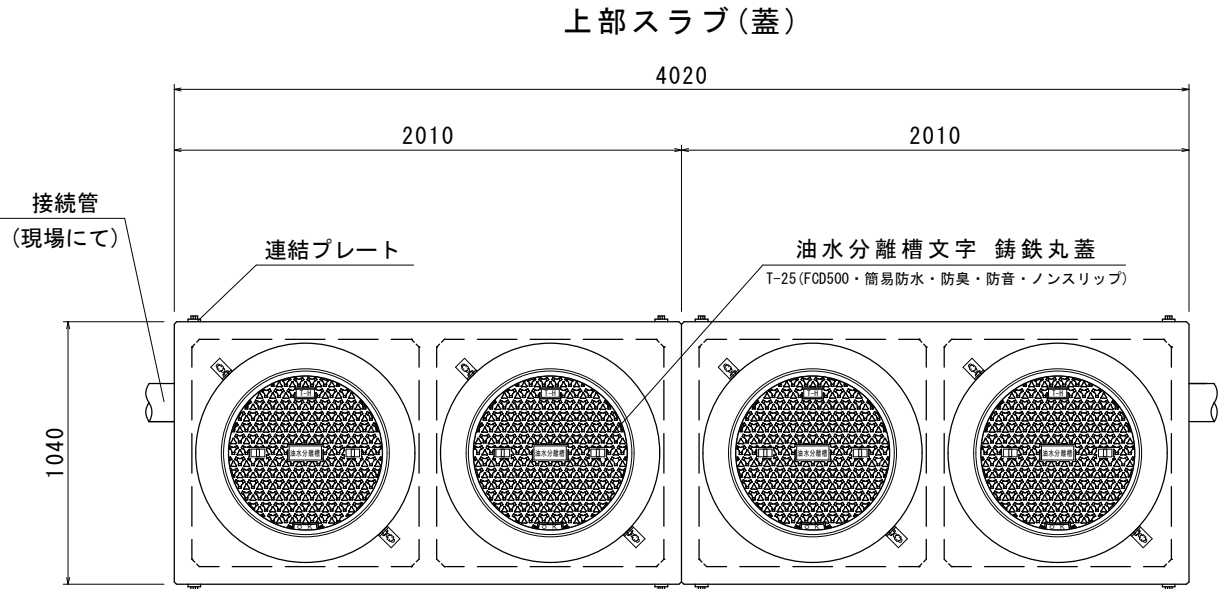
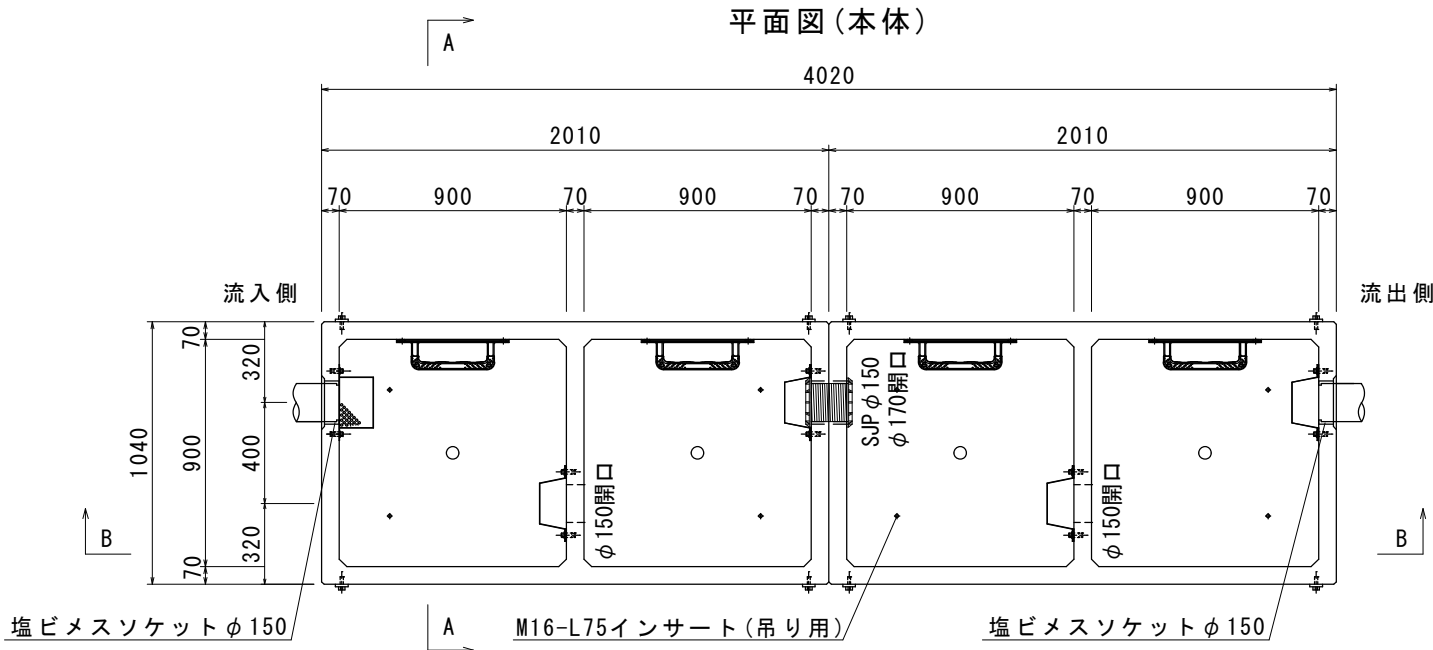
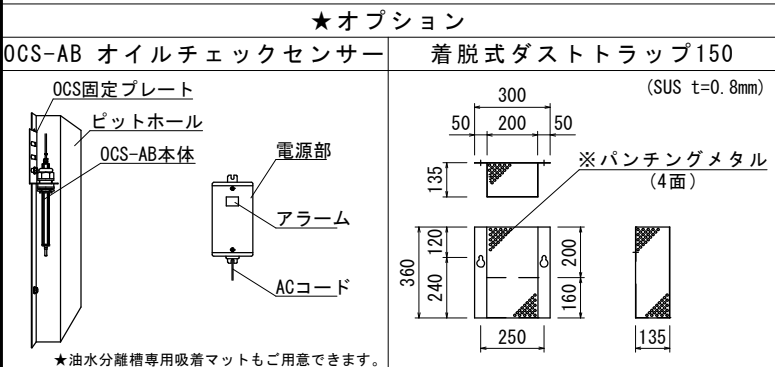
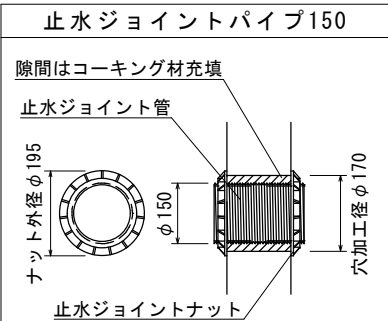



(900×900×1200) × 2 底面一体成形

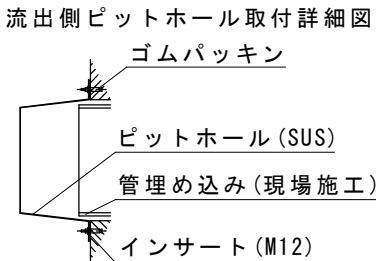

材 料 表(準備部材)		
種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	-	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	8 本
寸切りボルト(L=70)・ナット・ワッシャー	SS400-M12	8 組
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	1 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	16 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	16 枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1 組
ピットホール、ダストトラップ	SUS304-M12	26 組
固定用ボルト(L=25)・ワッシャー	弾力性接着剤	6 本
OKエポボンド	-	4 個
止水栓	SS400	2 本
フック	SS400	2 本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4 個

A 部詳細図(埋込み部)
※S=1/10

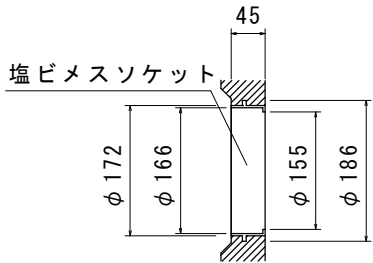

現 場 名	-
略 称 名	-

規 格	参考重量(1基)	数 量
スラブ板 1040×2010×110	410kg	2基
下部 1040×2010×1290	1800kg	2基
合 計	2210kg	2組

※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。

品 名 0.K式油水分離槽 OKYS09-12 2槽式×2				
承認	検 図	設 計	縮 尺	図 示
図 番				RX-9.1