

# 簡易床版

# プレキャスト床版



株式会社 オーイケ



## 特徴

### 現場環境に適応

水路幅、荷重区分に合った形状・長さを自由に選択できるので、大変経済的です。

### 工期短縮

床版部分のプレキャスト化で現場作業が少なくなり  
早期の交通開放及び建設廃材低減が期待できます。

## 適応範囲


### 用途・荷重

- 道路・水路関係・・・農道橋・歩道橋・道路幅員拡幅・水路蓋（水路暗渠化）
- 港湾・公共施設・・・棧橋・貯留施設蓋・駐車場スラブ


| 荷重区分    | T-2<br>( $q=5.0\text{kN/m}^2$ ) | T-8  | T-14  | T-20  | T-25  |
|---------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 設計自動車荷重 | 20kN                            | 80kN | 140kN | 200kN | 250kN |
| 後輪一輪荷重  | 8kN                             | 32kN | 56kN  | 80kN  | 100kN |

## 構造図（規格表 4 ページ～ 8 ページ）

平面図

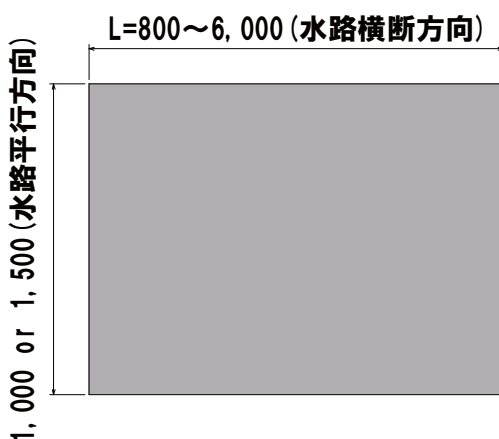

側面図

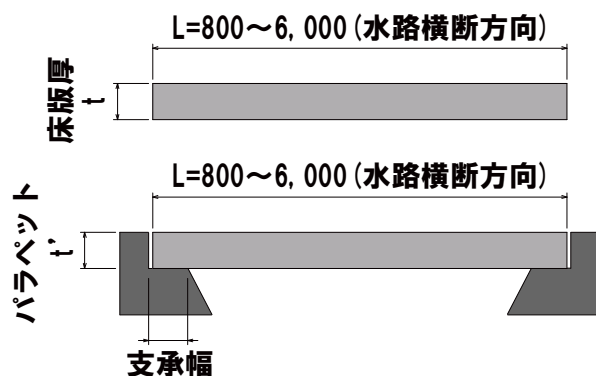

# 据付歩掛

## 標準据付歩掛表

(10枚あたり)

| 質量区分<br>1枚当り(kg) | 1日当り<br>標準布設量<br>(枚/日) | 据付工        |              |              |                   | 使用機械       |
|------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
|                  |                        | 世話役<br>(人) | 特殊作業員<br>(人) | 普通作業員<br>(人) | ラフテレーンクレーン<br>(日) |            |
| 250kg未満          | 45                     | 0.22       | 0.22         | 0.67         | 0.22              | 4.8～4.9t吊り |
| 250kg超～500kg未満   | 43                     | 0.23       | 0.23         | 0.70         | 0.23              |            |
| 500kg超～750kg未満   | 40                     | 0.25       | 0.25         | 1.00         | 0.25              |            |
| 750kg超～1000kg未満  | 38                     | 0.26       | 0.26         | 1.05         | 0.26              |            |
| 1000kg超～1250kg未満 | 36                     | 0.28       | 0.28         | 1.11         | 0.28              |            |
| 1250kg超～1500kg未満 | 34                     | 0.29       | 0.29         | 1.18         | 0.29              |            |
| 1500kg超～2000kg未満 | 31                     | 0.32       | 0.32         | 1.29         | 0.32              | 10～11t吊り   |
| 2000kg超～2500kg未満 | 28                     | 0.36       | 0.36         | 1.61         | 0.36              |            |
| 2500kg超～3000kg未満 | 25                     | 0.40       | 0.40         | 1.80         | 0.40              |            |
| 3000kg超～3500kg未満 | 22                     | 0.45       | 0.45         | 2.05         | 0.46              |            |
| 3500kg超～4000kg未満 | 18                     | 0.56       | 0.56         | 2.50         | 0.56              |            |
| 4000kg超～4500kg未満 | 15                     | 0.67       | 0.67         | 3.00         | 0.67              | 15～16t吊り   |
| 4500kg超～5500kg未満 | 12                     | 0.83       | 0.83         | 4.17         | 0.83              | 25t吊り      |
| 5500kg超～6500kg未満 | 10                     | 1.00       | 1.00         | 5.00         | 1.00              |            |
| 6500kg超～7500kg未満 | 8                      | 1.25       | 1.25         | 6.25         | 1.25              |            |

1. 布設に伴う材料の移動手間（20m以内）を含みます。
2. 施工数量と連続性の有無、作業現場の広狭等の現場条件を勘案し、1日当りの標準布設量を±20%の範囲で補正する事ができます。
3. クレーンは賃料とします。 4. 歩掛は当社の実績になります。

## 簡易床版『Q & A』

### Q1. 製品幅は、1.5mしか出来ませんか？

0.6mから任意に制作可能です。幅が1.5mを超える製品については相談して下さい。

### Q2. アンカー孔は、どうされていますか？

ご要望に応じて対応致します。基本的には、製品1.0mに1ヶ所程度設ける事が多いです。

### Q3. グレーチング開口は、どうされていますか？

ご要望に応じて対応致します。なお、幅1.0mに対し600口等の開口は製造不可の為、製品2枚に跨って開口を設けることとなります。

## 簡易床版施工事例





# OK式床版基礎

## OKGV-グラビティブロック-




### 特徴（新開発）現場打ちをプレキャスト化

- プレキャスト床版とセットで使用し、既設側溝を撤去せず蓋ができます。  
また、農地や民家の進入路にも利用できます。
- 「土地改良事業計画設計基準」「道路土工 - 擁壁工指針 -」を参考に設計しています。
- 据付後は即時供用可能で、工期短縮による優れた経済性を実現します。

**PATENT PENDING**




### 規格・寸法

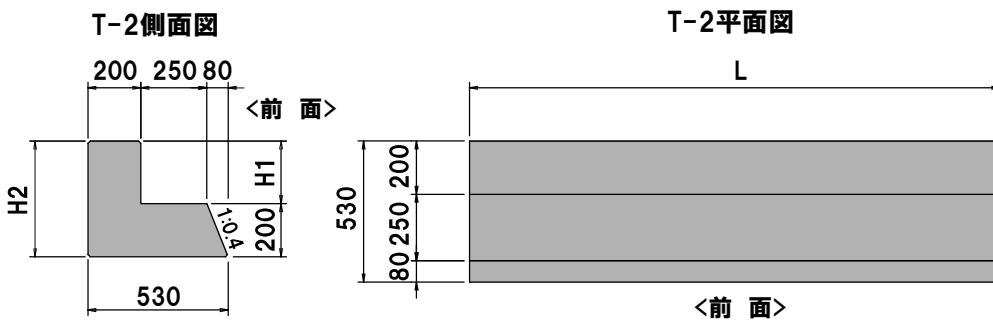

| T-2 重量・寸法                 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 重量 (kg)                   | 551 | 574 | 597 | 620 | 643 | 666 |
| H1                        | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| H2                        | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| 標準 L = 2005               |     |     |     |     |     |     |
| 短尺 L = 1000~1900 (100ピッチ) |     |     |     |     |     |     |

※重量は L=2005の場合

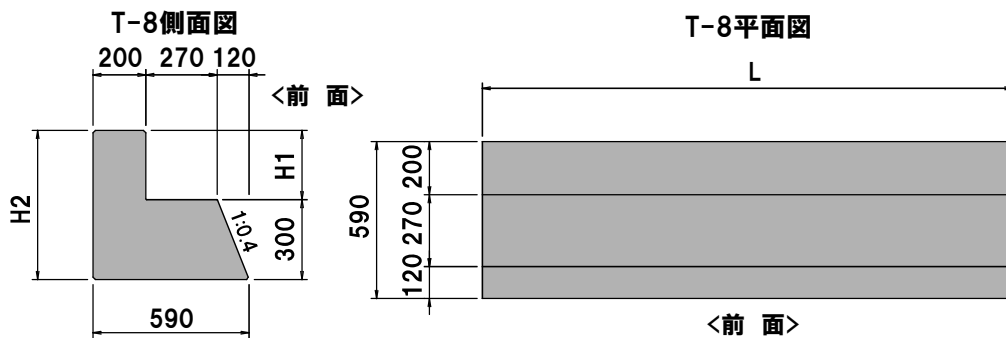


| T-8 重量・寸法                 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 重量 (kg)                   | 854 | 877 | 900 | 923 | 946 | 969 |
| H1                        | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 |
| H2                        | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 560 |
| 標準 L = 2005               |     |     |     |     |     |     |
| 短尺 L = 1000~1900 (100ピッチ) |     |     |     |     |     |     |

※重量は L=2005の場合

T-14等の規格外の基礎でも  
場所打ち基礎の設計協力をいたします。

### 参考断面図

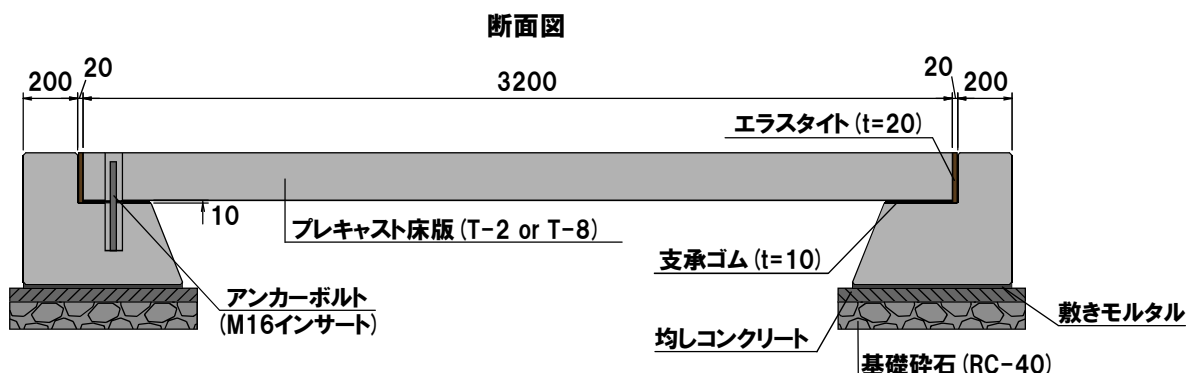

# 簡易床版 - 簡易基礎台 規格・寸法

| 【床版規格】 T-2, q=5.0kN/m <sup>2</sup> |       |              |          |          | 【基礎台規格】 T-2    |              |          |          |     |
|------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|-----|
| 厚み                                 | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)  | W=1,000  | W=1,500  | 対応<br>床版<br>厚み | ゴム幅<br>(支承)  | L=1000   | L=2000   |     |
|                                    |       |              | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |                |              | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |     |
| mm                                 | mm    | mm           | kg       | kg       | mm             | mm           | kg       | kg       |     |
| 100                                | 800   | 150<br>(150) | 186      | 279      | 100            | 150<br>(230) | 275      | 551      |     |
|                                    | 900   |              | 209      | 313      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,000 |              | 233      | 349      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,100 |              | 256      | 384      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,200 |              | 279      | 418      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,300 |              | 302      | 453      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,400 |              | 326      | 489      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,500 |              | 351      | 526      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,600 |              | 375      | 562      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,700 |              | 398      | 597      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,800 |              | 421      | 631      |                |              |          |          |     |
|                                    | 1,900 |              | 445      | 667      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,000 |              | 468      | 702      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,100 |              | 492      | 738      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,200 |              | 520      | 780      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,300 |              | 543      | 814      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,400 |              | 567      | 850      |                |              |          |          |     |
|                                    | 2,500 |              | 591      | 886      |                |              |          |          |     |
|                                    | 125   |              | 2,600    | 614      |                |              |          |          | 921 |
|                                    |       |              | 2,700    | 638      |                |              |          |          | 957 |
| 2,800                              |       | 662          | 993      |          |                |              |          |          |     |
| 2,900                              |       | 685          | 1,027    |          |                |              |          |          |     |
| 3,000                              |       | 881          | 1,321    |          |                |              |          |          |     |
| 3,100                              |       | 911          | 1,366    |          |                |              |          |          |     |
| 150                                | 3,200 | 940          | 1,410    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,300 | 969          | 1,453    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,400 | 999          | 1,498    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,500 | 1,028        | 1,542    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,600 | 1,265        | 1,897    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,700 | 1,300        | 1,950    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,800 | 1,335        | 2,002    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 3,900 | 1,370        | 2,055    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 4,000 | 1,405        | 2,107    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 4,100 | 1,449        | 2,173    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 4,200 | 1,485        | 2,227    |          |                |              |          |          |     |
|                                    | 4,300 | 1,520        | 2,280    |          |                |              |          |          |     |
| 4,400                              | 1,555 | 2,332        |          |          |                |              |          |          |     |
| 4,500                              | 1,591 | 2,386        |          |          |                |              |          |          |     |
| 4,600                              | 1,626 | 2,439        |          |          |                |              |          |          |     |
| 4,700                              | 1,662 | 2,493        |          |          |                |              |          |          |     |

※基礎の使用にあたっては地耐力のご確認をお願いいたします。

# 簡易床版 - 簡易基礎台 規格・寸法

| 【床版規格】 T-2, q=5.0kN/m <sup>2</sup> |       |                  |          |          | 【基礎台規格】 T-2    |                  |                  |          |     |
|------------------------------------|-------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|-----|
| 厚み                                 | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)      | W=1,000  | W=1,500  | 対応<br>床版<br>厚み | ゴム幅<br>(支承)      | L=1000           | L=2000   |     |
|                                    |       |                  | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |                |                  | 参考<br>質量         | 参考<br>質量 |     |
| mm                                 | mm    | mm               | kg       | kg       | mm             | mm               | kg               | kg       |     |
| 175                                | 4,800 | 150<br><br>(230) | 1,973    | 2,959    | 175            | 150<br><br>(230) | 310              | 620      |     |
|                                    | 4,900 |                  | 2,014    | 3,021    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,000 |                  | 2,055    | 3,082    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,100 |                  | 2,096    | 3,144    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,200 |                  | 2,137    | 3,205    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,300 |                  | 2,178    | 3,267    |                |                  |                  |          |     |
| 200                                | 5,400 |                  | 2,536    | 3,804    | 200            |                  | 150<br><br>(230) | 321      | 643 |
|                                    | 5,500 |                  | 2,583    | 3,874    |                |                  |                  |          |     |
| 225                                | 5,600 |                  | 2,959    | 4,438    | 225            |                  | 150<br><br>(230) | 333      | 666 |
|                                    | 5,700 |                  | 3,012    | 4,518    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,800 |                  | 3,064    | 4,596    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 5,900 |                  | 3,117    | 4,675    |                |                  |                  |          |     |
|                                    | 6,000 | 3,170            | 4,755    |          |                |                  |                  |          |     |

| 【床版規格】 T-8 |       |                  |          |          | 【基礎台規格】 T-8    |                  |                  |          |     |
|------------|-------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|-----|
| 厚み         | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)      | W=1,000  | W=1,500  | 対応<br>床版<br>厚み | ゴム幅<br>(支承)      | L=1,000          | L=2,000  |     |
|            |       |                  | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |                |                  | 参考<br>質量         | 参考<br>質量 |     |
| mm         | mm    | mm               | kg       | kg       | mm             | mm               | kg               | kg       |     |
| 125        | 800   | 150<br><br>(150) | 235      | 352      | 125            | 150<br><br>(250) | 427              | 854      |     |
|            | 900   |                  | 264      | 396      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,000 |                  | 293      | 439      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,100 |                  | 323      | 484      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,200 |                  | 352      | 528      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,300 |                  | 381      | 571      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,400 |                  | 411      | 616      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,500 |                  | 440      | 660      |                |                  |                  |          |     |
| 150        | 1,600 |                  | 564      | 846      | 150            |                  | 150<br><br>(250) | 438      | 877 |
|            | 1,700 |                  | 599      | 898      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,800 |                  | 634      | 951      |                |                  |                  |          |     |
|            | 1,900 |                  | 669      | 1,003    |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,000 |                  | 705      | 1,057    |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,100 |                  | 740      | 1,110    |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,200 |                  | 775      | 1,162    |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,300 |                  | 810      | 1,215    |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,400 | 846              | 1,269    |          |                |                  |                  |          |     |
|            | 2,500 | 881              | 1,321    |          |                |                  |                  |          |     |

※基礎の使用にあたっては地耐力のご確認をお願いいたします。

# 簡易床版 - 簡易基礎台 規格・寸法


| 【床版規格】 T-8 |       |              |          |          | 【基礎台規格】 T-8    |              |          |          |
|------------|-------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|
| 厚み         | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)  | W=1,000  | W=1,500  | 対応<br>床版<br>厚み | ゴム幅<br>(支承)  | L=1,000  | L=2,000  |
|            |       |              | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |                |              | 参考<br>質量 | 参考<br>質量 |
| mm         | mm    | mm           | kg       | kg       | mm             | mm           | kg       | kg       |
| 175        | 2,600 | 150<br>(150) | 1,069    | 1,603    | 175            | 150<br>(250) | 450      | 900      |
|            | 2,700 |              | 1,110    | 1,665    |                |              |          |          |
|            | 2,800 |              | 1,151    | 1,726    |                |              |          |          |
|            | 2,900 |              | 1,192    | 1,788    |                |              |          |          |
|            | 3,000 |              | 1,233    | 1,849    |                |              |          |          |
|            | 3,100 |              | 1,274    | 1,911    |                |              |          |          |
|            | 3,200 |              | 1,316    | 1,974    |                |              |          |          |
| 200        | 3,300 | 150<br>(250) | 1,551    | 2,326    | 200            | 150<br>(250) | 461      | 923      |
|            | 3,400 |              | 1,598    | 2,397    |                |              |          |          |
|            | 3,500 |              | 1,645    | 2,467    |                |              |          |          |
|            | 3,600 |              | 1,692    | 2,538    |                |              |          |          |
|            | 3,700 |              | 1,739    | 2,608    |                |              |          |          |
|            | 3,800 |              | 1,786    | 2,679    |                |              |          |          |
|            | 3,900 |              | 1,833    | 2,749    |                |              |          |          |
|            | 4,000 |              | 1,880    | 2,820    |                |              |          |          |
|            | 4,100 |              | 1,927    | 2,890    |                |              |          |          |
|            | 4,200 |              | 1,974    | 2,961    |                |              |          |          |
| 225        | 4,300 | 150<br>(250) | 2,273    | 3,409    | 225            | 150<br>(250) | 473      | 946      |
|            | 4,400 |              | 2,326    | 3,489    |                |              |          |          |
|            | 4,500 |              | 2,379    | 3,568    |                |              |          |          |
|            | 4,600 |              | 2,432    | 3,648    |                |              |          |          |
|            | 4,700 |              | 2,485    | 3,727    |                |              |          |          |
|            | 4,800 |              | 2,538    | 3,807    |                |              |          |          |
|            | 4,900 |              | 2,590    | 3,885    |                |              |          |          |
|            | 5,000 |              | 2,643    | 3,964    |                |              |          |          |
|            | 5,100 |              | 2,696    | 4,044    |                |              |          |          |
|            | 5,200 |              | 2,749    | 4,123    |                |              |          |          |
| 250        | 5,300 | 150<br>(250) | 2,802    | 4,203    | 250            | 150<br>(250) | 484      | 969      |
|            | 5,400 |              | 3,172    | 4,758    |                |              |          |          |
|            | 5,500 |              | 3,231    | 4,846    |                |              |          |          |
|            | 5,600 |              | 3,290    | 4,935    |                |              |          |          |
|            | 5,700 |              | 3,348    | 5,022    |                |              |          |          |
|            | 5,800 |              | 3,407    | 5,110    |                |              |          |          |
|            | 5,900 |              | 3,466    | 5,199    |                |              |          |          |
| 6,000      | 3,525 | 5,287        |          |          |                |              |          |          |

※基礎の使用にあたっては地耐力のご確認をお願いいたします。

# 簡易床版規格・寸法

| 【床版規格】T-14 |       |              |         |         | 【床版規格】T-14 |       |              |              |                 |                 |
|------------|-------|--------------|---------|---------|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 厚み         | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)  | W=1,000 | W=1,500 | 厚み         | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)  | W=1,000      | W=1,500         |                 |
|            |       |              | 参考質量    | 参考質量    |            |       |              | 参考質量         | 参考質量            |                 |
| mm         | mm    | mm           | kg      | kg      | mm         | mm    | mm           | kg           | kg              |                 |
| 150        | 800   | 150<br>(200) | 280     | 420     | 300        | 4,900 | 150<br>(330) | 3,462        | 5,193           |                 |
|            | 900   |              | 315     | 472     |            | 5,000 |              | 3,533        | 5,299           |                 |
|            | 1,000 |              | 351     | 526     |            | 5,100 |              | 3,603        | 5,404           |                 |
|            | 1,100 |              | 386     | 579     |            | 5,200 |              | 3,674        | 5,511           |                 |
|            | 1,200 |              | 421     | 631     |            | 5,300 |              | 3,744        | 5,616           |                 |
|            | 1,300 |              | 460     | 690     |            | 325   |              | 4,133        | 6,199           |                 |
|            | 1,400 |              | 496     | 744     | 5,400      |       |              | 4,210        | 6,315           |                 |
|            | 1,500 |              | 531     | 796     | 5,500      |       |              | 4,286        | 6,429           |                 |
|            | 1,600 |              | 567     | 850     | 5,600      |       |              | 4,363        | 6,544           |                 |
| 175        | 1,700 |              | 700     | 1,050   | 5,700      |       |              | 4,439        | 6,658           |                 |
|            | 1,800 |              | 741     | 1,111   | 5,800      |       |              | 4,516        | 6,774           |                 |
|            | 1,900 |              | 783     | 1,174   | 5,900      | 4,592 |              | 6,888        |                 |                 |
|            | 2,000 |              | 828     | 1,242   | 6,000      |       |              |              |                 |                 |
|            | 2,100 |              | 869     | 1,303   | 【床版規格】T-20 |       |              |              |                 |                 |
|            | 2,200 |              | 911     | 1,366   | 厚み         | 製品長   |              | ゴム幅<br>(支承)  | W=1,000<br>参考質量 | W=1,500<br>参考質量 |
| 2,300      | 952   |              | 1,428   | mm      | mm         | mm    |              | kg           | kg              |                 |
| 200        | 2,400 |              | 1,132   | 1,698   | 175        | 800   |              | 150<br>(250) | 326             | 489             |
|            | 2,500 |              | 1,179   | 1,768   |            | 900   |              |              | 367             | 550             |
|            | 2,600 | 1,226        | 1,839   | 1,000   |            | 408   | 612          |              |                 |                 |
|            | 2,700 | 1,274        | 1,911   | 1,100   |            | 449   | 673          |              |                 |                 |
|            | 2,800 | 1,325        | 1,987   | 1,200   |            | 494   | 741          |              |                 |                 |
|            | 2,900 | 1,373        | 2,059   | 1,300   |            | 535   | 802          |              |                 |                 |
|            | 225   | 3,000        | 1,420   | 2,130   |            | 1,400 | 576          |              | 864             |                 |
|            |       | 3,100        | 1,646   | 2,469   |            | 1,500 | 617          |              | 925             |                 |
| 3,200      |       | 1,699        | 2,548   | 1,600   | 661        | 991   |              |              |                 |                 |
| 250        | 3,300 | 1,752        | 2,628   | 200     | 1,700      | 800   | 1,200        |              |                 |                 |
|            | 3,400 | 2,001        | 3,001   |         | 1,800      | 847   | 1,270        |              |                 |                 |
|            | 3,500 | 2,059        | 3,088   |         | 1,900      | 894   | 1,341        |              |                 |                 |
|            | 3,600 | 2,118        | 3,177   |         | 2,000      | 946   | 1,419        |              |                 |                 |
|            | 3,700 | 2,177        | 3,265   |         | 2,100      | 994   | 1,491        |              |                 |                 |
|            | 3,800 | 2,242        | 3,363   |         | 2,200      | 1,041 | 1,561        |              |                 |                 |
|            | 275   | 3,900        | 2,301   | 3,451   | 2,300      | 1,088 | 1,632        |              |                 |                 |
|            |       | 4,000        | 2,360   | 3,540   | 2,400      | 1,274 | 1,911        |              |                 |                 |
|            |       | 4,100        | 2,425   | 3,637   | 2,500      | 1,327 | 1,990        |              |                 |                 |
|            |       | 4,200        | 2,485   | 3,727   | 2,600      | 1,380 | 2,070        |              |                 |                 |
|            |       | 4,300        | 2,544   | 3,816   | 2,700      | 1,438 | 2,157        |              |                 |                 |
| 275        | 4,400 | 2,856        | 4,284   | 225     | 2,800      | 1,491 | 2,236        |              |                 |                 |
|            | 4,500 | 2,921        | 4,381   |         | 2,900      | 1,711 | 2,566        |              |                 |                 |
|            | 4,600 | 2,986        | 4,479   |         | 3,000      | 1,770 | 2,655        |              |                 |                 |
|            | 4,700 | 3,051        | 4,576   |         | 3,100      | 1,829 | 2,743        |              |                 |                 |
|            | 4,800 | 3,116        | 4,674   |         | 3,200      | 1,893 | 2,839        |              |                 |                 |
|            |       |              |         | 3,300   | 1,952      | 2,928 |              |              |                 |                 |

# 簡易床版規格・寸法

| 【床版規格】 T-20 |       |                  |         |         | 【床版規格】 T-25  |       |             |         |         |
|-------------|-------|------------------|---------|---------|--|-------|-------------|---------|---------|
| 厚み          | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)      | W=1,000 | W=1,500 | 厚み   | 製品長   | ゴム幅<br>(支承) | W=1,000 | W=1,500 |
|             |       |                  | 参考質量    | 参考質量    |  |       |             | 参考質量    | 参考質量    |
| mm          | mm    | mm               | kg      | kg      | mm   | mm    | mm          | kg      | kg      |
| 275         | 3,400 | 150<br><br>(350) | 2,207   | 3,310   | 250  | 2,300 | (250)       | 1,351   | 2,026   |
|             | 3,500 |                  | 2,271   | 3,406   |  | 2,400 |             | 1,410   | 2,115   |
|             | 3,600 |                  | 2,337   | 3,505   |  | 2,500 |             | 1,468   | 2,202   |
|             | 3,700 |                  | 2,401   | 3,601   |  | 2,600 |             | 1,527   | 2,290   |
| 300         | 3,800 |                  | 2,685   | 4,027   |  | 2,700 |             | 1,586   | 2,379   |
|             | 3,900 |                  | 2,756   | 4,134   |  | 2,800 |             | 1,645   | 2,467   |
|             | 4,000 |                  | 2,826   | 4,239   |  | 2,900 |             | 1,703   | 2,554   |
|             | 4,100 |                  | 2,897   | 4,345   | 275  | 3,000 | 1,938       | 2,907   |         |
|             | 4,200 |                  | 2,974   | 4,461   |  | 3,100 | 2,003       | 3,004   |         |
|             | 4,300 |                  | 3,045   | 4,567   |  | 3,200 | 2,068       | 3,102   |         |
| 325         | 4,400 |                  | 3,116   | 4,674   | 300  | 3,300 | 2,326       | 3,489   |         |
|             | 4,500 |                  | 3,446   | 5,169   |  | 3,400 | 2,397       | 3,595   |         |
|             | 4,600 |                  | 3,522   | 5,283   |  | 3,500 | 2,467       | 3,700   |         |
| 350         | 4,700 |                  | 3,598   | 5,397   | 325  | 3,600 | 2,538       | 3,807   |         |
|             | 4,800 |                  | 3,951   | 5,926   |  | 3,700 | 2,825       | 4,237   |         |
|             | 4,900 |                  | 4,034   | 6,051   |  | 3,800 | 2,902       | 4,353   |         |
|             | 5,000 |                  | 4,116   | 6,174   |  | 3,900 | 2,978       | 4,467   |         |
|             | 5,100 |                  | 4,198   | 6,297   |  | 4,000 | 3,055       | 4,582   |         |
|             | 5,200 |                  | 4,280   | 6,420   |  | 4,100 | 3,131       | 4,696   |         |
|             | 5,300 |                  | 4,362   | 6,543   |  | 4,200 | 3,207       | 4,810   |         |
|             | 5,400 | 4,445            | 6,667   | 4,300   |  | 3,284 | 4,926       |         |         |
|             | 5,500 | 4,527            | 6,790   | 4,400   |  | 3,360 | 5,040       |         |         |
|             | 5,600 | 4,609            | 6,913   | 350     |  | 4,500 | 3,722       | 5,583   |         |
|             | 5,700 | 4,692            | 7,038   |         |  | 4,600 | 3,805       | 5,707   |         |
|             | 5,800 | 4,774            | 7,161   |         |  | 4,700 | 3,887       | 5,830   |         |
|             | 5,900 | 4,856            | 7,284   |         |  | 4,800 | 3,980       | 5,970   |         |
|             | 6,000 | 4,939            | 7,408   |         |  | 4,900 | 4,063       | 6,094   |         |
| 【床版規格】 T-25 |       |                  |         |         | 5,000  | 4,146 | 6,219       |         |         |
| 厚み          | 製品長   | ゴム幅<br>(支承)      | W=1,000 |         | W=1,500  | 5,100 | 4,228       | 6,342   |         |
|             |       |                  | 参考質量    |         | 参考質量   | 5,200 | 4,311       | 6,466   |         |
| mm          | mm    | mm               | kg      | kg      | 5,300  | 4,394 | 6,591       |         |         |
| 200         | 800   | 150<br><br>(250) | 376     | 564     | 375  | 5,400 | 4,797       | 7,195   |         |
|             | 900   |                  | 423     | 634     |  | 5,500 | 4,886       | 7,329   |         |
|             | 1,000 |                  | 470     | 705     |  | 5,600 | 4,975       | 7,462   |         |
|             | 1,100 |                  | 517     | 775     | 400  | 5,700 | 5,401       | 8,101   |         |
|             | 1,200 |                  | 564     | 846     |  | 5,800 | 5,496       | 8,244   |         |
|             | 1,300 |                  | 611     | 916     |  | 5,900 | 5,591       | 8,386   |         |
|             | 1,400 |                  | 658     | 987     |  | 6,000 | 5,685       | 8,527   |         |
| 225         | 1,500 |                  | 793     | 1,189   | <br><b>株式会社 オーイケ</b><br>☎ 0263-98-2238      URL: <a href="http://www.oike.net">http://www.oike.net</a> |       |             |         |         |
|             | 1,600 |                  | 846     | 1,269   |  |       |             |         |         |
|             | 1,700 |                  | 898     | 1,347   |  |       |             |         |         |
|             | 1,800 |                  | 951     | 1,426   |  |       |             |         |         |
|             | 1,900 |                  | 1,004   | 1,506   |  |       |             |         |         |
|             | 2,000 |                  | 1,057   | 1,585   |  |       |             |         |         |
|             | 2,100 |                  | 1,110   | 1,665   |  |       |             |         |         |
|             | 2,200 | 1,163            | 1,744   |         |  |       |             |         |         |



株式会社 オーイケ

☎ 0263-98-2238

URL: <http://www.oike.net>



※1 設計に際しては弊社までお問い合わせください。  
 ※2 このカタログの内容は、お断りなく変更することがあります。