

平米ブロック (大型積みブロック)



特徴

■ 柔軟な対応力と安全性を両立

自由な組み合わせが可能で、応用構造体（重力式擁壁等）にも柔軟な対応ができます。また、施工は容易ですが、鉄筋で連結するため、高い安全性もあります。


■ 明度証明取得

平均明度 5.0 であることの証明を受けています。

(明度証明書)




規格・寸法

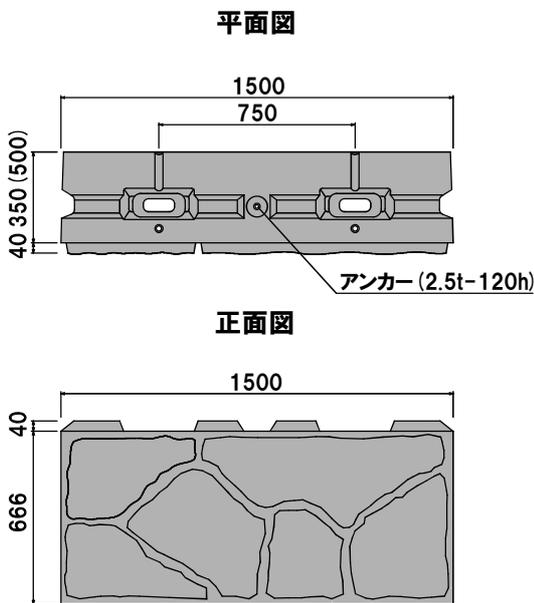

150A35・50


名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
150A35	884	0.224
150A50	1224	0.224

側面図




水抜き用

側面図

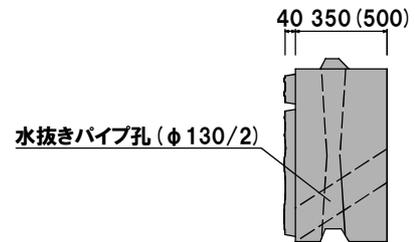


150B35・50

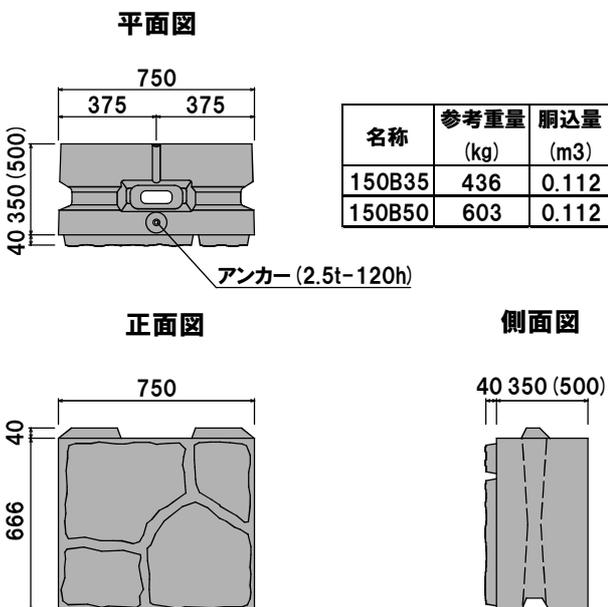

名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
150B35	436	0.112
150B50	603	0.112

150C35・50

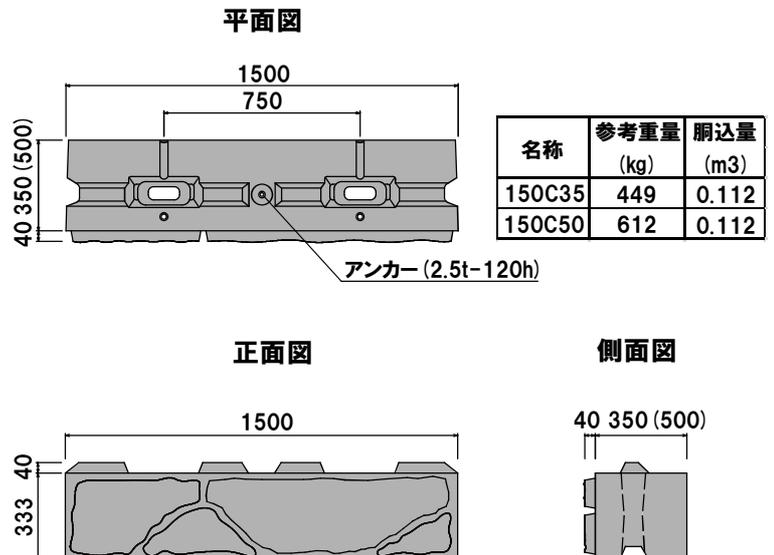

名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
150C35	449	0.112
150C50	612	0.112