

OK式階段ブロック

ミニウォール

Quality is all.
ike

特徴

■ 蹴上げの高さや踏み面の長さが自由に施工可能

従来の積上式階段ブロックとは異なり、L型形状になっているので、蹴上げ高さ、踏み面の長さ、段数、法長等が設置場所に合わせて自由に施工ができます。

■ 軽量でキレイ

重量が50～70kgと軽量なので人力での施工が可能です。蹴込み板が化粧模様なので見た目も抜群です。


■ 斜面に単独で施工が可能

本体とコーナー部を使用することで、斜面に単独で階段を施工することが可能です。




規格・寸法

本体

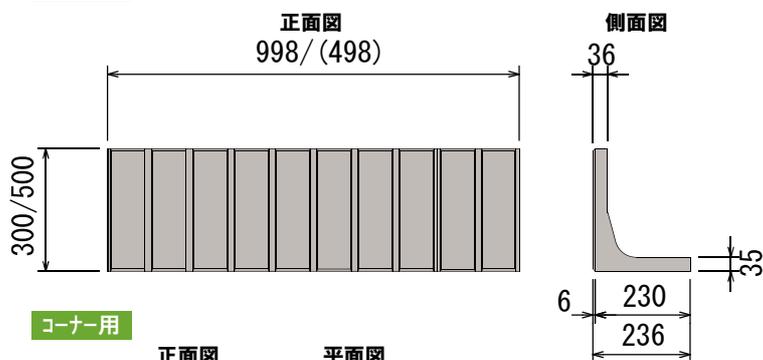


コーナー用

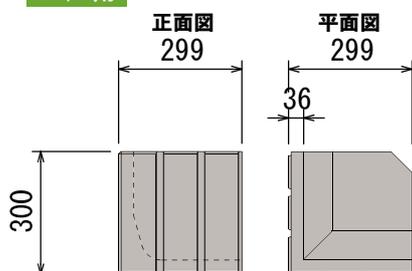

品名	H	L	重量(kg)
MWA-300	300	998	50
MWB-300		499	25
MWC-300(コーナー)	500	299	25
MWA-500		998	70
MWB-500		499	35
MWC-500(コーナー)	299	35	

階段施工割付図 (例) 高さ 300 タイプ

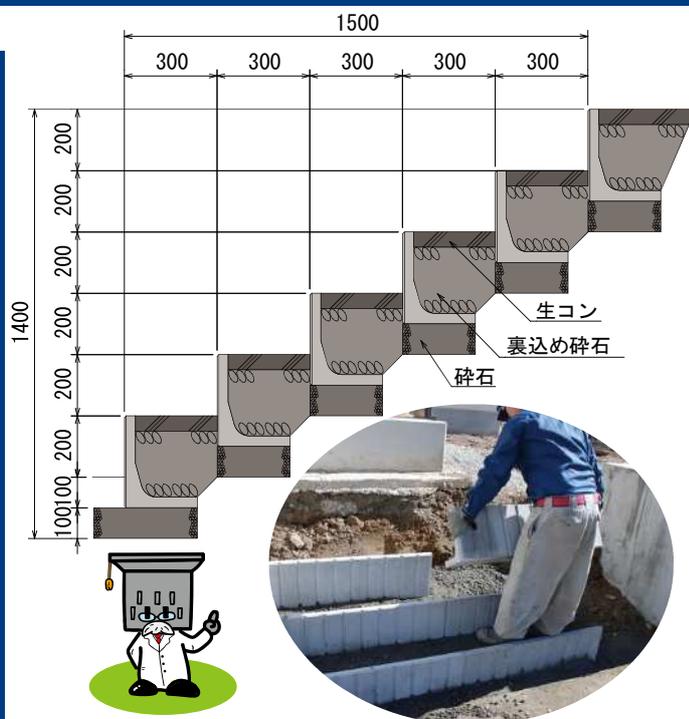

施工写真



タイル仕上げ

お問合せ

Quality is all.
ike

株式会社オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:https://www.ooike.net

