

OK帯工ブロック

(河川工事用帯ブロック)

※背景写真
環境省発注工事
於：上高地

特徴


■ オス・メスのソケットを設けているため
敷設と連結の施工性に優れています。

オス部


メス部

規格・寸法



平面図

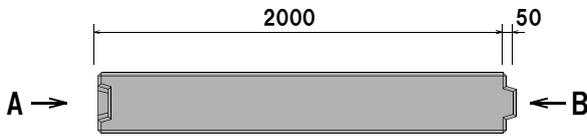


側面図

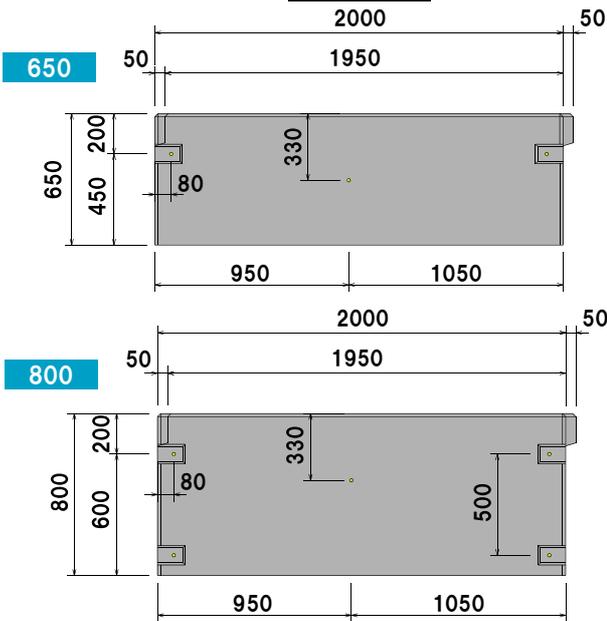


正面図

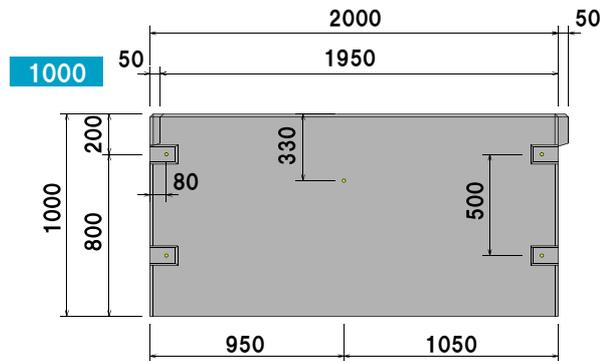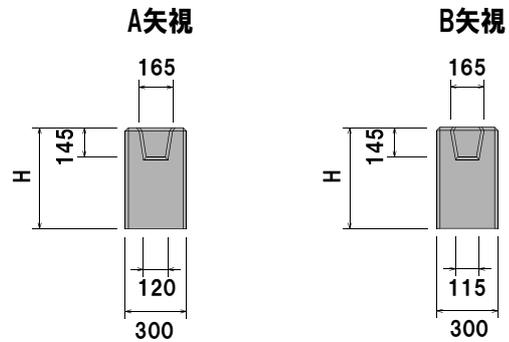

連結参考図 (H=1000)

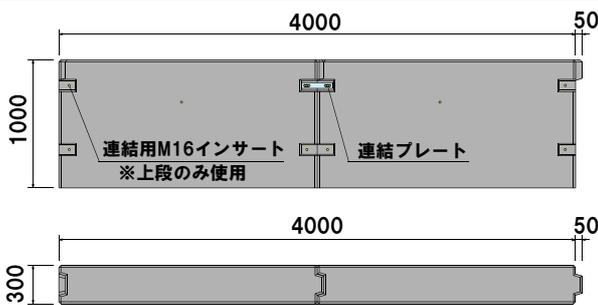

連結部詳細図



規格表

呼称	H	L	W	重量 (kg)
650	650	2000	300	897
800	800			1104
1000	1000			1380

お問合せ

注:連結プレートは1連結につき2枚使用します。(例) 10連結→18枚

お気軽にお声がけください



株式会社 オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:https://www.ooike.net

