

隣地境界ブロック (I型)

(流し込み製品)

特徴



- 施工性が向上し、工期短縮に貢献します。
- 連結プレートを使用することで、目地処理が不要になります。
- 製品長さL=2000mmなので、施工延長が長い場合にも対応できます。



規格・寸法



H300-I

参考重量:207kg

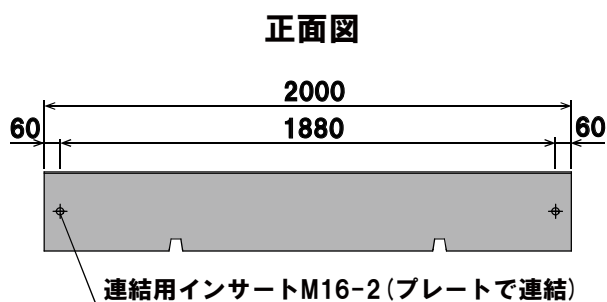



H400-I

参考重量:276kg

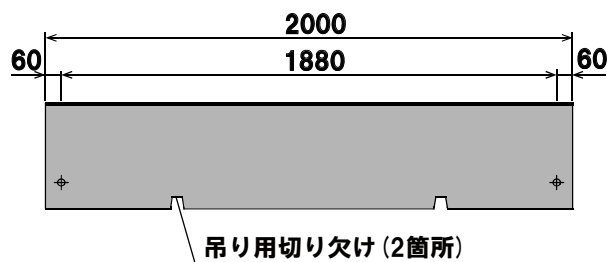


H600-I

参考重量:414kg

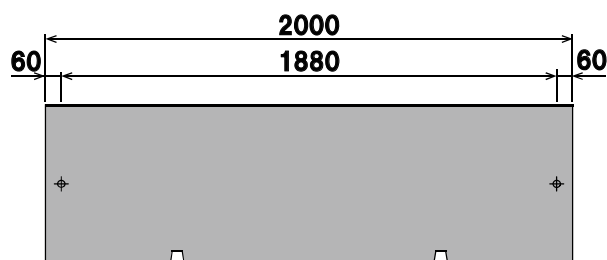

標準施工図

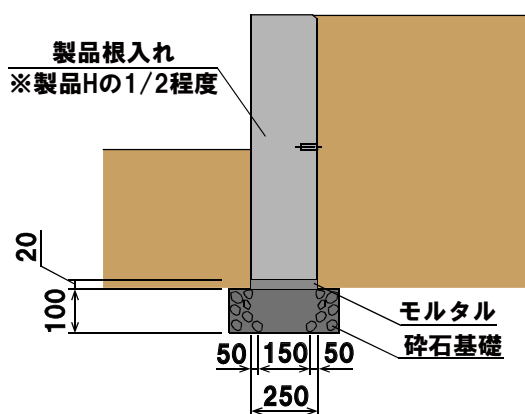

隣地境界ブロック (L型)


特徴

- 底版があるため施工時に倒れにくいです。
- 90° コーナーでも施工ができる底版形状です。
- 連結プレートを使用することで目地処理が不要になります。



意匠登録申請中

規格・寸法

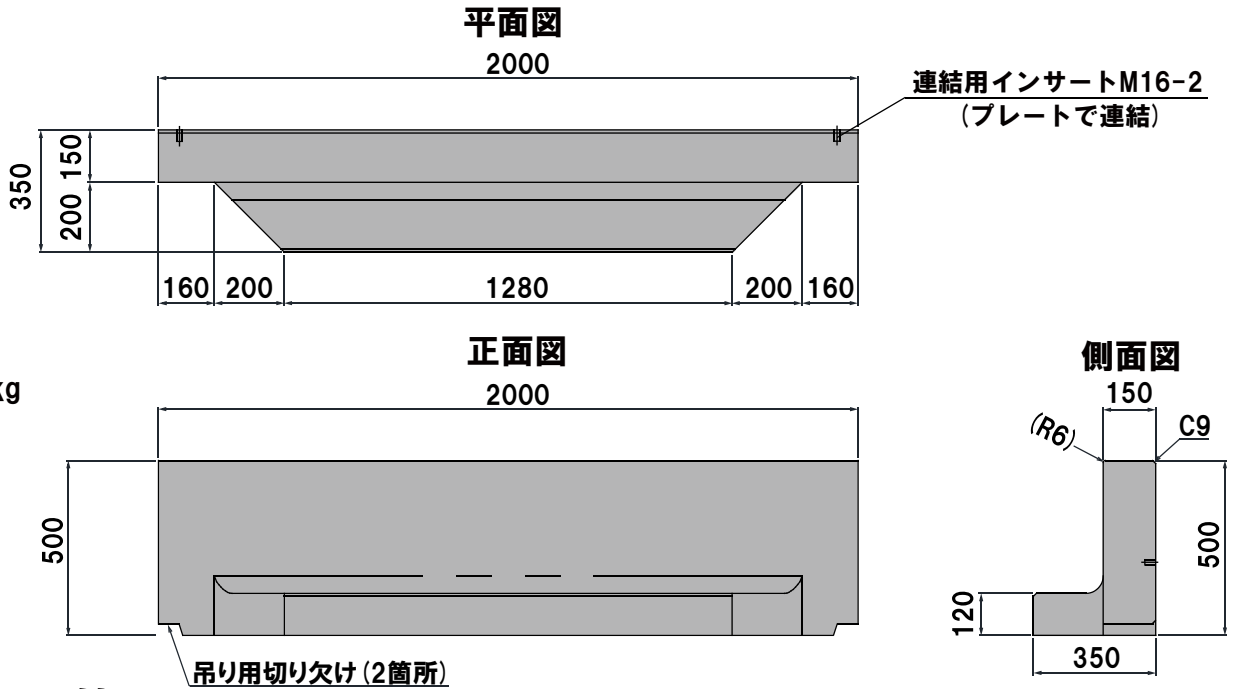


H500-L

参考重量:430kg

標準施工図等

★POINT★

基礎地盤の不等沈下に対し部材同士を連結することで局部沈下を防止できます。

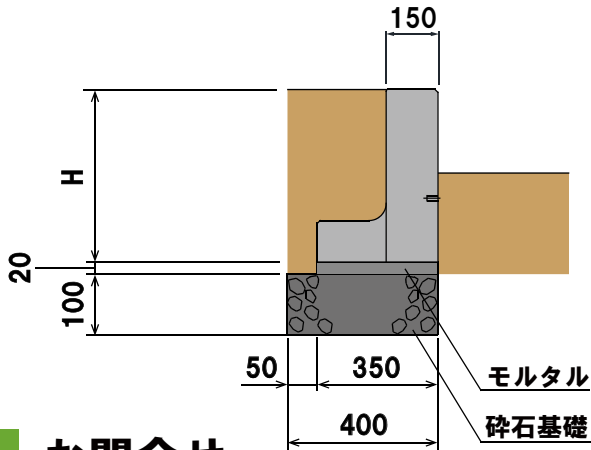

90° コーナー施工例



材料表 (施工 L=10m)

名称	規格	単位	数量
本体	L=2.0m	本	5
敷モルタル	1:03	m ³	0.07
基礎砕石	RC-40	m ²	4

お問合せ



株式会社 オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:<https://www.oike.net>

