

# 平米ブロック

## (大型積みブロック)



### 特徴

#### ■ 柔軟な対応力と安全性を両立

自由な組み合わせが可能で、応用構造体（重力式擁壁等）にも柔軟に対応し、施工も容易ですが鉄筋で連結するため高い安全性もあります。

#### ■ 明度証明取得


平均明度 5.0 であることの証明を受けています。

#### (明度証明書)





### 規格・寸法


#### 平米ブロック350A・500A

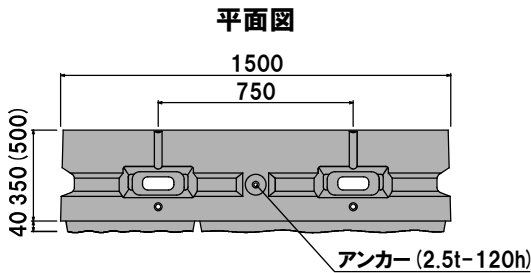


名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
350A	834	0.022
500A	1196	0.022

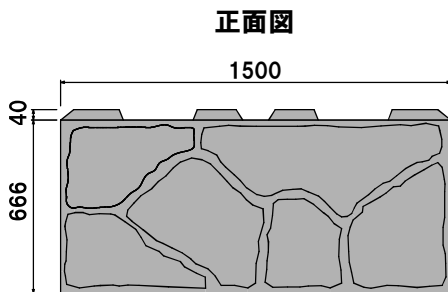



#### 水抜き用

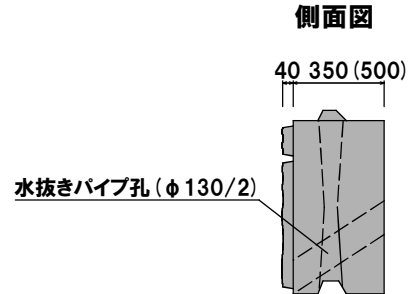


#### 平米ブロック350B・500B

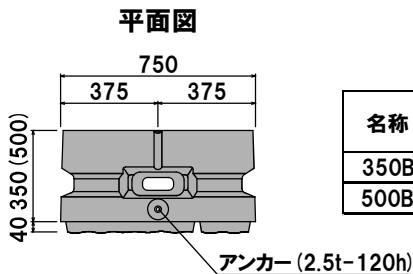



名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
350B	419	0.011
500B	584	0.011



#### 平米ブロック350C・500C

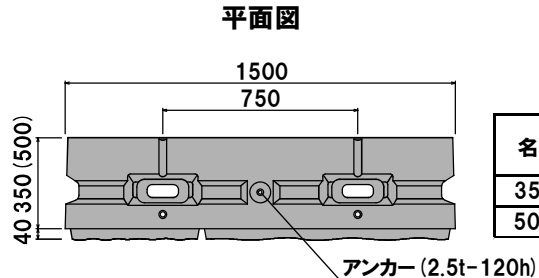

名称	参考重量 (kg)	胴込量 (m3)
350C	411	0.011
500C	576	0.011

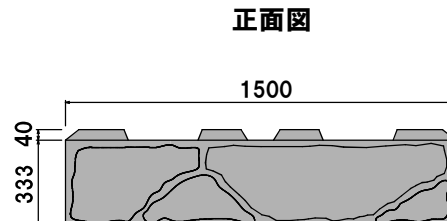


# 平米ブロック基礎 50C I




## 特徴

- 平米ブロック本体と噛み合う突起がついており据付時にズレにくい構造です。

## 規格・寸法

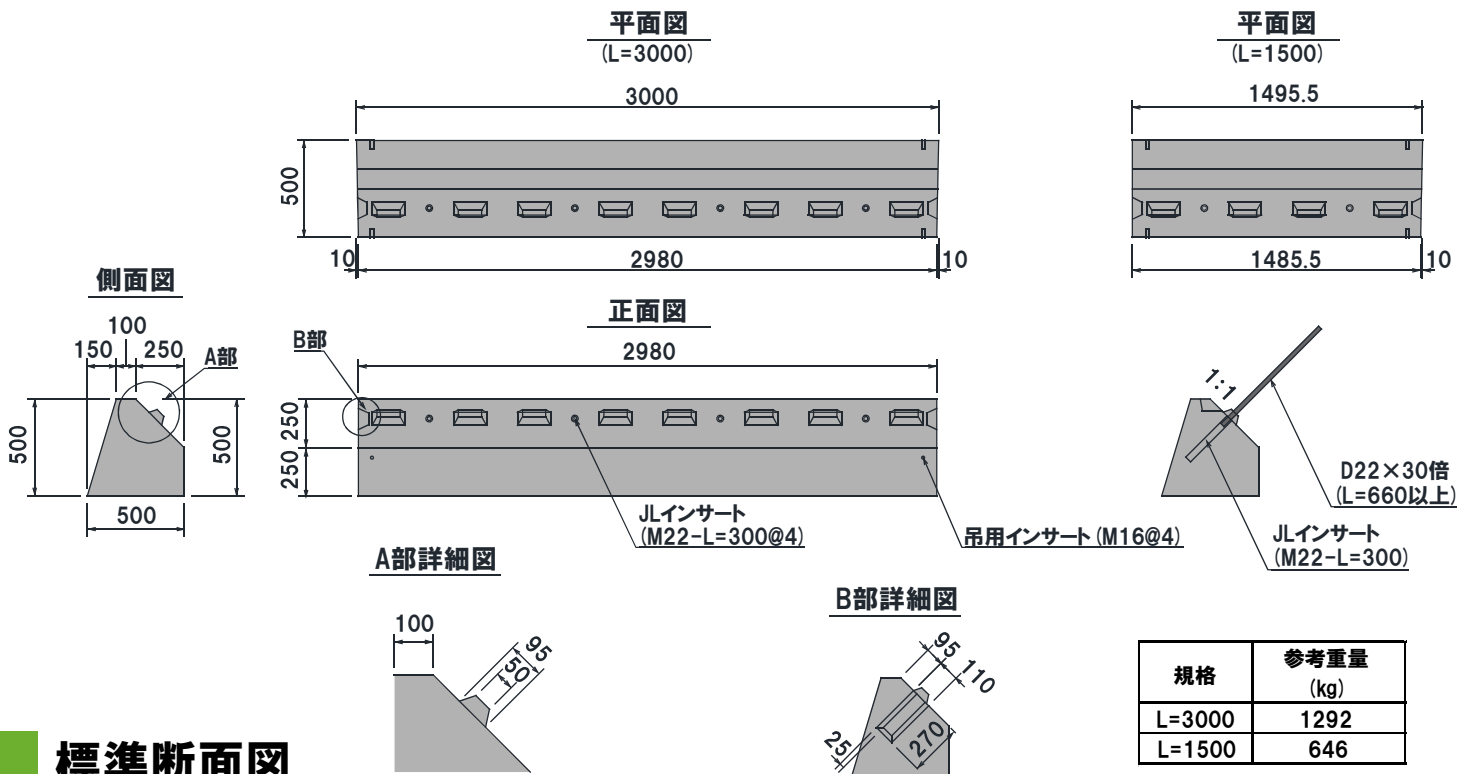

## 標準断面図

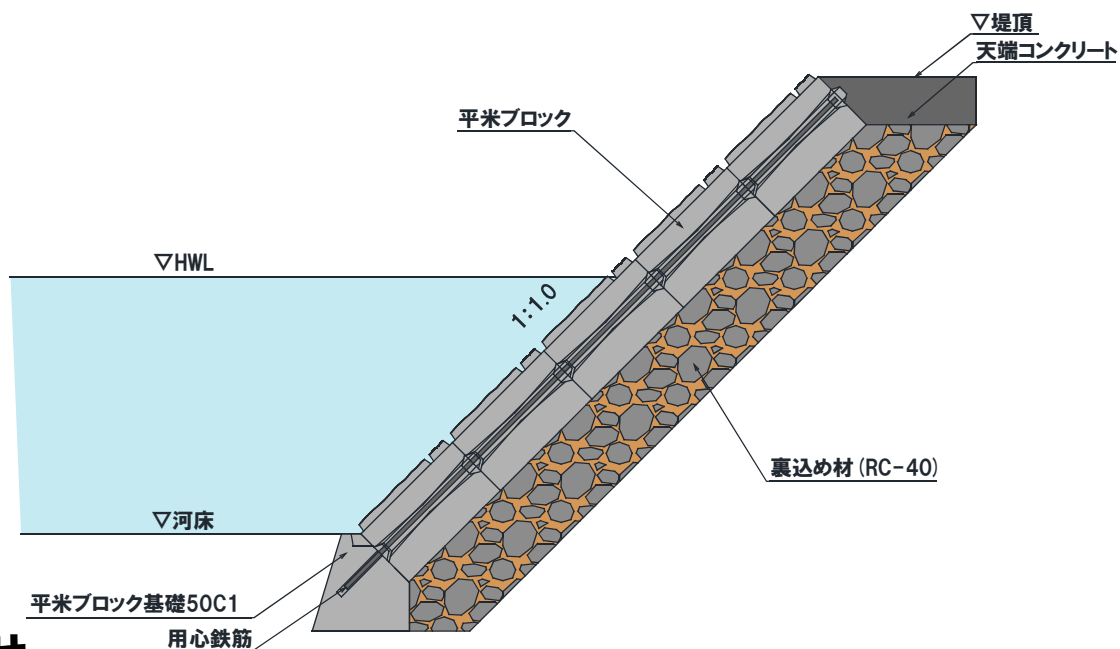

## お問合せ



株式会社 オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:https://www.ooike.net

